



ARES

wysokość 1462 mm, szerokość 530 mm. Kolor Biały Standardowy (kod. 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura do-łna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurowe białe do montażu na ścianie i chromowana infratube do produktów kolorowych
- odpowietrznik 1/2"

❗ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.

Połączenia

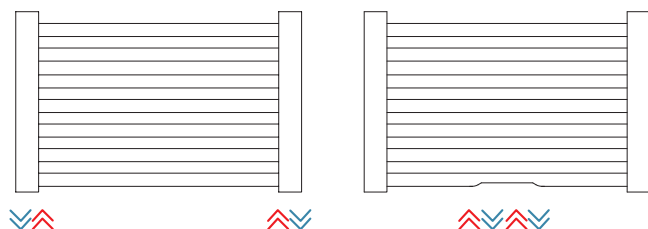



Dolne

50 mm

Odnosnie innych typów przyłączeń
odsyła się na str. 408

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

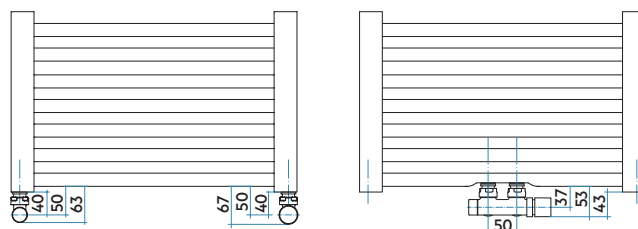

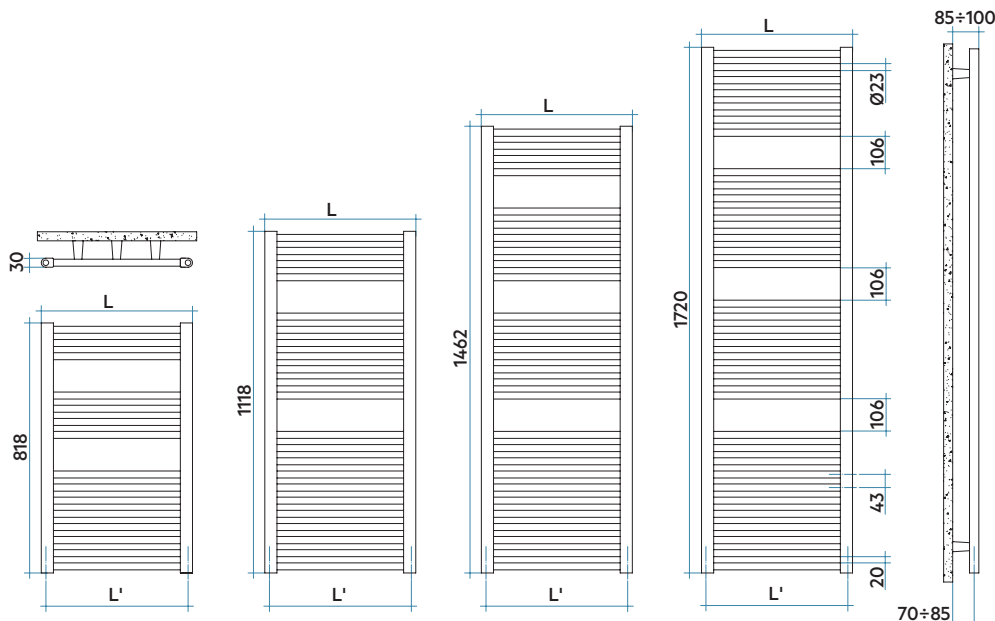

■ Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze białym kod. 01.

EN 442

CE 12
EN442-1



Model	Kod	Głęb.	Wys	Szer.	Rozstaw	Ciężar	Pojem.	Moc Ciepła (Δt)					Wykl.	Funk.	Miesz.
								50°C	40°C	30°C	20°C	n.			
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.			
818 15 rur 2 przerwy	EIS038 B 01 IR 01 NNN	30	818	380	350	4,2	3,2	292	223	158	97	1,206		300 ANRE0300HSP01	
	EIS043 B 01 IR 01 NNN	30	818	430	400	4,6	3,4	324	248	175	107	1,207		300 ANRE0300HSP01	
	EIS048 B 01 IR 01 NNN	30	818	480	450	4,9	3,7	354	270	191	117	1,207		300 ANRE0300HSP01	
	EIS050 B 01 IR 01 NNN	30	818	500	470	5,1	3,8	366	280	198	121	1,207		400 ANRE0400HSP01	
	EIS053 B 01 IR 01 NNN	30	818	530	500	5,3	4,0	384	293	207	127	1,206		400 ANRE0400HSP01	
	EIS058 B 01 IR 01 NNN	30	818	580	550	5,7	4,2	414	316	223	137	1,206		400 ANRE0400HSP01	
	EIS060 B 01 IR 01 NNN	30	818	600	570	5,8	4,3	426	325	230	141	1,206		400 ANRE0400HSP01	
EIS075 B 01 IR 01 NNN	30	818	750	720	9,0	4,9	515	393	278	171	1,206		400 ANRE0400HSP01		
1118 22 rury 2 przerwy	EIM038 B 01 IR 01 NNN	30	1118	380	350	5,9	4,5	416	318	224	137	1,213		400 ANRE0400HSP01	
	EIM043 B 01 IR 01 NNN	30	1118	430	400	6,4	4,9	456	346	243	147	1,233		400 ANRE0400HSP01	
	EIM048 B 01 IR 01 NNN	30	1118	480	450	7,0	5,2	501	381	268	163	1,228		400 ANRE0400HSP01	
	EIM050 B 01 IR 01 NNN	30	1118	500	470	7,2	5,4	520	395	278	169	1,227		400 ANRE0400HSP01	
	EIM053 B 01 IR 01 NNN	30	1118	530	500	7,5	5,6	547	416	293	178	1,224		400 ANRE0400HSP01	
	EIM058 B 01 IR 01 NNN	30	1118	580	550	8,1	6,0	593	452	318	194	1,220		400 ANRE0400HSP01	
	EIM060 B 01 IR 01 NNN	30	1118	600	570	8,3	6,2	612	466	329	201	1,218		400 ANRE0400HSP01	
EIM075 B 01 IR 01 NNN	30	1118	750	720	12,9	7,0	749	572	405	248	1,205		700 ANRE0700HSP01		
1462 28 rur 3 przerwy	EIL038 B 01 IR 01 NNN	30	1462	380	350	7,6	5,8	541	412	290	176	1,223		400 ANRE0400HSP01	
	EIL043 B 01 IR 01 NNN	30	1462	430	400	8,3	6,3	592	450	316	192	1,227		400 ANRE0400HSP01	
	EIL048 B 01 IR 01 NNN	30	1462	480	450	8,9	6,8	651	495	348	212	1,226		700 ANRE0700HSP01	
	EIL050 B 01 IR 01 NNN	30	1462	500	470	9,2	7,0	674	513	360	219	1,226		700 ANRE0700HSP01	
	EIL053 B 01 IR 01 NNN	30	1462	530	500	9,6	7,2	710	540	380	231	1,225		700 ANRE0700HSP01	
	EIL058 B 01 IR 01 NNN	30	1462	580	550	10,3	7,7	769	585	411	250	1,224		700 ANRE0700HSP01	
	EIL060 B 01 IR 01 NNN	30	1462	600	570	10,6	7,9	792	603	424	258	1,224		700 ANRE0700HSP01	
EIL075 B 01 IR 01 NNN	30	1462	750	720	16,5	8,9	969	737	519	316	1,221		1000 ANRE1000HSP01		
1720 34 rury 3 przerwy	EIG038 B 01 IR 01 NNN	30	1720	380	350	9,1	6,9	647	493	347	212	1,217		700 ANRE0700HSP01	
	EIG043 B 01 IR 01 NNN	30	1720	430	400	9,9	7,5	712	541	380	231	1,227		700 ANRE0700HSP01	
	EIG048 B 01 IR 01 NNN	30	1720	480	450	10,7	8,1	782	595	418	255	1,225		700 ANRE0700HSP01	
	EIG050 B 01 IR 01 NNN	30	1720	500	470	11,1	8,3	811	617	434	264	1,224		700 ANRE0700HSP01	
	EIG053 B 01 IR 01 NNN	30	1720	530	500	11,6	8,7	853	649	457	278	1,223		700 ANRE0700HSP01	
	EIG058 B 01 IR 01 NNN	30	1720	580	550	12,4	9,3	923	703	495	302	1,220		1000 ANRE1000HSP01	
	EIG060 B 01 IR 01 NNN	30	1720	600	570	12,7	9,5	952	725	511	311	1,220		1000 ANRE1000HSP01	
EIG075 B 01 IR 01 NNN	30	1720	750	720	19,9	10,7	1163	887	626	383	1,213		1000 ANRE1000HSP01		

Grażka elektryczna do Dual Power

Grzałka elektryczna do Dual Power

Grzejniki
Łazienkowe

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARES, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C - Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej Np. Mod. 1720 x 600: **EIG060 B 01 IR 01 NNN (€ 157,00) + ANRE1000HSP01 (€ 216,00) = € 373,00**

Legenda Kodu

Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

Wysokość
Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Kod opakowania

Kod dla podłączenia 50 mm

EI S 043 B 01 IR 01 NNN

Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki


Wysokość
Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Kod opakowania


Kod dla podłączenia 50 mm

EI S 043 B 01 IR 05 NNN


Aksesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

