



ARES CHROM

wysokość 1462 mm, szerokość 530 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura do-łna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata


Chrom (kod 50)

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurowe chromowane do montażu na ścianie
- zawór odpowietrzający chromowany 1/2"


❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Połączenia

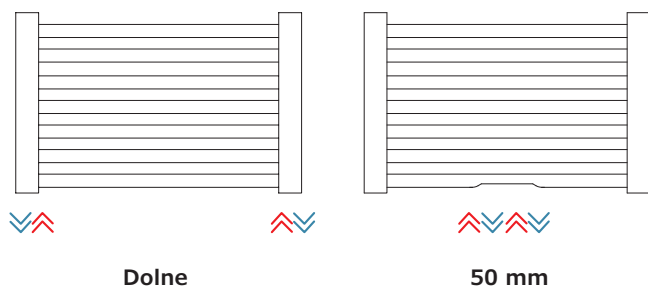

Odnosnie innych typów przyłączeń
odsyła się na str. 408

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

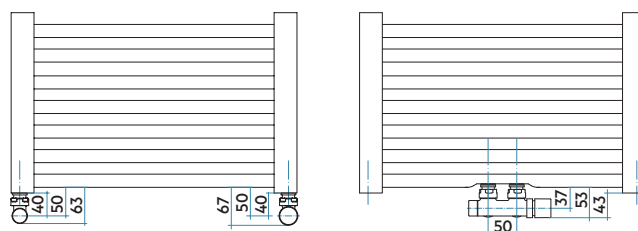

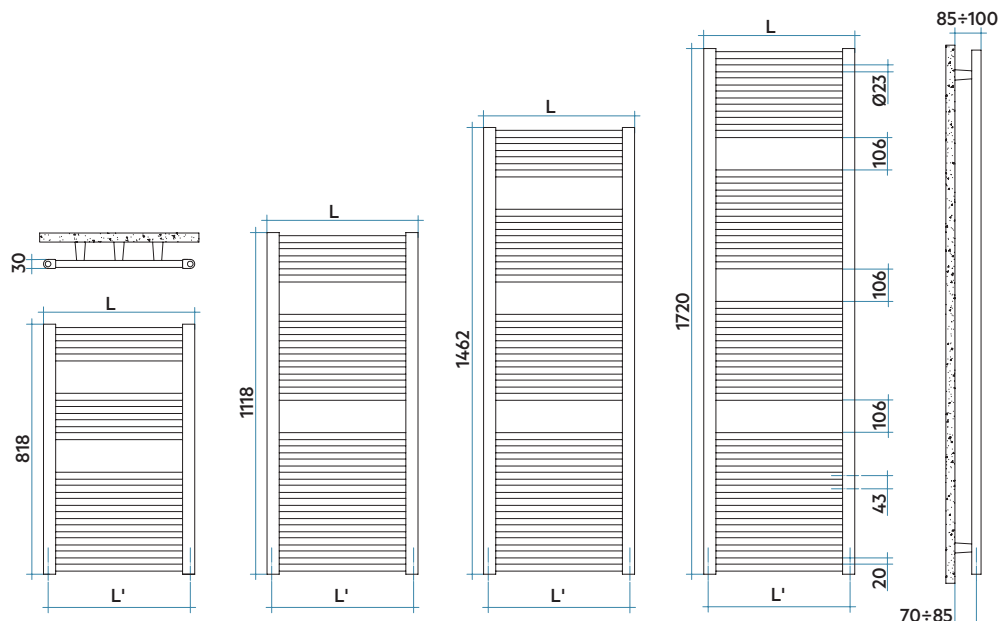

EN 442

CE 05
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys. mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)					Funk. Miesz.
								50°C	40°C	30°C	20°C	Wykł. n.	
818 15 rur 2 przerwy	EIS038 B 50 IR 01 NNN	30	818	380	350	4,2	3,1	191	144	101	61	1,254	0 -
	EIS043 B 50 IR 01 NNN	30	818	430	400	4,5	3,4	211	159	110	66	1,271	0 -
	EIS048 B 50 IR 01 NNN	30	818	480	450	4,9	3,7	231	174	121	72	1,267	0 -
	EIS053 B 50 IR 01 NNN	30	818	530	500	5,3	4,0	251	189	131	79	1,263	0 -
	EIS058 B 50 IR 01 NNN	30	818	580	550	5,7	4,2	271	204	142	85	1,260	300 ANRE0300HSP50
	EIS073 B 50 IR 01 NNN	30	818	730	700	8,8	4,8	330	250	175	105	1,249	300 ANRE0300HSP50
1118 22 rury 2 przerwy	EIM038 B 50 IR 01 NNN	30	1118	380	350	5,9	4,5	278	210	147	88	1,250	300 ANRE0300HSP50
	EIM043 B 50 IR 01 NNN	30	1118	430	400	6,4	4,9	303	229	159	96	1,260	300 ANRE0300HSP50
	EIM048 B 50 IR 01 NNN	30	1118	480	450	7,0	5,2	334	252	176	106	1,257	300 ANRE0300HSP50
	EIM053 B 50 IR 01 NNN	30	1118	530	500	7,5	5,6	365	276	192	115	1,255	400 ANRE0400HSP50
	EIM058 B 50 IR 01 NNN	30	1118	580	550	8,1	6,0	396	299	209	125	1,253	400 ANRE0400HSP50
	EIM073 B 50 IR 01 NNN	30	1118	730	700	12,6	6,8	488	369	258	156	1,247	400 ANRE0400HSP50
1462 28 rur 3 przerwy	EIL038 B 50 IR 01 NNN	30	1462	380	350	7,6	5,8	356	270	188	113	1,251	400 ANRE0400HSP50
	EIL043 B 50 IR 01 NNN	30	1462	430	400	8,3	6,2	386	293	205	124	1,244	400 ANRE0400HSP50
	EIL048 B 50 IR 01 NNN	30	1462	480	450	8,9	6,8	426	323	226	136	1,246	400 ANRE0400HSP50
	EIL053 B 50 IR 01 NNN	30	1462	530	500	9,6	7,2	466	353	246	149	1,247	400 ANRE0400HSP50
	EIL058 B 50 IR 01 NNN	30	1462	580	550	10,3	7,7	506	383	267	161	1,249	400 ANRE0400HSP50
	EIL073 B 50 IR 01 NNN	30	1462	730	700	16,1	8,7	625	473	330	198	1,253	700 ANRE0700HSP50
1720 34 rury 3 przerwy	EIG038 B 50 IR 01 NNN	30	1720	380	350	9,1	6,9	433	328	229	138	1,248	400 ANRE0400HSP50
	EIG043 B 50 IR 01 NNN	30	1720	430	400	9,9	7,5	470	355	248	149	1,251	400 ANRE0400HSP50
	EIG048 B 50 IR 01 NNN	30	1720	480	450	10,7	8,1	519	392	274	165	1,250	400 ANRE0400HSP50
	EIG053 B 50 IR 01 NNN	30	1720	530	500	11,6	8,7	568	430	300	181	1,250	400 ANRE0400HSP50
	EIG058 B 50 IR 01 NNN	30	1720	580	550	12,4	9,3	617	467	326	196	1,249	700 ANRE0700HSP50
	EIG073 B 50 IR 01 NNN	30	1720	730	700	19,4	10,5	764	578	404	244	1,247	700 ANRE0700HSP50

Grzałka elektryczna do Dual Power

Grzejniki łaz.
chromowane

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARES CHROM, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C - Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1720 x 530: **EIG053 B 50 IR 01 NNN (€ 424,00) + ANRE0700HSP01 (€ 225,00) = € 649,00**

Legenda Kodu

Szerokość Kod grzejnika chromowanego

EI S 038 B 50 IR 01 NNN

Wysokość Kod opakowania Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Szerokość Kod grzejnika chromowanego

EI S 038 B 50 IR 05 NNN

Wysokość Kod opakowania Kod dla podłączenia 50 mm

Aksesoria dekoracyjne i techniczne



