



ARES CHROM ELEKTRYCZNY

wysokość 1462 mm, szerokość 580 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik suszarka do ręczników
- elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 23 mm
- kolektory o przekroju półwalnym 40x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka schuko

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA STEROWANA BEZPOŚREDNIO (TYP S)

N



Grzałka elektryczna bez wtyczki. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP64. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYŁĄCZNIKIEM ON/OFF (TYP I)



Grzałka elektryczna z wbudowanym wyłącznikiem ON/OFF. Klasa izolacyjna: I, IP54. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (TYP K)



4-biegunowe złącze rezystancyjne z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury płynu wewnętrznego. Klasa izolacyjna: I, IP44. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (TYP Y)

N



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Z a r z ą d z a n i e temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostarczana w kolorze czarnym z przezroczystym kablem.


Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (I)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 I 50 IR 01 NNN	30	818	580	9,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 I 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,8	400
	EIM058 I 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EILO50 I 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG050 I 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
	EIG058 I 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000


dostępne do wyczerpania zapasów

ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (K)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 K 50 IR 01 NNN	30	818	580	9,9	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 K 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,6	400
	EIM058 K 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,0	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EILO50 K 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG050 K 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
	EIG058 K 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

dostępne do wyczerpania zapasów

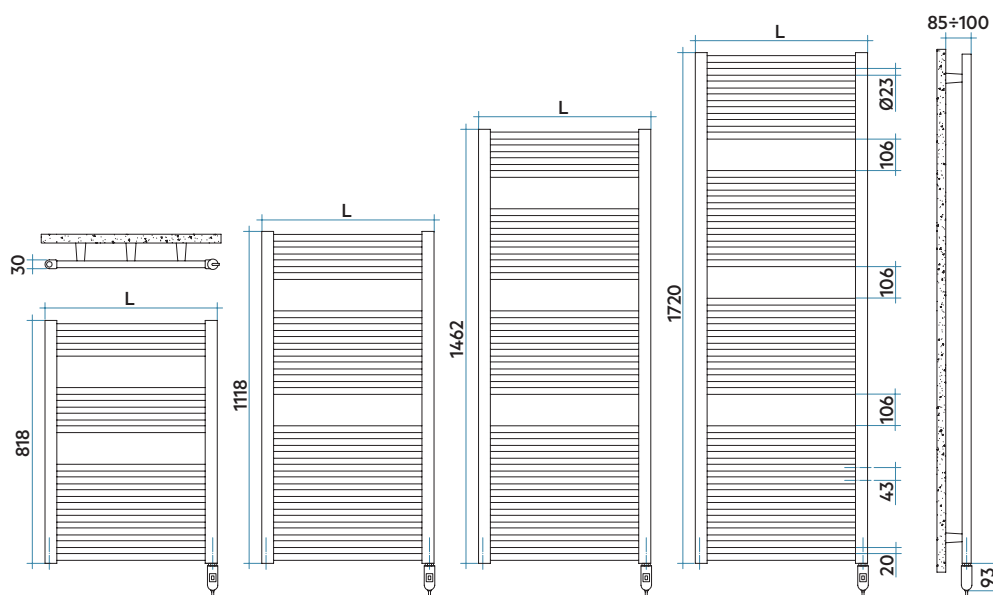


N ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (S)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 S 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 S 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,8	400
	EIM058 S 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 S 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
	EIG050 S 50 IR 01 NNN	30	1720	500	18,7	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 S 50 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

N ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 Y 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,3	400
	EIM050 Y 50 IR 01 NNN	30	1118	500	12,8	400
	EIM058 Y 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 Y 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
	EIG050 Y 50 IR 01 NNN	30	1720	500	18,7	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 Y 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 H 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,3	400
	EIM050 H 50 IR 01 NNN	30	1118	500	13,2	400
	EIM058 H 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 H 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,7	700
	EIG050 H 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,8	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 H 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

ARES CHROM ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS058 E 50 IR 01 NNN	30	818	580	10,6	400
	EIM050 E 50 IR 01 NNN	30	1118	500	13,2	400
	EIM058 E 50 IR 01 NNN	30	1118	580	14,7	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 E 50 IR 01 NNN	30	1462	500	16,8	700
	EIG050 E 50 IR 01 NNN	30	1720	500	19,9	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 E 50 IR 01 NNN	30	1720	580	22,2	1000

Legenda Kodu

Szerokość Kod grzejnika chromowanego
EI S 058 I 50 IR 01 NNN
 Wysokość Kod opakowania

Dostępne wykończenia Dopłata

Chrom (kod 50)

