



ARES ELEKTRYCZNY

wysokość 1462 mm, szerokość 580 mm. Kolor Biały Standardowy (kod. 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik suszarka do ręczników
- elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 23 mm
- kolektory o przekroju półwalnym 40x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka schuko

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie białe do białego ARES i chromowane do kolorowego ARES
- tylko dla wersji modelu "E" Elektroniczne sterowanie WiFi w tym samym kolorze co grzejnik




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA STEROWANA BEZPOŚREDNIO (TYP S)

N



Grzałka elektryczna sterowana bez wtyczki. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP64. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYŁĄCZNIKIEM ON/OFF (TYP I)



Grzałka elektryczna z wbudowanym wyłącznikiem ON/OFF. Klasa izolacyjna: I, IP54. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (TYP K)



4 - biegunowe złącze rezystancyjne z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury płynu wewnętrznego. Klasa izolacyjna: I, IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (TYP Y)

N



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.


Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




ARES ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (I)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur - 2 przerwy	EIS050 I 01 IR 01 NNN	30	818	500	9,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 I 01 IR 01 NNN	30	1118	500	12,8	400
	EIM058 I 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EILO50 I 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG050 I 01 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
	EIG058 I 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000


dostępne do wyczerpania zapasów

ARES ELEKTRYCZNY Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (K)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur - 2 przerwy	EIS050 K 01 IR 01 NNN	30	818	500	8,9	400
	EIM050 K 01 IR 01 NNN	30	1118	500	12,6	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM058 K 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,3	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EILO50 K 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG050 K 01 IR 01 NNN	30	1720	500	19,4	700
	EIG058 K 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,8	1000

dostępne do wyczerpania zapasów

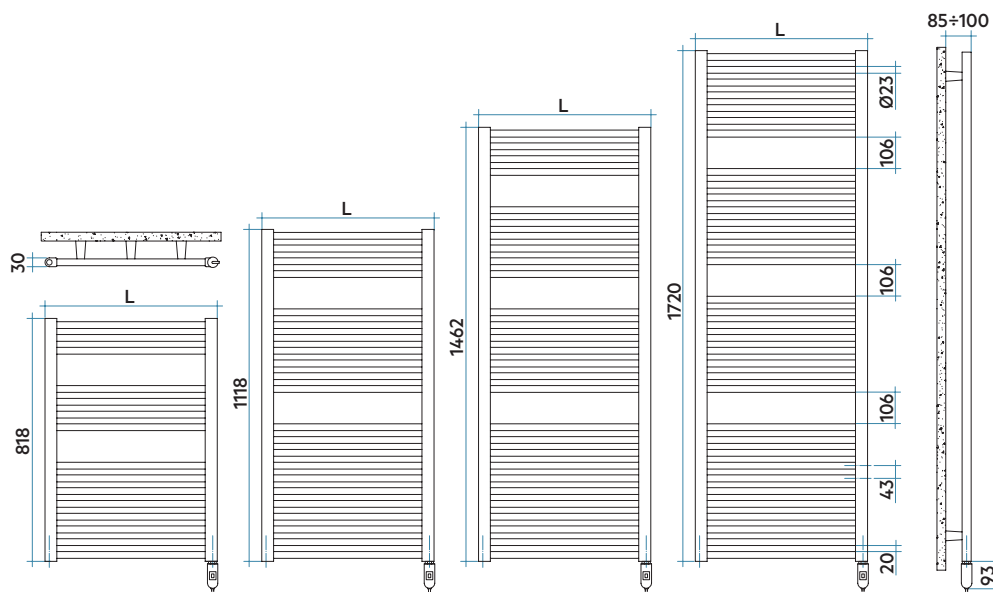


N ARES ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (S)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS050 S 01 IR 01 NNN	30	818	500	9,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 S 01 IR 01 NNN	30	1118	500	12,3	400
	EIM058 S 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 S 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
	EIG050 S 01 IR 01 NNN	30	1720	500	18,7	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 S 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

N ARES ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS050 Y 01 IR 01 NNN	30	818	500	9,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	500	12,3	400
	EIM058 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,3	700
	EIG050 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	500	18,7	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

ARES ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS050 H 01 IR 01 NNN	30	818	500	9,6	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 H 01 IR 01 NNN	30	1118	500	13,2	400
	EIM058 H 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 H 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,8	700
	EIG050 H 01 IR 01 NNN	30	1720	500	19,9	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 H 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

ARES ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	EIS050 E 01 IR 01 NNN	30	818	500	9,6	400
1118 22 rury - 2 przerwy	EIM050 E 01 IR 01 NNN	30	1118	500	13,3	400
	EIM058 E 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,8	700
1462 28 rur - 3 przerwy	EIL050 E 01 IR 01 NNN	30	1462	500	16,8	700
	EIG050 E 01 IR 01 NNN	30	1720	500	20,0	700
1720 34 rury - 3 przerwy	EIG058 E 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,3	1000

Legenda Kodu:

Szerokość kod z wykończeniem Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

EI S 058 I 01 IR 01 NNN

Wysokość Kod opakowania

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

