



ARPA 23_2 PIONOWY

18 elementów, wysokość 2020 mm, szerokość 606 mm. Kolor Agawa (kod. 9N). Podłączenie kod. 01.

Dane Techniczne:

- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- rury stalowe o średnicy 23 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568




CE¹⁴
EN442-1

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemność lt	Moc Ciepłna				Współczynnik n.
							$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt*	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ Watt	
520	SI2 0520 YY 01 A4 01 A	70	520	470	0,80	0,36	40,2	30,2	20,9	12,4	1,280
550	SI2 0550 YY 01 A4 01 A	70	550	500	0,85	0,38	42,0	31,6	21,8	13,0	1,281
650	SI2 0650 YY 01 A4 01 A	70	650	600	1,00	0,45	47,7	35,8	24,7	14,7	1,285
670	SI2 0670 YY 01 A4 01 A	70	670	620	1,03	0,46	48,8	36,6	25,3	15,0	1,286
700	SI2 0700 YY 01 A4 01 A	70	700	650	1,08	0,48	50,5	37,9	26,2	15,5	1,287
750	SI2 0750 YY 01 A4 01 A	70	750	700	1,15	0,52	53,3	40,0	27,6	16,4	1,289
850	SI2 0850 YY 01 A4 01 A	70	850	800	1,31	0,59	59,0	44,2	30,5	18,0	1,293
870	SI2 0870 YY 01 A4 01 A	70	870	820	1,33	0,54	60,1	45,0	31,0	18,4	1,294
920	SI2 0920 YY 01 A4 01 A	70	920	870	1,38	0,63	62,9	47,1	32,4	19,2	1,297
1220	SI2 1220 YY 01 A4 01 A	70	1220	1170	1,81	0,82	80,2	59,8	40,9	24,0	1,317
1520	SI2 1520 YY 01 A4 01 A	70	1520	1470	2,20	1,04	98,3	72,9	49,6	28,9	1,337
1820	SI2 1820 YY 01 A4 01 A	70	1820	1770	2,63	1,25	117,3	87,3	59,7	34,9	1,322
2020	SI2 2020 YY 01 A4 01 A	70	2020	1970	2,89	1,34	130,8	97,6	66,9	39,3	1,312
2520	SI2 2520 YY 01 A4 01 A	70	2520	2470	3,61	1,67	167,2	123,0	82,9	47,5	1,375

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARPA 23_2 Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Specjalne obróbki

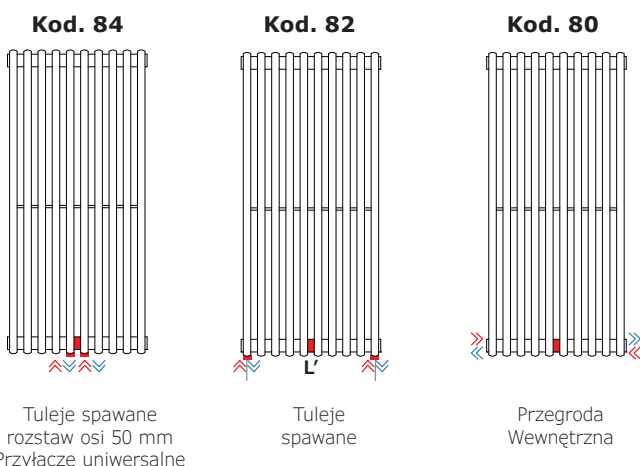

Tuleje: spawane przyłącza hydrauliczne mogą być umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (kod. M82). Maksymalny rozstaw osi jest równy liczbie elementów po odjęciu 2 pomnożonej przez 34 (rozstaw elementów): $L' = 34 \times (\text{nr elementów} - 2)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odniesienie innych przyłączy odsyła się na str. 194

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

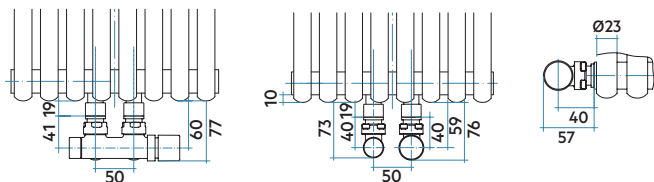


Legenda Kodu

Wysokość | Ilość elementów | Kod opakowania | Podłączenie standardowe

SI2 0520 YY 01 A4 01 A — Pionowy

Kod w kolorze białym standardowym -
odnośnie kodów kolorów odsyła się na str. 568

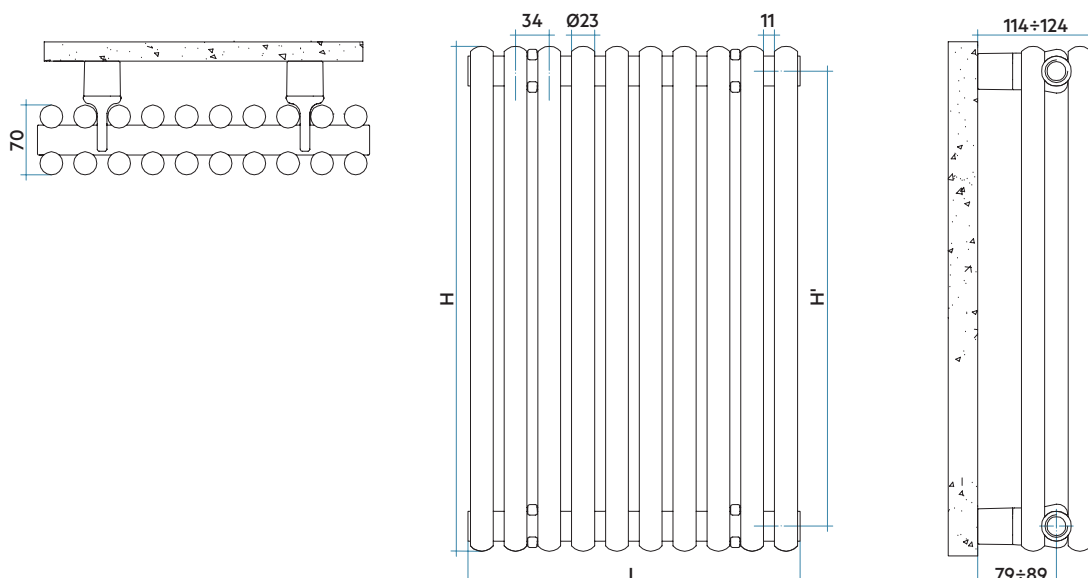


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW


WYSOKOŚĆ (H)

(L)		520	550	650	670	700	750	850	870	920	1220	1520	1820	2020	2520
Długość mm 130 yy = elem. 4	W	161	168	191	195	202	213	236	240	252	321	393	469	523	669
Długość mm 198 yy = elem. 6	W	241	252	286	293	303	320	354	361	377	481	590	704	785	1003
Długość mm 266 yy = elem. 8	W	322	336	382	390	404	426	472	481	503	642	786	938	1046	1338
Długość mm 334 yy = elem. 10	W	402	420	477	488	505	533	590	601	629	802	983	1173	1308	1672
Długość mm 402 yy = elem. 12	W	482	504	572	586	606	640	708	721	755	962	1180	1408	1570	2006
Długość mm 470 yy = elem. 14	W	563	588	668	683	707	746	826	841	881	1123	1376	1642	1831	2341
Długość mm 538 yy = elem. 16	W	643	672	763	781	808	853	944	962	1006	1283	1573	1877	2093	2675
Długość mm 606 yy = elem. 18	W	724	756	859	878	909	959	1062	1082	1132	1444	1769	2111	2354	3010
Długość mm 674 yy = elem. 20	W	804	840	954	976	1010	1066	1180	1202	1258	1604	1966	2346	2616	3344
Długość mm 742 yy = elem. 22	W	884	924	1049	1074	1111	1173	1298	1322	1384	1764	2163	2581	2878	
Długość mm 810 yy = elem. 24	W	965	1008	1145	1171	1212	1279	1416	1442	1510	1925	2359	2815	3139	
Długość mm 878 yy = elem. 26	W	1045	1092	1240	1269	1313	1386	1534	1563	1635	2085	2556	3050		
Długość mm 946 yy = elem. 28	W	1126	1176	1336	1366	1414	1492	1652	1683	1761	2246	2752	3284		
Długość mm 1014 yy = elem. 30	W	1206	1260	1431	1464	1515	1599	1770	1803	1887	2406	2949			
Długość mm 1082 yy = elem. 32	W	1286	1344	1526	1562	1616	1706	1888	1923	2013	2566	3146			
Długość mm 1150 yy = elem. 34	W	1367	1428	1622	1659	1717	1812	2006	2043	2139	2727	3342			
Długość mm 1218 yy = elem. 36	W	1447	1512	1717	1757	1818	1919	2124	2164	2264	2887				
Długość mm 1286 yy = elem. 38	W	1528	1596	1813	1854	1919	2025	2242	2284	2390	3048				
Długość mm 1354 yy = elem. 40	W	1608	1680	1908	1952	2020	2132	2360	2404	2516	3208				

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

