ARPA 23

Pionowy

ARPA 23 PIONOWY
26 elementów, wysokość 2020 mm, szerokość 878 mm. Kolor Brązowy (kod. 09). Podłączenie kod. 01.

Dane Techniczne:
- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- rury stalowe o średnicy 23 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia	Dopłata
Biały Standardowy	
Wykończenia IRSAP	
Inne Kolory RAL	

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:
- uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- ślepą zatyczkę 1/2" chromowaną z przykrywką

Liczba elementów:
W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. Arpa23 Pionowy 1820 z 9 elementami = cena Arpa23 Poziomy 1820 z 10 elementami.

Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.

CE 14 EN442-1

							Moc Cieplna				
Model	**Kod**	Głębokość	Wysokość	Rozstaw	Ciężar	Pojemność	**Δt=50°C**	Δt=40°C	**Δt=30°C**	Δt=20°C	Współczynnik
		mm	H mm	H' mm	Kg	lt	**Watt**	Watt	**Watt***	Watt	n.
520	**SI1 0520 YY 01 A4 01 A**	50	520	470	0,46	0,20	**26,1**	19,8	**13,8**	8,3	1,249
550	**SI1 0550 YY 01 A4 01 A**	50	550	500	0,48	0,20	**27,4**	20,7	**14,5**	8,7	1,251
650	**SI1 0650 YY 01 A4 01 A**	50	650	600	0,55	0,24	**31,6**	23,9	**16,6**	10,0	1,257
670	**SI1 0670 YY 01 A4 01 A**	50	670	620	0,56	0,24	**32,5**	24,6	**17,1**	10,3	1,258
700	**SI1 0700 YY 01 A4 01 A**	50	700	650	0,58	0,25	**33,7**	25,4	**17,7**	10,6	1,259
750	**SI1 0750 YY 01 A4 01 A**	50	750	700	0,62	0,27	**35,8**	27,0	**18,8**	11,3	1,262
850	**SI1 0850 YY 01 A4 01 A**	50	850	800	0,69	0,30	**40,0**	30,1	**20,9**	12,5	1,268
870	**SI1 0870 YY 01 A4 01 A**	50	870	820	0,70	0,31	**40,8**	30,7	**21,3**	12,8	1,269
920	**SI1 0920 YY 01 A4 01 A**	50	920	870	0,74	0,33	**42,8**	32,2	**22,4**	13,4	1,269
1220	**SI1 1220 YY 01 A4 01 A**	50	1220	1170	0,95	0,42	**54,9**	41,3	**28,7**	17,1	1,271
1520	**SI1 1520 YY 01 A4 01 A**	50	1520	1470	1,16	0,52	**66,7**	50,2	**34,8**	20,8	1,273
1820	**SI1 1820 YY 01 A4 01 A**	50	1820	1770	1,37	0,62	**78,4**	58,8	**40,6**	24,1	1,287
2020	**SI1 2020 YY 01 A4 01 A**	50	2020	1970	1,50	0,69	**86,1**	64,5	**44,4**	26,3	1,296
2520	**SI1 2520 YY 01 A4 01 A**	50	2520	2470	1,85	0,85	**105,3**	79,1	**54,8**	32,6	1,280

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: **$Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$**
(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ARPA 23 Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Specjalne obróbki

Kod. 84



Tuleje spawane
rozstaw osi 50 mm
Przyłącze uniwersalne

Kod. 82



Tuleje
spawane

Kod. 80



Przegroda
Wewnętrzna

Tuleje: spawane przyłącza hydrauliczne mogą być umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (kod. M82). Maksymalny rozstaw osi jest równy liczbie elementów po odjęciu 2 pomnożonej przez 34 (rozstaw elementów): L' = 34 x (nr elementów -2).
Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)
Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)
Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji modul i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odnośnie innych przyłączeń odsyła się na str. 194

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

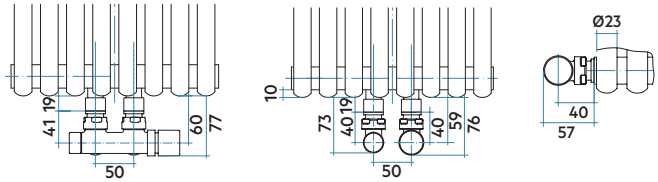

Legenda Kodu

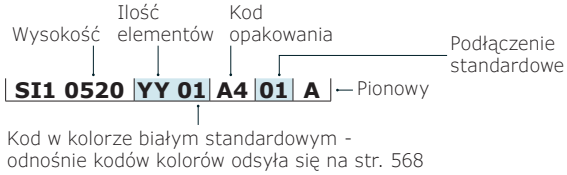

ARPA 23

Pionowy



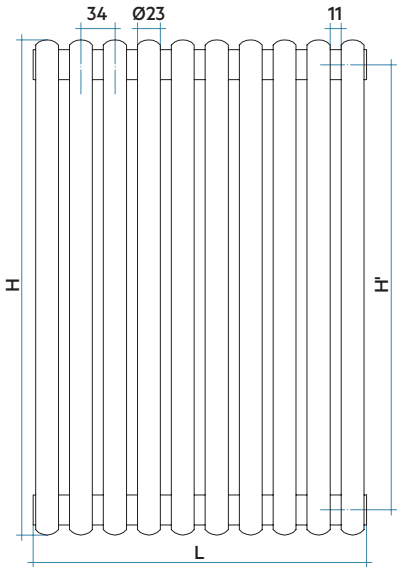



DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW

WYSOKOŚĆ (H)

(L)		520	550	650	670	700	750	850	870	920	1220	1520	1820	2020	2520
Długość mm 130															
yy = elem. 4	*W*	*104*	*110*	*126*	*130*	*135*	*143*	*160*	*163*	*171*	*220*	*267*	*314*	*344*	*421*
Długość mm 198															
yy = elem. 6	*W*	*157*	*164*	*190*	*195*	*202*	*215*	*240*	*245*	*257*	*329*	*400*	*470*	*517*	*632*
Długość mm 266															
yy = elem. 8	*W*	*209*	*219*	*253*	*260*	*270*	*286*	*320*	*326*	*342*	*439*	*534*	*627*	*689*	*842*
Długość mm 334															
yy = elem. 10	*W*	*261*	*274*	*316*	*325*	*337*	*358*	*400*	*408*	*428*	*549*	*667*	*784*	*861*	*1053*
Długość mm 402															
yy = elem. 12	*W*	*313*	*329*	*379*	*390*	*404*	*430*	*480*	*490*	*514*	*659*	*800*	*941*	*1033*	*1264*
Długość mm 470															
yy = elem. 14	*W*	*365*	*384*	*442*	*455*	*472*	*501*	*560*	*571*	*599*	*769*	*934*	*1098*	*1205*	*1474*
Długość mm 538															
yy = elem. 16	*W*	*418*	*438*	*506*	*520*	*539*	*573*	*640*	*653*	*685*	*878*	*1067*	*1254*	*1378*	*1685*
Długość mm 606															
yy = elem. 18	*W*	*470*	*493*	*569*	*585*	*607*	*644*	*720*	*734*	*770*	*988*	*1201*	*1411*	*1550*	*1895*
Długość mm 674															
yy = elem. 20	*W*	*522*	*548*	*632*	*650*	*674*	*716*	*800*	*816*	*856*	*1098*	*1334*	*1568*	*1722*	*2106*
Długość mm 742															
yy = elem. 22	*W*	*574*	*603*	*695*	*715*	*741*	*788*	*880*	*898*	*942*	*1208*	*1467*	*1725*	*1894*	*2317*
Długość mm 810															
yy = elem. 24	*W*	*626*	*658*	*758*	*780*	*809*	*859*	*960*	*979*	*1027*	*1318*	*1601*	*1882*	*2066*	*2527*
Długość mm 878															
yy = elem. 26	*W*	*679*	*712*	*822*	*845*	*876*	*931*	*1040*	*1061*	*1113*	*1427*	*1734*	*2038*	*2239*	*2738*
Długość mm 946															
yy = elem. 28	*W*	*731*	*767*	*885*	*910*	*944*	*1002*	*1120*	*1142*	*1198*	*1537*	*1868*	*2195*	*2411*	*2948*
Długość mm 1014															
yy = elem. 30	*W*	*783*	*822*	*948*	*975*	*1011*	*1074*	*1200*	*1224*	*1284*	*1647*	*2001*	*2352*	*2583*	*3159*
Długość mm 1082															
yy = elem. 32	*W*	*835*	*877*	*1011*	*1040*	*1078*	*1146*	*1280*	*1306*	*1370*	*1757*	*2134*	*2509*	*2755*	
Długość mm 1150															
yy = elem. 34	*W*	*887*	*932*	*1074*	*1105*	*1146*	*1217*	*1360*	*1387*	*1455*	*1867*	*2268*	*2666*	*2927*	
Długość mm 1218															
yy = elem. 36	*W*	*940*	*986*	*1138*	*1170*	*1213*	*1289*	*1440*	*1469*	*1541*	*1976*	*2401*	*2822*	*3100*	
Długość mm 1286															
yy = elem. 38	*W*	*992*	*1041*	*1201*	*1235*	*1281*	*1360*	*1520*	*1550*	*1626*	*2086*	*2535*	*2979*	*3272*	
Długość mm 1354															
yy = elem. 40	*W*	*1044*	*1096*	*1264*	*1300*	*1348*	*1432*	*1600*	*1632*	*1712*	*2196*	*2668*	*3136*		

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 528


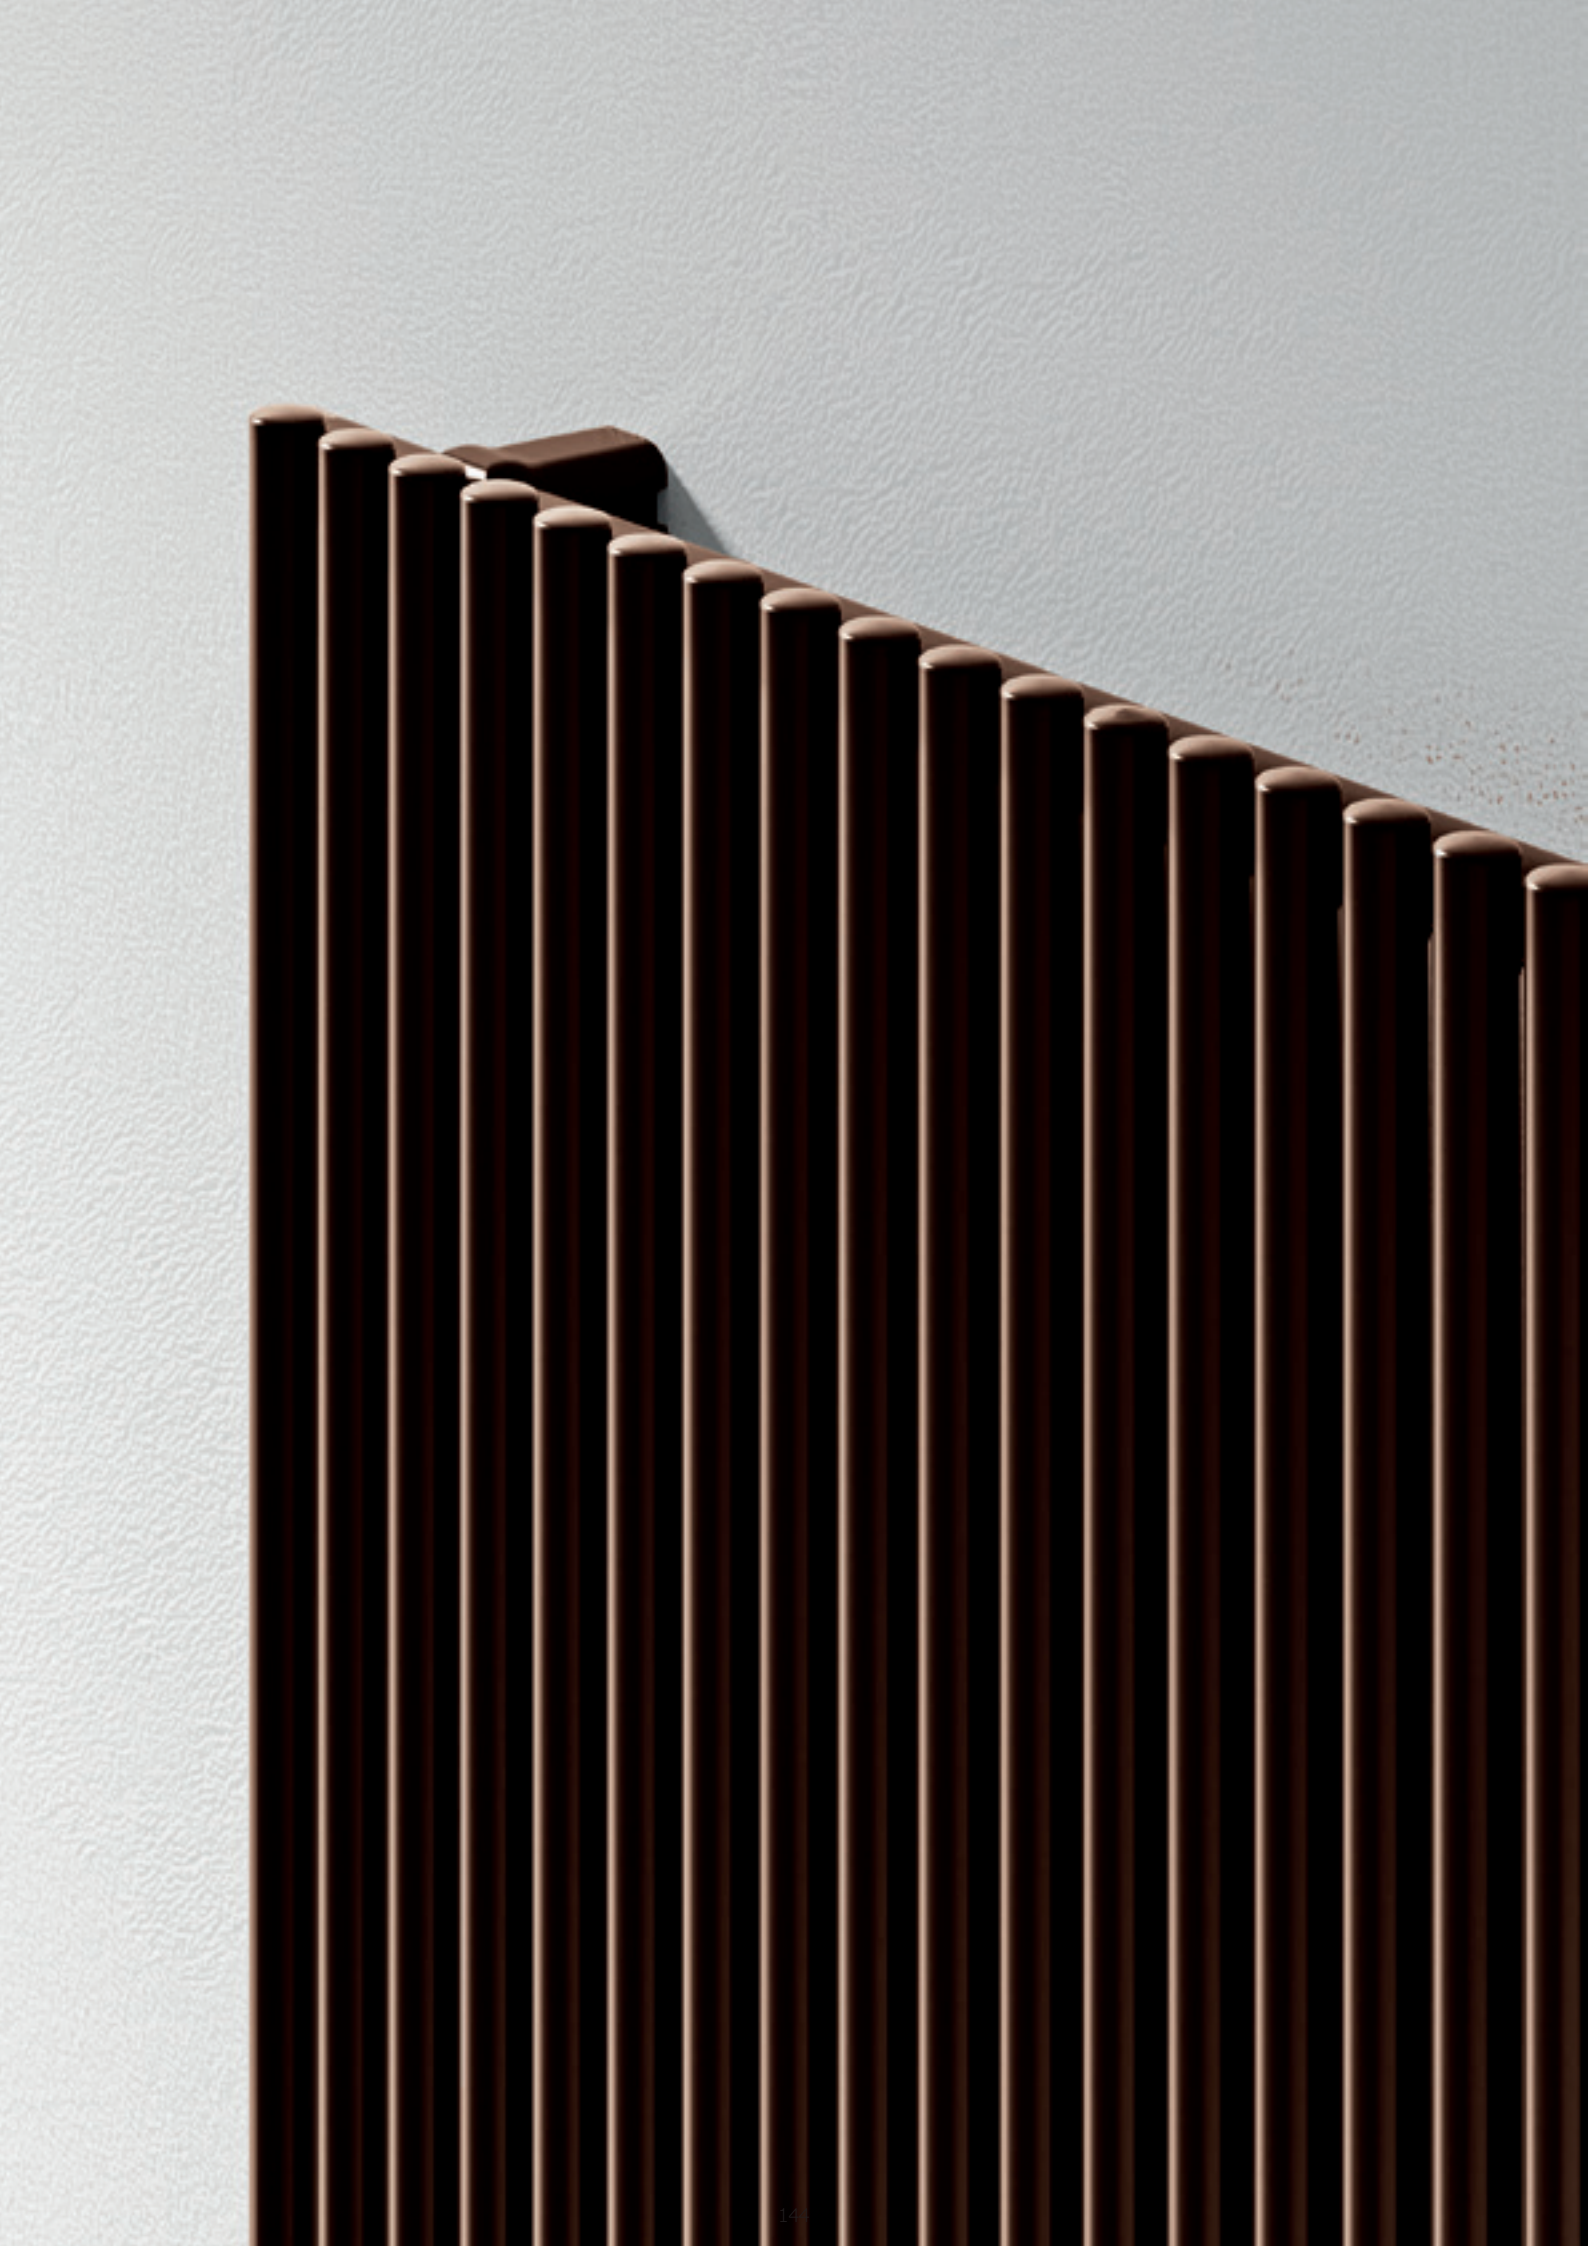
Rozety i maskownice na rury
Str. 535