

**DEDALO**

wysokość 1600 mm, szerokość 660 mm. Kolor Niebieski Gołębi Matowy (kod. 4P).
Designed by Synthesis Design



Charakterystyka techniczna:

- płyta grzewcza
- nagwintowanie 1/2" prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Cena obejmuje:

- innowacyjny "schowany" system połączenia hydraulicznego, zainstalowany w grzejniku wyposażony w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm), wielowarstwowe (14 grubość 2 i 16 grubość 2)
- system do zamocowania na ścianie wbudowany do kolumny produktu
- uchwyt do akcesoriów
- odpowietrznik

Dostępne wykończenia Dopłata

Wykończenia IRSAP (*)

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568



(*) Tylko dla kodów: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**

DEDALO dostarczany jest z innowacyjnym systemem ukrytego połączenia hydraulicznego. Ten rodzaj przyłącza zakrywa zawory, podnosząc wartość formalnego wyglądu grzejnika. Innym mocnym punktem tego rodzaju połączenia hydraulicznego jest wyjątkowa łatwość instalacyjna, dzięki zespołowi zaworów z rozstawem osi 50 mm uprzednio zmontowanemu i przetestowanemu bezpośrednio przez Irsap.

Ukryte połączenie hydrauliczne jest przygotowane do instalacji głowicy termostatycznej (opcjonalnie).

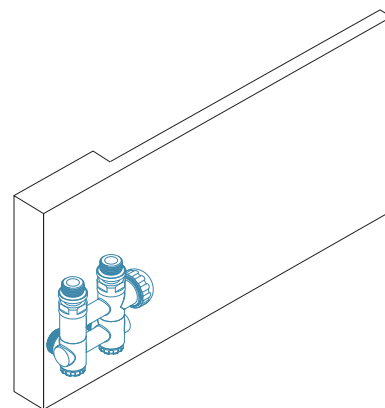

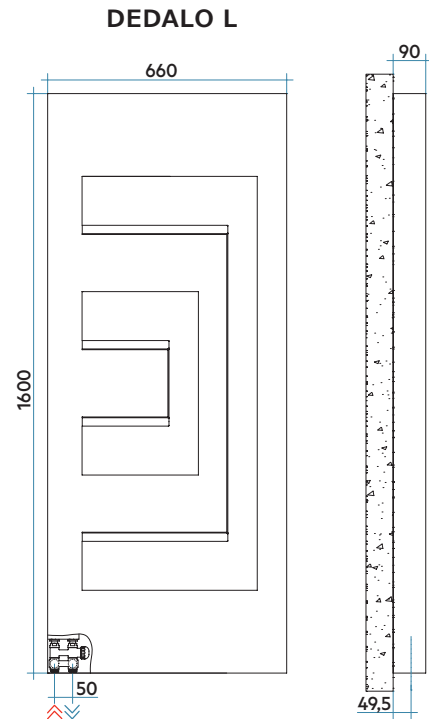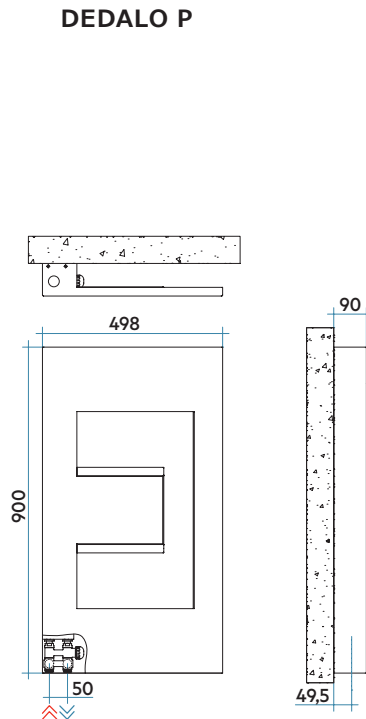

Model	Kod	Głęb. mm	Wys. H mm	Szerok. L mm	Rozs. L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt(*)	20°C Watt	Współ. n.
DEDALO	DEDP049B XX IR ANN	90	900	498	50	18,0	0,7	248	182	122	70	1,386
	DEDL066B XX IR ANN	90	1600	660	50	23,2	1,4	665	509	361	223	1,194
DEDALO ze światłem	DEDP049B XX IR ALN - LED-AA	90	900	498	50	18,0	0,7	248	182	122	70	1,386
	DEDL066B XX IR ALN - LED-AA	90	1600	660	50	23,2	1,4	665	509	361	223	1,194

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap DEDALO, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Legenda Kodu:

DEDALO bez oświetlenia LED

Szerokość Kod opcja koloru
DED P 049 B XX IR ANN
Wysokość Kod opakowania

DEDALO z oświetleniem LED

Szerokość Kod opcja koloru
DED P 049 B XX IR ALN LED-AA — Opcja dla produktów z oświetleniem LED
Wysokość Kod opakowania

