


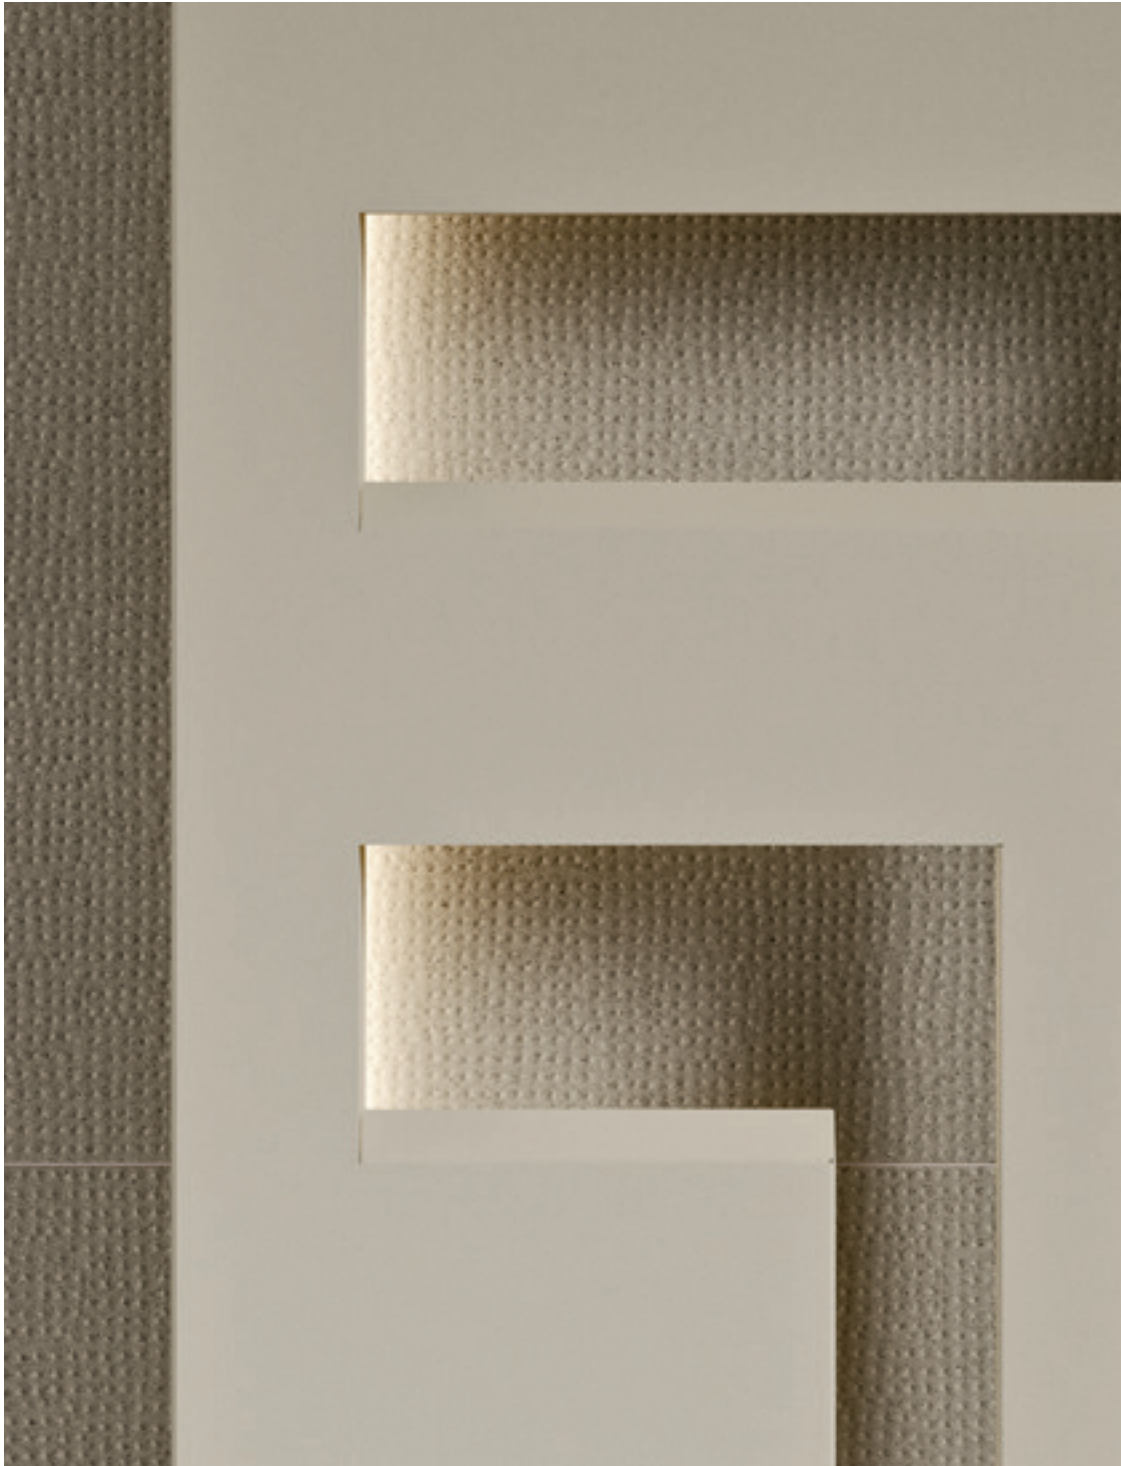

DEDALO ELEKTRYCZNY

wysokość 1600 mm, szerokość 660 mm. Kolor Sablé (kod Y4).

Designed by Synthesis Design

Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- moc elektryczna rozwinięta: DEDALO P (h 900 mm) 300 Watt, DEDALO L (h 1600 mm) 700 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z lewa strony na dole), wtyczka SCHUKO

Dostępne wykończenia Dopłata

Wykończenia IRSAP (*)

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

(*) Tylko dla kodów: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Ceny obejmują:

- system do zamontowania na ścianie
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przekaźnik cyfrowy wireless
- system do zamontowania na ścianie



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny DEDALO jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.


Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaźników do odbiornika podłączonego do instalacji.


- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.



DEDALO P

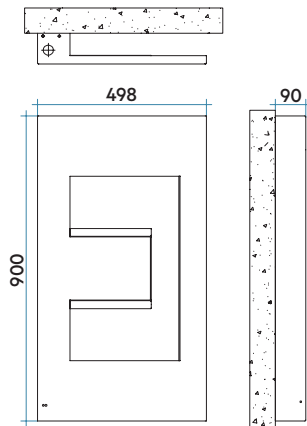

DEDALO L

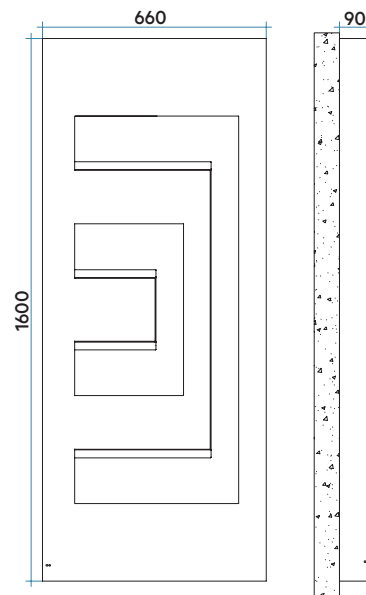

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
DEDALO Elektryczny	DEDP049Z XX IR NNN	90	900	498	17,2	300
	DEDL066Z XX IR NNN	90	1600	660	22,5	700
DEDALO Elektryczny ze światłem	DEDP049Z XX IR NLN - LED-AA	90	900	498	17,2	300
	DEDL066Z XX IR NLN - LED-AA	90	1600	660	22,5	700

J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Legenda Kodu:

DEDALO EL. bez oświetlenia LED

Szerokość Kod opcja koloru
DED P 049 Z XX IR NNN
Wysokość Kod opakowania

DEDALO EL. z oświetleniem LED

Szerokość Kod opcja koloru
DED P 049 Z XX IR NLN LED-AA — Opcja dla produktów z oświetleniem LED
Wysokość Kod opakowania

