

ELLIPSIS 30_V 2

Pionowy



ELLIPSIS 30_V 2 PIONOWY

10 elementów, wysokość 2030 mm, szerokość 400 mm. Kolor Matowy Rdzawy Brąz (kod. 9U).
Podłączenie kod. 01.



Dane Techniczne:

- kolektory okrągłe o średnicy 30 mm
- rury stalowe o przekroju eliptycznym 30x15 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- ślepą zatyczkę 1/2" chromowaną z przykrywką

Liczba elementów:

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. ELLIPSIS 30_V 2 Pionowy 1830 z 9 elementami = cena ELLIPSIS 30_V 2 Pionowy 1830 z 10 elementami.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**




Model	Kod	Głęb. mm	Wysokość H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				
							50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt (*)	20°C Watt	Współ. n.
530	HE2 0530 YY 01 IR 01 A	58	530	470	0,77	0,29	41,9	31,3	21,5	12,7	1,305
560	HE2 0560 YY 01 IR 01 A	58	560	500	0,82	0,31	43,9	32,8	22,5	13,3	1,305
660	HE2 0660 YY 01 IR 01 A	58	660	600	0,96	0,37	50,4	37,7	25,9	15,2	1,306
680	HE2 0680 YY 01 IR 01 A	58	680	620	0,99	0,38	51,7	38,6	26,5	15,6	1,306
710	HE2 0710 YY 01 IR 01 A	58	710	650	1,03	0,39	53,7	40,1	27,6	16,2	1,306
760	HE2 0760 YY 01 IR 01 A	58	760	700	1,11	0,42	56,9	42,5	29,2	17,2	1,307
860	HE2 0860 YY 01 IR 01 A	58	860	800	1,25	0,48	63,3	47,3	32,5	19,1	1,307
880	HE2 0880 YY 01 IR 01 A	58	880	820	1,28	0,49	64,5	48,2	33,1	19,5	1,307
930	HE2 0930 YY 01 IR 01 A	58	930	870	1,36	0,52	67,7	50,6	34,7	20,4	1,308
1030	HE2 1030 YY 01 IR 01 A	58	1030	970	1,50	0,57	74,1	55,3	38,0	22,3	1,308
1230	HE2 1230 YY 01 IR 01 A	58	1230	1170	1,79	0,68	86,8	64,8	44,4	26,1	1,311
1530	HE2 1530 YY 01 IR 01 A	58	1530	1470	2,23	0,85	105,9	79,0	54,1	31,7	1,314
1830	HE2 1830 YY 01 IR 01 A	58	1830	1770	2,67	1,01	125,3	93,4	64,0	37,6	1,315
2030	HE2 2030 YY 01 IR 01 A	58	2030	1970	2,96	1,13	138,4	103,2	70,7	41,5	1,315
2230	HE2 2230 YY 01 IR 01 A	58	2230	2170	3,25	1,24	151,8	113,2	77,5	45,5	1,315

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^\circ$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ELLIPSIS 30_V 2 Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C


Specjalne obróbki

Kod. 84




Tuleje spawane
rozstaw osi 50 mm
Przyłącze uniwersalne

Kod. 82



Tuleje
spawane

Kod. 80



Przegroda
Wewnętrzna

Tuleje: Tuleje spawane na dolnym kolektorze mogą zostać umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu.

Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi równy jest szerokości grzejnika po odjęciu dwóch elementów: $L' = 40 \times (\text{il. elementów} - 1)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194


Odnośnie innych przyłączy odsyła się na str. 194

Wymiary połączenia z zaworami IRSAP

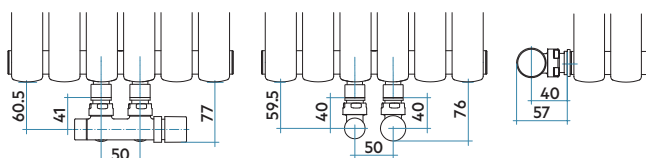

Legenda Kodu

Wysokość	Kod opakowania	Podłączenie standardowe
HE2 0530	YY 01	IR 01 A
Ilość elementów	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodów kolorów odsyła się na str 20	— Pionowy


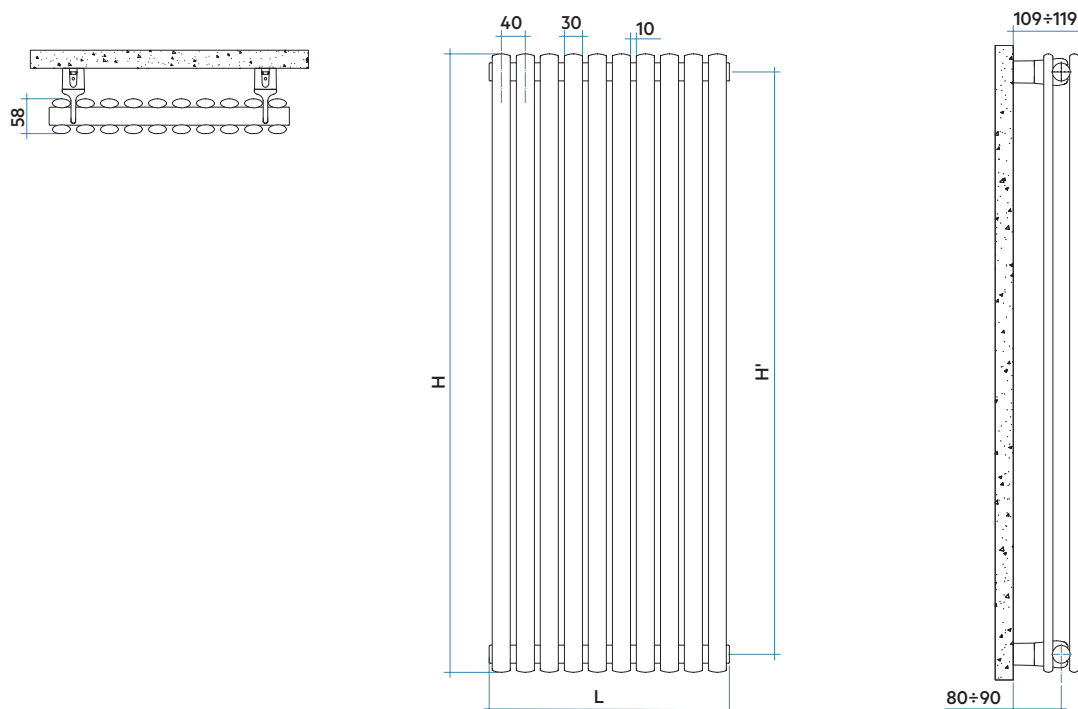


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW

WYSOKOŚĆ (H)

L		530	560	660	680	710	760	860	880	930	1030	1230	1530	1830	2030	2230
Długość mm 160 yy = elem. 4	W	168	176	202	207	215	228	253	258	271	296	347	424	501	554	607
Długość mm 240 yy = elem. 6	W	251	263	302	310	322	341	380	387	406	445	521	635	752	830	911
Długość mm 320 yy = elem. 8	W	335	351	403	414	430	455	506	516	542	593	694	847	1002	1107	1214
Długość mm 400 yy = elem. 10	W	419	439	504	517	537	569	633	645	677	741	868	1059	1253	1384	1518
Długość mm 480 yy = elem. 12	W	503	527	605	620	644	683	760	774	812	889	1042	1271	1504	1661	1822
Długość mm 560 yy = elem. 14	W	587	615	706	724	752	797	886	903	948	1037	1215	1483	1754	1938	2125
Długość mm 640 yy = elem. 16	W	670	702	806	827	859	910	1013	1032	1083	1186	1389	1694	2005	2214	2429
Długość mm 720 yy = elem. 18	W	754	790	907	931	967	1024	1139	1161	1219	1334	1562	1906	2255	2491	2732
Długość mm 800 yy = elem. 20	W	838	878	1008	1034	1074	1138	1266	1290	1354	1482	1736	2118	2506	2768	3036
Długość mm 880 yy = elem. 22	W	922	966	1109	1137	1181	1252	1393	1419	1489	1630	1910	2330	2757	3045	3340
Długość mm 960 yy = elem. 24	W	1006	1054	1210	1241	1289	1366	1519	1548	1625	1778	2083	2542	3007	3322	
Długość mm 1040 yy = elem. 26	W	1089	1141	1310	1344	1396	1479	1646	1677	1760	1927	2257	2753	3258		
Długość mm 1120 yy = elem. 28	W	1173	1229	1411	1448	1504	1593	1772	1806	1896	2075	2430	2965	3508		
Długość mm 1200 yy = elem. 30	W	1257	1317	1512	1551	1611	1707	1899	1935	2031	2223	2604	3177			
Długość mm 1280 yy = elem. 32	W	1341	1405	1613	1654	1718	1821	2026	2064	2166	2371	2778	3389			
Długość mm 1360 yy = elem. 34	W	1425	1493	1714	1758	1826	1935	2152	2193	2302	2519	2951				
Długość mm 1440 yy = elem. 36	W	1508	1580	1814	1861	1933	2048	2279	2322	2437	2668	3125				
Długość mm 1520 yy = elem. 38	W	1592	1668	1915	1965	2041	2162	2405	2451	2573	2816	3298				
Długość mm 1600 yy = elem. 40	W	1676	1756	2016	2068	2148	2276	2532	2580	2708	2964	3472				
Długość mm 1680 yy = elem. 42	W	1760	1844	2117	2171	2255	2390	2659	2709	2843	3112					
Długość mm 1760 yy = elem. 44	W	1844	1932	2218	2275	2363	2504	2785	2838	2979	3260					
Długość mm 1840 yy = elem. 46	W	1927	2019	2318	2378	2470	2617	2912	2967	3114						
Długość mm 1920 yy = elem. 48	W	2011	2107	2419	2482	2578	2731	3038	3096	3250						
Długość mm 2000 yy = elem. 50	W	2095	2195	2520	2585	2685	2845	3165	3225	3385						

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Zestaw Zaworów i
Zaworów Ocinających
Str. 528Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

