



ELLIPSIS_B

wysokość 1620 mm, szerokość 600 mm. Kolor Sunstone (kod. 2D).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy, z poziomymi elementami z rurki eliptyczne sekcja 50x25 mm
- kolektory okrągłe stronie średnica 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- odpowietrznik 1/2"

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

Przygotowanie do podłączenia z zasilaniem przez zawór jednorurowy tylko dla systemów modułowych i/lub dwururowych, bez pierścienia jednorurowego **(kod B14, B15)**

❗ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.

Połączenia




Dolne

Odnosnie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408


Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

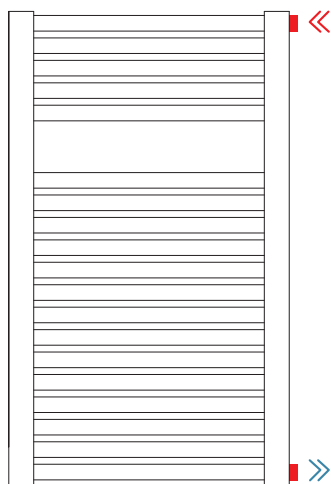


kod B14

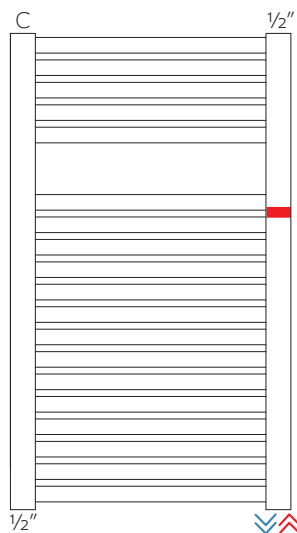

kod B15

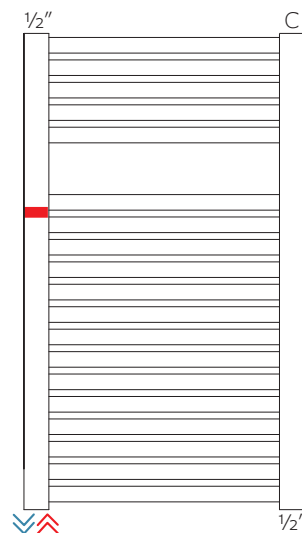

ELLIPSIS_B

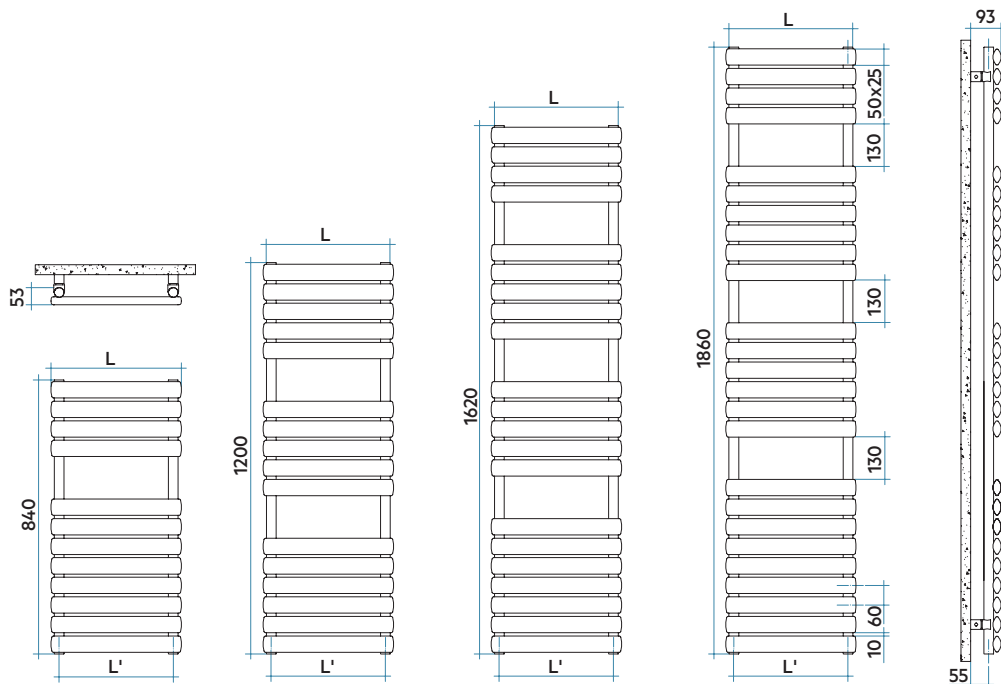

EN 442

CE 18
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)					Wykł. n.	Funk. Miesz.	
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt				
840 12 rur 1 przerwa	ELS040 B 01 IR 01 NNN	53	840	400	350	7,2	4,6	324	246	172	104	1,237	Grzałka elektryczna do Dual Power	300	ANRE0300HSP01
	ELS050 B 01 IR 01 NNN	53	840	500	450	8,6	5,6	394	300	211	128	1,223		400	ANRE0400HSP01
	ELS060 B 01 IR 01 NNN	53	840	600	550	10,0	6,5	463	354	250	153	1,210		400	ANRE0400HSP01
	ELS075 B 01 IR 01 NNN	53	840	750	700	12,0	8,0	567	435	309	191	1,189		700	ANRE0700HSP01
1200 16 rur 2 przerwy	ELM040 B 01 IR 01 NNN	53	1200	400	350	10,1	6,3	457	344	238	142	1,277		400	ANRE0400HSP01
	ELM050 B 01 IR 01 NNN	53	1200	500	450	11,8	7,6	550	415	289	173	1,260		400	ANRE0400HSP01
	ELM060 B 01 IR 01 NNN	53	1200	600	550	13,6	8,8	642	486	340	205	1,243		700	ANRE0700HSP01
	ELM075 B 01 IR 01 NNN	53	1200	750	700	16,2	10,7	780	594	419	255	1,218		700	ANRE0700HSP01
1620 21 rur 3 przerwy	ELE040 B 01 IR 01 NNN	53	1620	400	350	13,1	8,3	606	460	322	195	1,237		400	ANRE0400HSP01
	ELE050 B 01 IR 01 NNN	53	1620	500	450	15,4	9,9	729	553	388	235	1,236		700	ANRE0700HSP01
	ELE060 B 01 IR 01 NNN	53	1620	600	550	17,7	11,6	852	647	453	275	1,236		700	ANRE0700HSP01
	ELE075 B 01 IR 01 NNN	53	1620	750	700	21,1	14,0	1.037	787	552	334	1,236		1000	ANRE1000HSP01
1860 25 rur 3 przerwy	ELG040 B 01 IR 01 NNN	53	1860	400	350	15,1	9,8	705	531	368	220	1,272		700	ANRE0700HSP01
	ELG050 B 01 IR 01 NNN	53	1860	500	450	17,9	11,8	846	639	445	267	1,256		700	ANRE0700HSP01
	ELG060 B 01 IR 01 NNN	53	1860	600	550	20,7	13,8	986	747	523	316	1,241		1000	ANRE1000HSP01
	ELG075 B 01 IR 01 NNN	53	1860	750	700	25,0	16,7	1.196	912	642	392	1,217		1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ELLIPSIS_B, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1620 x 750: **ELE075 B 01 IR 01 NNN (€ 349,00) + ANRE1000HSP01 (€ 216,00) = € 565,00**

Legenda Kodu


Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

EL S 040 B | 01 | IR | 01 | NNN


Wysokość Kod opakowania Kod podłączenia hydraulicznego



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

Grzejniki
Łazienkowe

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

