



ELLIPSIS_V PIONOWY

8 elementów, wysokość 2020 mm, szerokość 480 mm. Kolor Quartz 1 (kod. 1C). Podłączenie kod. 01.



Dane Techniczne:

- kolektory okrągłe o średnicy 30 mm
- rury stalowe o przekroju eliptycznym 50x25 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" G.śr. prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- ślepą zatyczkę 1/2" chromowaną z przykrywką

Liczba elementów:

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. ELLIPSIS_V Pionowy 1820 z 9 elementami = cena ELLIPSIS_V Pionowy 1820 z 10 elementami.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**



CE¹⁸
EN442-1


Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemność lt	Moc Ciepła				Współczynnik n.
							Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	
520	TL1 0520 YY 01 IR 01 A	53	520	470	0,74	0,47	39,7	30,0	20,9	12,6	1,256
650	TL1 0650 YY 01 IR 01 A	53	650	600	0,88	0,57	48,3	36,5	25,4	15,2	1,258
700	TL1 0700 YY 01 IR 01 A	53	700	650	0,93	0,61	51,6	38,9	27,1	16,3	1,259
920	TL1 0920 YY 01 IR 01 A	53	920	870	1,16	0,78	65,7	49,6	34,5	20,7	1,263
1020	TL1 1020 YY 01 IR 01 A	53	1020	970	1,27	0,86	72,1	54,3	37,7	22,6	1,266
1220	TL1 1220 YY 01 IR 01 A	53	1220	1170	1,49	1,02	84,7	63,8	44,2	26,4	1,273
1520	TL1 1520 YY 01 IR 01 A	53	1520	1470	1,81	1,26	103,5	77,7	53,7	31,9	1,283
1820	TL1 1820 YY 01 IR 01 A	53	1820	1770	2,14	1,49	122,3	91,8	63,4	37,6	1,287
2020	TL1 2020 YY 01 IR 01 A	53	2020	1970	2,36	1,65	134,9	101,1	69,8	41,4	1,289

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ELLIPSIS_V Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C


Specjalne obróbki

Kod. 84




Tuleje spawane
rozstaw osi 50 mm
Przyłącze uniwersalne

Kod. 82



Tuleje
spawane

Kod. 80



Przegroda
Wewnętrzna

Tuleje: Tuleje spawane na dolnym kolektorze mogą zostać umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu.

Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi równy jest szerokości grzejnika po odjęciu dwóch elementów: $L' = 60 \times (\text{il. elementów} - 1)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odnośnie innych przyłączy odsyła się na str. 194




Wymiary połączenia z zaworami Irsap

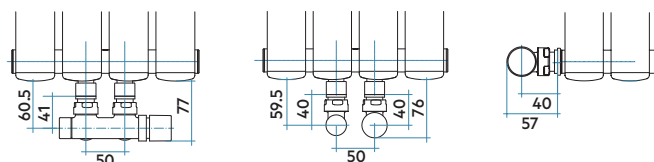

Legenda Kodu

Wysokość Ilość elementów Kod opakowania Podłączenie standardowe
TL1 0520 YY 01 IR 01 A — Pionowy


Kod w kolorze białym standardowym -
odnośnie kodów kolorów odsyła się na str. 568

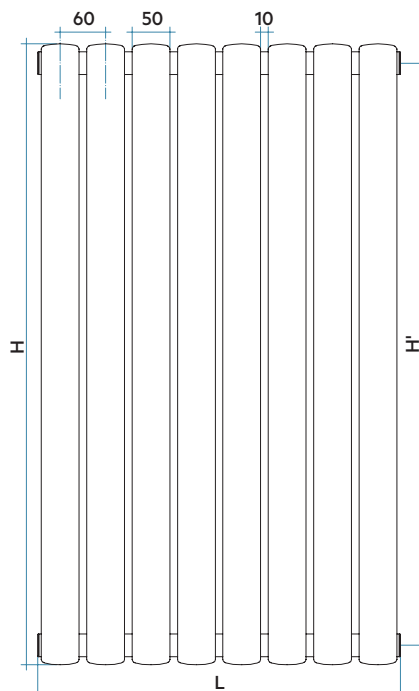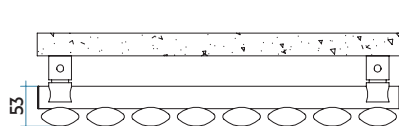


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW WYSOKOŚĆ (H)

(L)		520	650	700	920	1020	1220	1520	1820	2020
Długość mm 240 yy = elem. 4	W	159	193	206	263	288	339	414	489	539
Długość mm 360 yy = elem. 6	W	238	290	309	394	432	508	621	734	809
Długość mm 480 yy = elem. 8	W	318	386	412	526	577	678	828	978	1079
Długość mm 600 yy = elem. 10	W	397	483	516	657	721	847	1035	1223	1349
Długość mm 720 yy = elem. 12	W	476	579	619	789	865	1016	1242	1468	1618
Długość mm 840 yy = elem. 14	W	556	676	722	920	1009	1186	1449	1712	1888
Długość mm 960 yy = elem. 16	W	635	773	825	1051	1153	1355	1656	1957	2158
Długość mm 1080 yy = elem. 18	W	715	869	928	1183	1297	1525	1863	2202	2427
Długość mm 1200 yy = elem. 20	W	794	966	1031	1314	1441	1694	2070	2446	2697
Długość mm 1320 yy = elem. 22	W	873	1062	1134	1446	1586	1863	2277	2691	2967
Długość mm 1440 yy = elem. 24	W	953	1159	1237	1577	1730	2033	2484	2935	
Długość mm 1560 yy = elem. 26	W	1032	1256	1340	1708	1874	2202	2692		
Długość mm 1680 yy = elem. 28	W	1112	1352	1443	1840	2018	2372	2899		
Długość mm 1800 yy = elem. 30	W	1191	1449	1547	1971	2162	2541	3106		

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

