

ELLIPSIS_V 2

Pionowy



ELLIPSIS_V 2 PIONOWY

10 elementów, wysokość 1820 mm, szerokość 600 mm. Kolor Biały Matowy (kod. J8). Podłączenie kod. 80.



Dane Techniczne:

- kolektory okrągłe o średnicy 30 mm
- rury stalowe o przekroju eliptycznym 50x25 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" G.śr. prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- ślepą zatyczkę 1/2" chromowaną z przykrywką

Liczba elementów:

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. ELLIPSIS_V 2 Pionowy 1820 z 9 elementami = cena ELLIPSIS_V 2 Pionowy 1820 z 10 elementami.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**



CE 18
EN442-1

EN 442


Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemność lt	Moc Ciepła				
							Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współczynnik n.
520	TL2 0520 YY 01 IR 01 A	76	520	470	1,32	0,86	62,8	47,0	32,3	19,1	1,301
650	TL2 0650 YY 01 IR 01 A	76	650	600	1,61	1,06	75,1	56,1	38,5	22,6	1,309
700	TL2 0700 YY 01 IR 01 A	76	700	650	1,74	1,14	79,8	59,5	40,8	24,0	1,312
920	TL2 0920 YY 01 IR 01 A	76	920	870	2,21	1,50	100,1	74,5	50,9	29,7	1,326
1020	TL2 1020 YY 01 IR 01 A	76	1020	970	2,44	1,65	109,3	81,5	55,8	32,7	1,317
1220	TL2 1220 YY 01 IR 01 A	76	1220	1170	2,87	1,97	127,8	95,7	65,8	38,9	1,299
1520	TL2 1520 YY 01 IR 01 A	76	1520	1470	3,62	2,41	156,1	117,5	81,5	48,6	1,272
1820	TL2 1820 YY 01 IR 01 A	76	1820	1770	4,18	2,92	185,1	137,9	94,3	55,2	1,321
2020	TL2 2020 YY 01 IR 01 A	76	2020	1970	4,56	3,25	205,1	151,6	102,7	59,3	1,353

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^\circ$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap ELLIPSIS_V 2 Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C


Specjalne obróbki

Kod. 84




Tuleje spawane
rozstaw osi 50 mm
Przyłącze uniwersalne

Kod. 82



Tuleje
spawane

Kod. 80



Przegroda
Wewnętrzna

Tuleje: Tuleje spawane na dolnym kolektorze mogą zostać umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu.

Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi równy jest szerokości grzejnika po odjęciu dwóch elementów: $L' = 60 \times (\text{il. elementów} - 1)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odnośnie innych przyłączy odsyła się na str. 194

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

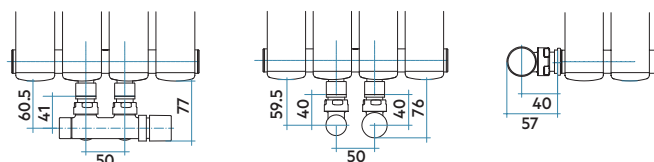




Legenda Kodu

Wysokość Ilość elementów Kod opakowania Podłączenie standardowe
TL 2 0520 YY 01 IR 01 A — Pionowy

Kod w kolorze białym standardowym -
odnośnie kodów kolorów odsyła się na str. 568

ELLIPSIS_V 2

Pionowy

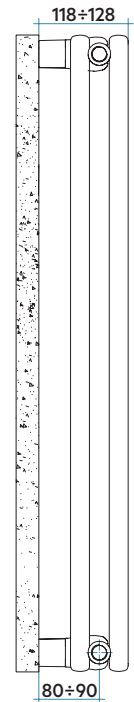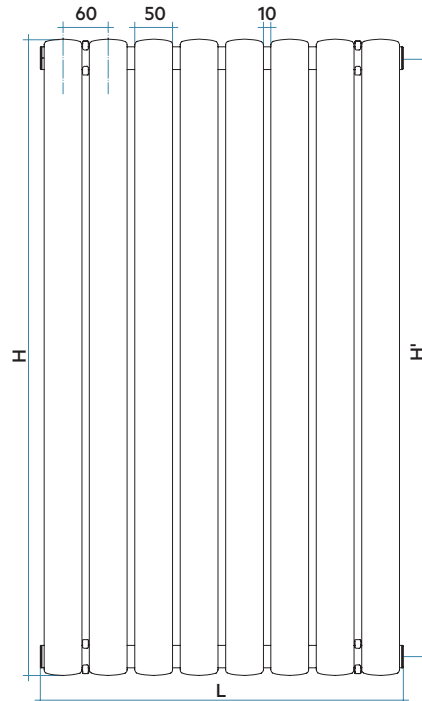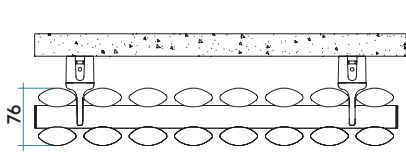


ELLIPSIS


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW WYSOKOŚĆ (H)

(L)		520	650	700	920	1020	1220	1520	1820	2020
Długość mm 240 yy = elem. 4	W	251	300	319	400	437	511	624	741	820
Długość mm 360 yy = elem. 6	W	377	451	479	601	656	767	936	1111	1231
Długość mm 480 yy = elem. 8	W	503	601	638	801	875	1023	1248	1481	1641
Długość mm 600 yy = elem. 10	W	628	751	798	1001	1093	1278	1561	1851	2051
Długość mm 720 yy = elem. 12	W	754	901	957	1201	1312	1534	1873	2222	2461
Długość mm 840 yy = elem. 14	W	880	1052	1117	1402	1531	1790	2185	2592	2872
Długość mm 960 yy = elem. 16	W	1005	1202	1277	1602	1749	2045	2497	2962	
Długość mm 1080 yy = elem. 18	W	1131	1352	1436	1802	1968	2301	2809		
Długość mm 1200 yy = elem. 20	W	1257	1502	1596	2002	2187	2557	3121		
Długość mm 1320 yy = elem. 22	W	1382	1653	1755	2203	2405	2812			
Długość mm 1440 yy = elem. 24	W	1508	1803	1915	2403	2624	3068			
Długość mm 1560 yy = elem. 26	W	1634	1953	2075	2603	2843				
Długość mm 1680 yy = elem. 28	W	1760	2103	2234	2803	3061				
Długość mm 1800 yy = elem. 30	W	1885	2254	2394	3004					

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

