



FLAUTO CHROM

wysokość 1218 mm, szerokość 506 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 18 mm
- kolektory boczne o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 4 łączniki CHELA do montażu na ścianie
- 1 chowana czapka
- zawór odpowietrzający chromowany 1/2"

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Dostępne wykończenia Dopłata

Chrom (kod 50)

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-lektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do ko-lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

Przygotowanie do podłączenia z zasilaniem przez zawór jednorurowy tylko dla systemów modułowych i/lub dwururowych, bez pierścienia jednorurowego **(kod B14, B15)**


Połączenia




Dolne

Odnosnie innych typów przyłączeń
odsyła się na str. 408


Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

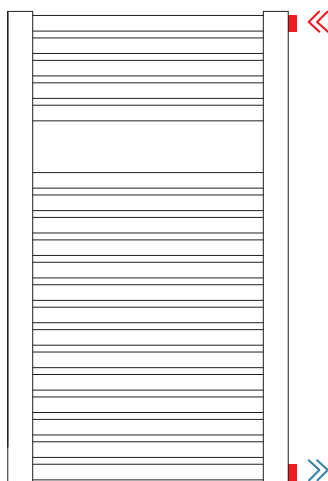


kod B14

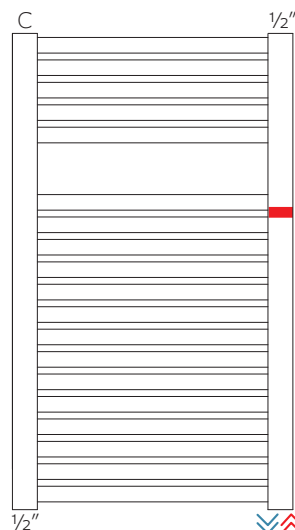

kod B15

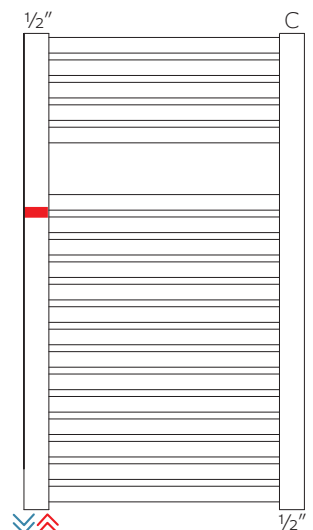

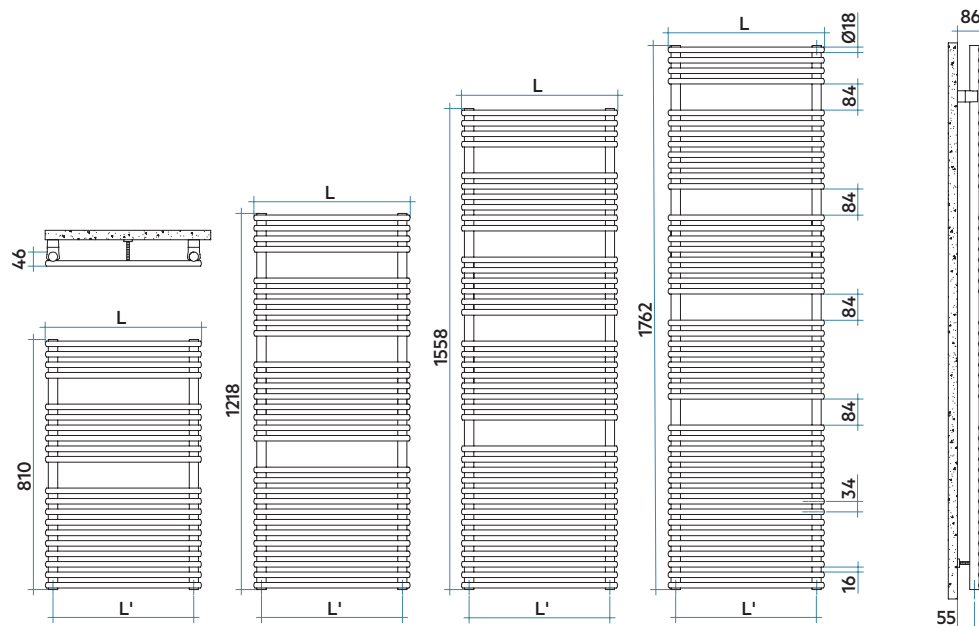

EN 442

CE 02
EN442-1



Model	Kod	Głęb.	Wys	Szer.	Rozstaw	Ciężar	Pojem.	Moc Ciepła (Δt)					Wykł.
								50°C	40°C	30°C	20°C		
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.	
810 20 rur 2 przerwy	FTP045 B 50 IR 01 NNN	46	810	456	406	5,6	2,8	271	209	149	92	1,180	
	FTP050 B 50 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	300	230	164	102	1,178	
	FTP055 B 50 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	328	252	180	112	1,177	
	FTP060 B 50 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	356	274	196	121	1,176	
	FTP075 B 50 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	442	340	243	151	1,172	
1218 30 rur 3 przerwy	FTM045 B 50 IR 01 NNN	46	1218	456	406	8,4	4,1	398	303	214	130	1,220	
	FTM050 B 50 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	434	331	233	142	1,218	
	FTM055 B 50 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	469	358	252	154	1,217	
	FTM060 B 50 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	504	385	271	166	1,215	
	FTM075 B 50 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	610	466	329	202	1,209	
1558 38 rur 4 przerwy	FTL045 B 50 IR 01 NNN	46	1558	456	406	10,6	5,2	516	391	274	165	1,243	
	FTL050 B 50 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	565	429	301	183	1,232	
	FTL055 B 50 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	613	467	328	200	1,222	
	FTL060 B 50 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,2	6,4	662	505	356	218	1,212	
	FTL075 B 50 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	807	620	442	274	1,180	
1762 44 rury 4 przerwy	FTG045 B 50 IR 01 NNN	46	1762	456	406	12,2	6,0	580	440	307	186	1,243	
	FTG050 B 50 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,2	6,5	634	481	337	204	1,237	
	FTG055 B 50 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	687	522	367	223	1,230	
	FTG060 B 50 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	741	564	397	242	1,223	
	FTG075 B 50 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	902	689	488	299	1,203	

Funk.
Miesz.

Watt

Kod

Grzałka elektryczna do Dual Power

300	ANRE0300HSP50
300	ANRE0300HSP50
300	ANRE0300HSP50
300	ANRE0300HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
400	ANRE0400HSP50
700	ANRE0700HSP50
700	ANRE0700HSP50
400	ANRE0400HSP50
700	ANRE0700HSP50
700	ANRE0700HSP50
700	ANRE0700HSP50
700	ANRE0700HSP50
1000	ANRE1000HSP50


Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FLAUTO CHROM, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1558 x 606: **FTL060 B 50 IR 01 NNN (€ 638,00) + ANRE0700HSP50 (€ 233,00) = € 871,00**

Legenda Kodu


Szerokość Kod grzejnika chromowanego
FT P 045 B 50 IR 01 NNN
Wysokość Kod opakowania Kod podłączenia hydraulicznego



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

Grzejniki Łaz.
chromowane

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

