



FUNKY_S
wysokość 1455 mm, szerokość 500 mm. Kolor Czarny (kod. 10).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy $\varnothing$ 23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali $\varnothing$ 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

Wymiary połączenia z zaworami Irsap




Złącze odwracalne 50 mm

Grzejnik odwracalny prawy/lewy






Wpisz z kolektorami
po lewej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm



Wpisz z kolektorami
po prawej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm


TYPOWA INSTALACJA DLA ASORTYMENTU PRODUKTÓW ASYMETRYCZNYCH Z UŻYCIEM ZŁĄCZA TRÓJDROŻNEGO DO PRACY MIESZANEJ

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 40 mm. Kod: VALKROSQUCU

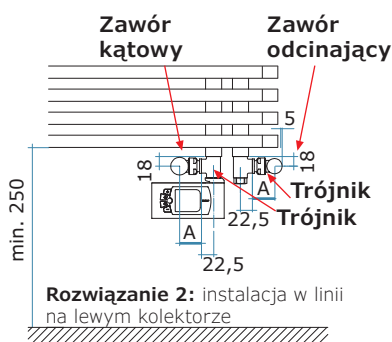

TYPOWA INSTALACJA DLA ASORTYMENTU PRODUKTÓW ASYMETRYCZNYCH Z UŻYCIEM ZAWORÓW OSZCZĘDZAJĄCYCH MIEJSCE DO PRACY MIESZANEJ



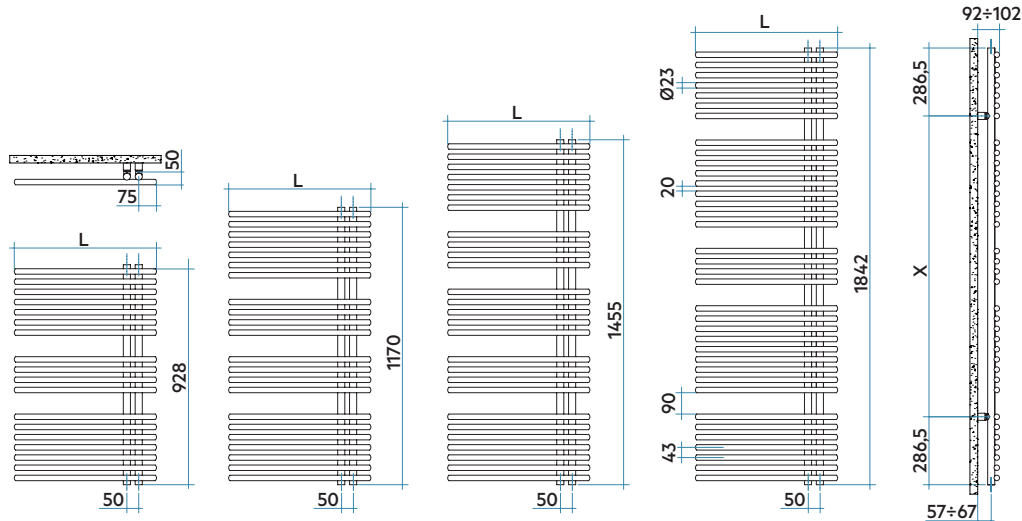

L mm	H mm	X mm
500	928	355
500	1170	597
500	1455	882
600	1842	1269

EN 442

CE 23
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys. mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykł. n.
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
928 18 rur 2 przerwy	YRS050 B 01 IR 01 NNN	50	928	500	50	8,6	3,6	414	311	216	128	1,278
1170 22 rur 3 przerwy	YRM050 B 01 IR 01 NNN	50	1170	500	50	10,8	4,2	497	372	257	152	1,293
1455 27 rur 4 przerwy	YRL050 B 01 IR 01 NNN	50	1455	500	50	13,4	5,2	611	457	314	185	1,304
	YRL060 B 01 IR 01 NNN	50	1455	600	50	15,2	6,1	706	526	359	210	1,322
1842 36 rur 4 przerwy	YRG060 B 01 IR 01 NNN	50	1842	600	50	19,7	8,0	868	647	443	259	1,318

Grzałka elektryczna do Dual Power

Funk. Miesz. Watt	Kod
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0700HSP01
700	ANRE1000HSP01
700	ANRE1000HSP01
1000	ANRE1000HSP01

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FUNKY_S, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1455 x 500: **YRL050 B 01 IR 01 NNN (€ 467,00) + ANRE1000HSP01 (€ 209,00) = € 676,00**

Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki


Szerokość

Wysokość


Kod opakowania

Kod podłączenia hydraulicznego


Y R S 050 B 01 IR 01 NNN



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

