

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy $\varnothing$ 23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali $\varnothing$ 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną oraz dodatkowym systemem nadmuchu, który osiąga 1000 Wat. Dodatkowy system nadmuchu powietrza jest połączony z wentylatorem w celu zrównoważenia temperatury ustawionej w pomieszczeniu, w którym jest używany.

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- termostat elektroniczny Wireless
- **osłona rozdzielacza powietrza w kolorze grzejnika**

Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.

ecr design Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Konfiguracja dostępna

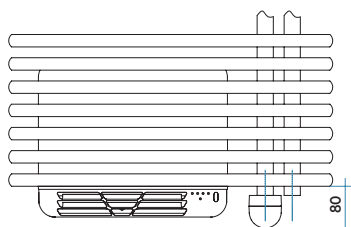


Wersja prawa

GLÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA



- Wyłącznik ON/OFF
- Napięcie: 230 V 50 Hz, 1 ph
- Moc Boostera = 1000 W
- Klasa izolacyjna: KLASA II
- Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
- Stopień ochrony: IP24
- Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny

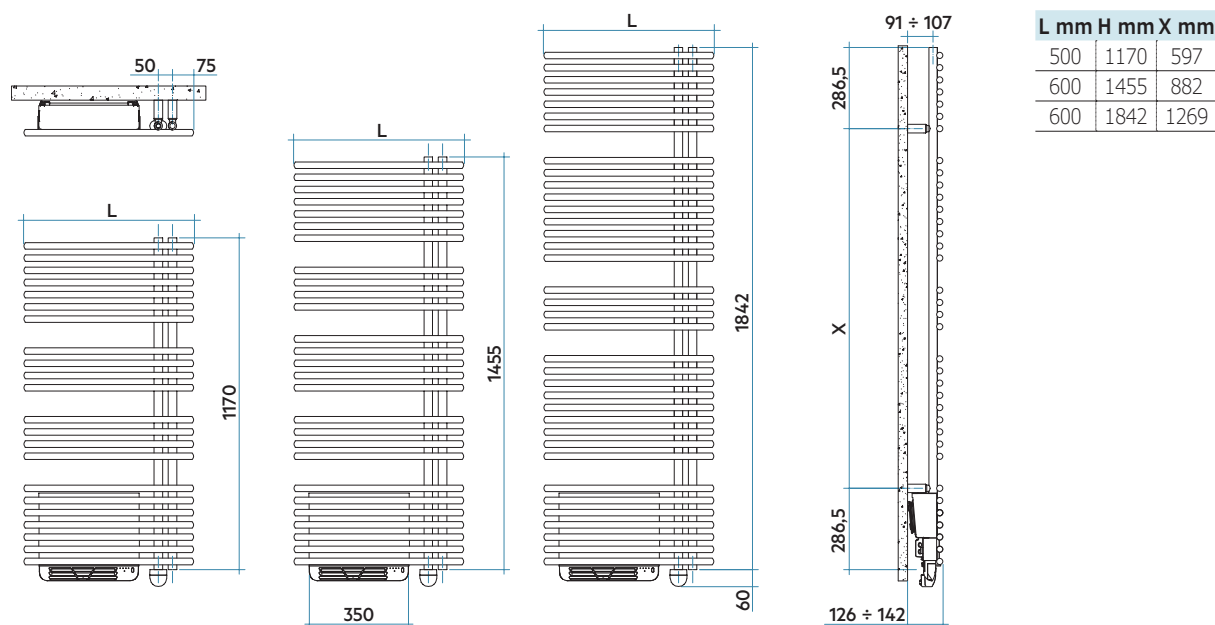

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Grzałka elektryczna Watt	Dodatkowa moc Boostera Watt
1170 22 rur 3 przerwy	YBM060 Z 01 IR 01 NNN	122	1230	600	23,8	500	+1000
1455 27 rur 4 przerwy	YBL060 Z 01 IR 01 NNN	122	1515	600	27,8	750	+1000
1842 36 rur 4 przerwy	YBG060 Z 01 IR 01 NNN	122	1902	600	34,0	1000	+1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	Kod opakowania
YB M 060 Z 01 IR 01 NNN	

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny FUNKY_S AIR jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.

- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.

