



FUNKY_S ELEKTRYCZNY

wysokość 1455 mm, szerokość 600 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod 02).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy Ø 23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali Ø 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- kabel zasilający długość 1200 mm, wtyczka SCHUKO

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Konfiguracja dostępna




Wersja prawa

DOŚTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEZ BLUETOOTH

Grzałka elektryczna z wbudowanym modulem Bluetooth (typ Y)

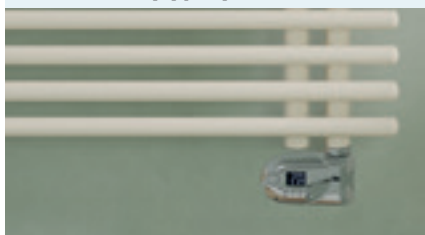

Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modulem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRYCZNE CYFROWE

Grzałka elektryczna ze sterowaniem elektronicznym IR (typ H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II.

Stopień ochrony IP44.

Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI


Grzałka elektryczna z elektronicznym sterowaniem WiFi (typ E)



Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach:




Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.

Patrz przewodniki online na stronie:
support.smart@irsap.com



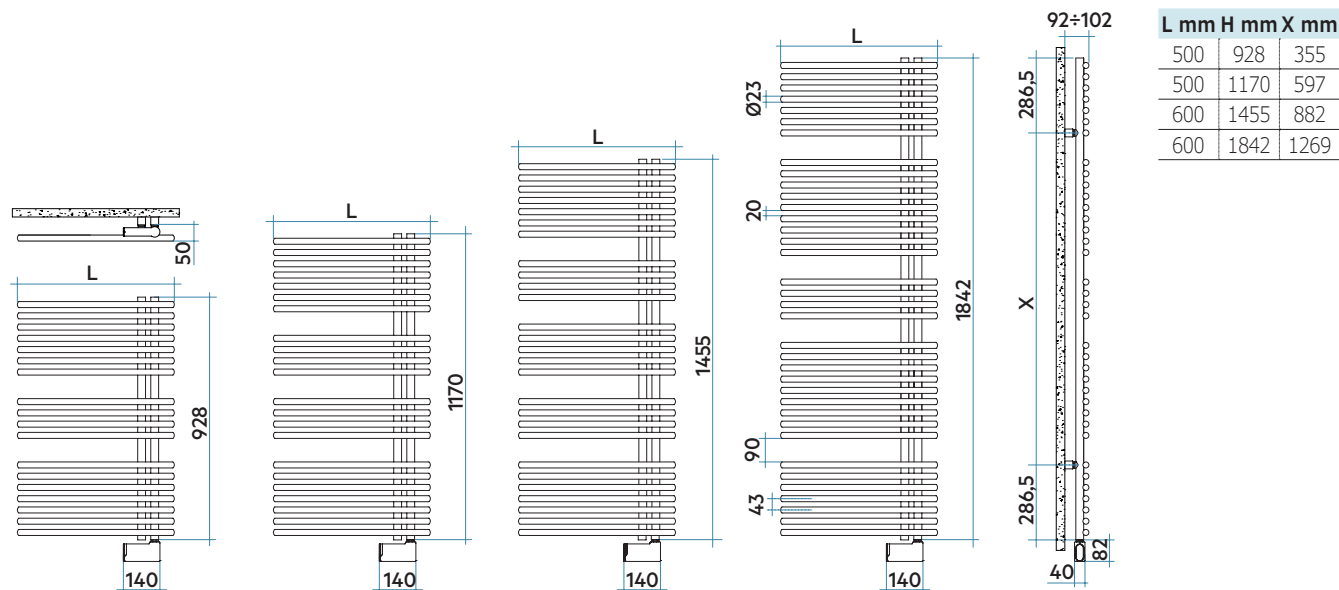


FUNKY_S ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
928 18 rur -2 przerwy	YRS050 Y 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,2	400
1170 22 rur -3 przerwy	YRM050 Y 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,3	500
1455 27 rur - 4 przerwy	YRL060 Y 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,3	750
1842 36 rur - 4 przerwy	YRG060 Y 01 IR 01 NNN	50	1842	600	27,3	1000

FUNKY_S ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
928 18 rur -2 przerwy	YRS050 H 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,2	400
1170 22 rur -3 przerwy	YRM050 H 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,3	500
1455 27 rur - 4 przerwy	YRL060 H 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,3	750
1842 36 rur - 4 przerwy	YRG060 H 01 IR 01 NNN	50	1842	600	27,3	1000

FUNKY_S ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
928 18 rur -2 przerwy	YRS050 E 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,3	400
1170 22 rur -3 przerwy	YRM050 E 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,4	500
1455 27 rur - 4 przerwy	YRL060 E 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,4	750
1842 36 rur - 4 przerwy	YRG060 E 01 IR 01 NNN	50	1842	600	27,4	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość Kod w wykończeniu Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

Wysokość Kod opakowania

YR S 050 Y 01 IR 01 NNN

