

GET UP

Elektryczny



GET UP ELEKTRYCZNY

wysokość 1499 mm, szerokość 550 mm. Kolor Lodowy (kod 3P).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik łazienkowy stalowy
- rurki poziome o średnicy 23 mm
- kolektory pionowe o średnicy 30 mm
- W komplecie z nagrzewnicą
- Kabel zasilający długość 1200 mm z czerwonej tkaniny, wtyczka SCHUKO
- maksymalne obciążenie półek 7 kg

Ceny obejmują:

- 3 mocowania ściennie o regulowanej głębokości i dopasowane do grzejnika

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEZ BLUETOOTH

Grzałka elektryczna z wbudowanym modulem Bluetooth (typ Y)



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modulem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRYCZNE CYFROWE

Grzałka elektryczna ze sterowaniem elektronicznym IR (typ H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II.


Stopień ochrony IP44.

Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI


Grzałka elektryczna z elektronicznym sterowaniem WiFi (typ E)

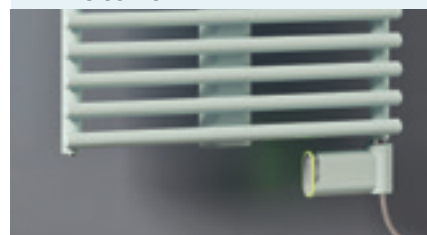

Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach:




Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.

Patrz przewodniki online na stronie:
support.smart@irsap.com



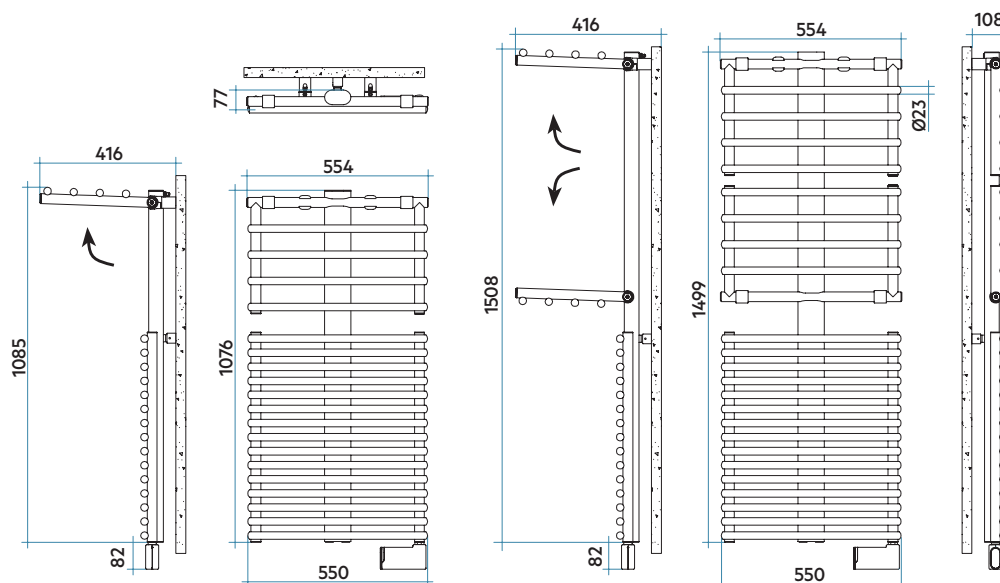


GET UP ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1076 20 rur - 1 przerwy	GUM055 Y 01 IR 01 NNN	77	1076	550	22,1	500
1499 25 rur - 2 przerwy	GUL055 Y 01 IR 01 NNN	77	1499	550	29,3	750

GET UP ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1076 20 rur - 1 przerwy	GUM055 H 01 IR 01 NNN	77	1076	550	22,1	500
1499 25 rur - 2 przerwy	GUL055 H 01 IR 01 NNN	77	1499	550	29,3	750

GET UP ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1076 20 rur - 1 przerwy	GUM055 E 01 IR 01 NNN	77	1076	550	22,1	500
1499 25 rur - 2 przerwy	GUL055 E 01 IR 01 NNN	77	1499	550	29,3	750

Legenda Kodu:

Szerokość
Wysokość
Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Kod opakowania
Elektryczny H z kontrolą elektroniczną

GUM055H01IR01NNN

