


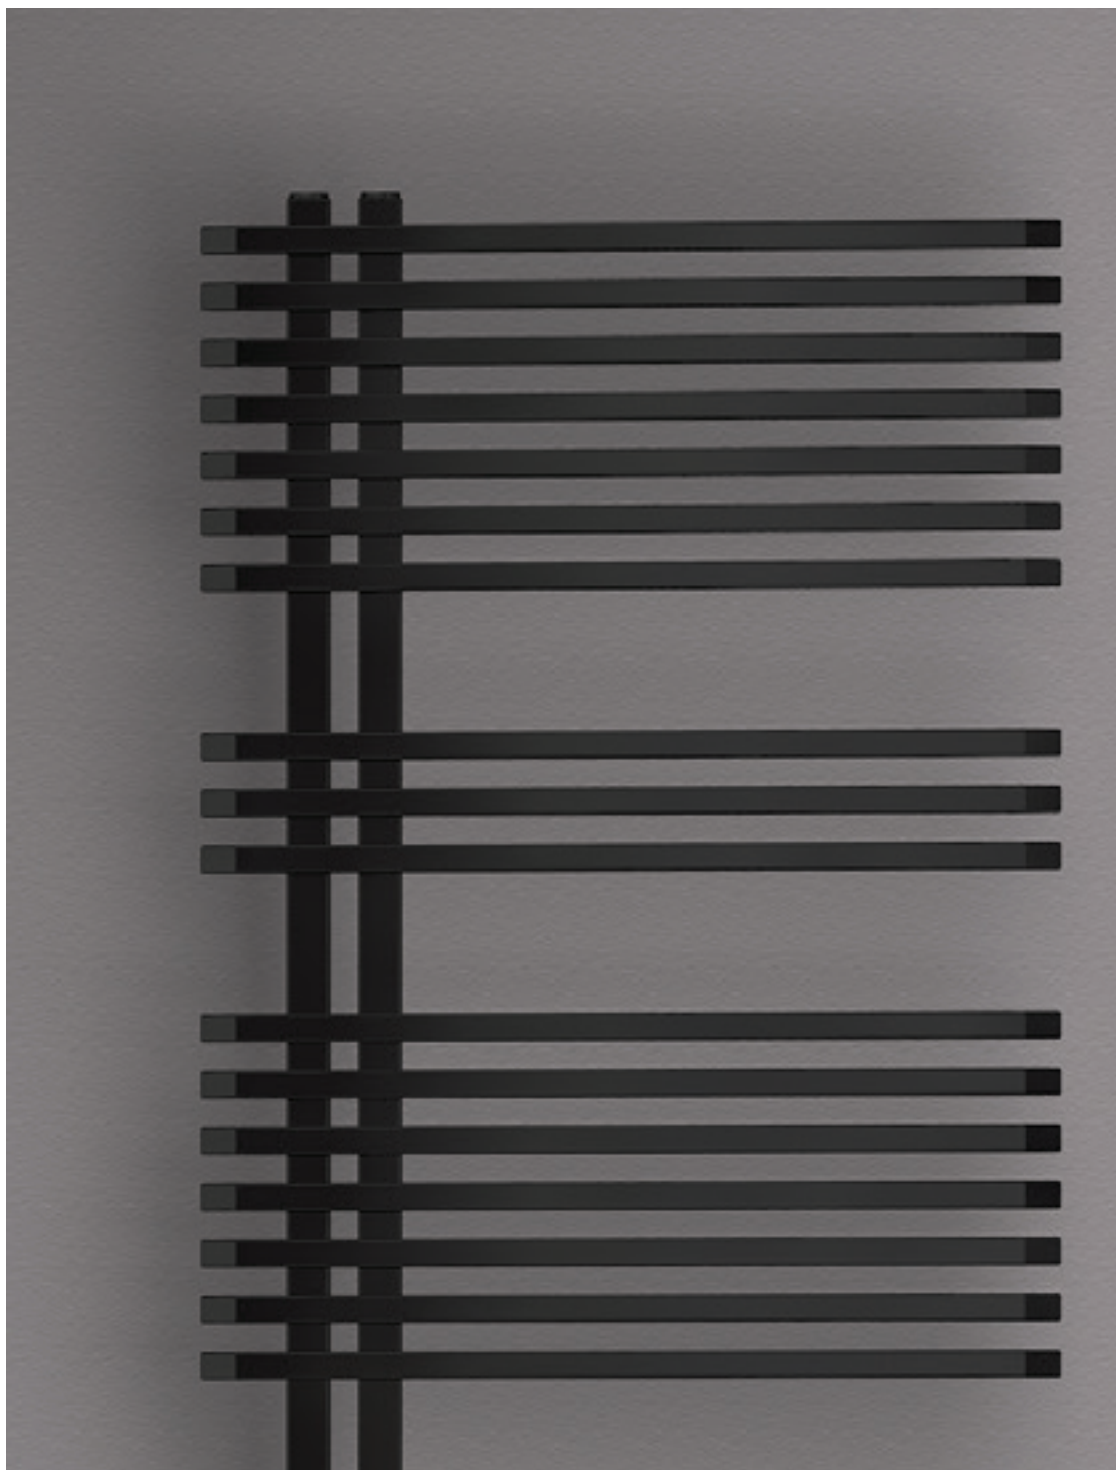

KAM ELEKTRYCZNY

wysokość 1420 mm, szerokość 600 mm. Kolor Czarny (kod 10).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokątne rury z blachy stalowej 25x20 mm
- kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- połączenie 50 mm

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




Konfiguracja dostępna

Kod. KM



Wersja lewa

Kod. KR



Wersja prawa

DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEZ BLUETOOTH

Grzałka elektryczna z wbudowanym modułem Bluetooth (typ Y)



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRYCZNE CYFROWE

Grzałka elektryczna ze sterowaniem elektronicznym IR (typ H)




Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II.

Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI


Grzałka elektryczna z elektronicznym sterowaniem WiFi (typ E)

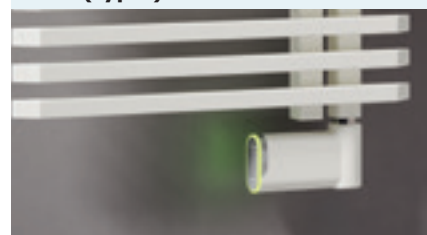

Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach:




Kompatybilny z systemami:



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.

Patrz przewodniki online na stronie:
support.smart@irsap.com




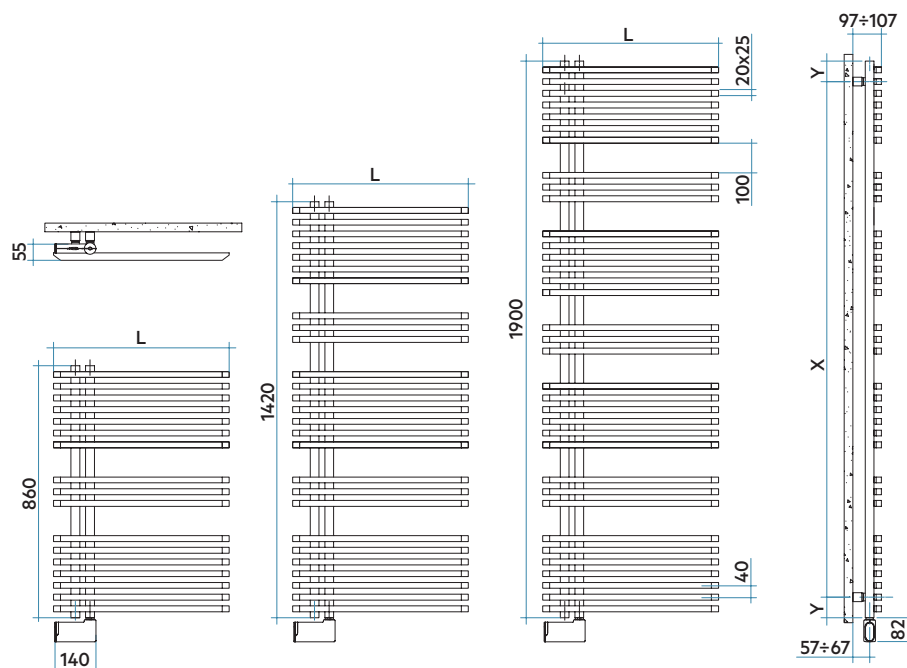

	L mm	H mm	Y mm	X mm
500	890	310	440	
	1290	550	520	
	1770	550	920	




KAM ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
860 17 rur -2 przerwy	KRS050 Y 01 IR 01 NNN	55	860	500	13,5	400
	KRS060 Y 01 IR 01 NNN	55	860	600	15,2	500
1420 27 rur - 4 przerwy	KRM050 Y 01 IR 01 NNN	55	1900	500	28,1	750
	KRM060 Y 01 IR 01 NNN	55	1900	600	32,0	750
1900 35 rur - 6 przerwy	KRG050 Y 01 IR 01 NNN	55	1420	500	21,6	1000
	KRG060 Y 01 IR 01 NNN	55	1420	600	24,6	1000

KAM ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
860 17 rur -2 przerwy	KRS050 H 01 IR 01 NNN	55	860	500	13,5	400
	KRS060 H 01 IR 01 NNN	55	860	600	15,2	500
1420 27 rur - 4 przerwy	KRM050 H 01 IR 01 NNN	55	1900	500	28,1	750
	KRM060 H 01 IR 01 NNN	55	1900	600	32,0	750
1900 35 rur - 6 przerwy	KRG050 H 01 IR 01 NNN	55	1420	500	21,6	1000
	KRG060 H 01 IR 01 NNN	55	1420	600	24,6	1000

KAM ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
860 17 rur -2 przerwy	KRS050 E 01 IR 01 NNN	55	860	500	13,5	400
	KRS060 E 01 IR 01 NNN	55	860	600	15,2	500
1420 27 rur - 4 przerwy	KRM050 E 01 IR 01 NNN	55	1900	500	28,1	750
	KRM060 E 01 IR 01 NNN	55	1900	600	32,0	750
1900 35 rur - 6 przerwy	KRG050 E 01 IR 01 NNN	55	1420	500	21,6	1000
	KRG060 E 01 IR 01 NNN	55	1420	600	24,6	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowy - odnośnie
Szerokość kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

K R S 050 Y 01 IR 01 NNN

Wysokość Kod opakowania

