



NET ELEKTRYCZNY

wysokość 1830 mm, szerokość 500 mm. Kolor Biały Standardowy (kod 01).
Designed by Synthesis Design



Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowa suszarka na ręczniki z poziomymi elementami z rur prostokątnych o średnicy 20x25 mm
- kolektory boczne okrągłe o średnicy 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- grzałka elektryczna klasy 2 (podwójna izolacja), wyposażona w bezprzewodowy sterownik
- sterowanie bezprzewodowe, poza monitorowaniem i ustawianiem temperatury, spełnia następujące funkcje: działanie Comfort, zredukowane funkcjonowanie nocne, zapobieganie zamarzaniu i zaprogramowane zatrzymanie
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka schuko
- zasilanie jednofazowe 220 - 230 V, 50 Hz, Klasa II, IP44

Ceny obejmują:

- 4 uchwyty do mocowania ściennego regulowane na głębokość i w kolorze grzejnika

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Chronotermostat Wireless


Grzejnik elektryczny NET AIR jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.

- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.



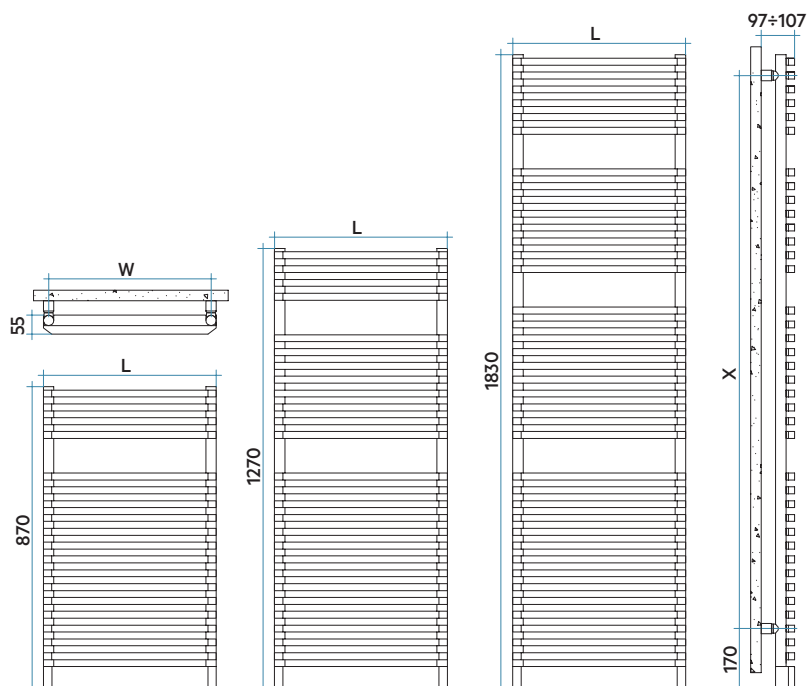

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470



Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
870 18 rur 1 przerwa	NDS050 Z 01 IR 01 NNN	55	870	500	12,8	500
1270 26 rur 2 przerwy	NDM050 Z 01 IR 01 NNN	55	1270	500	18,0	750
1830 38 rur 3 przerwy	NDE050 Z 01 IR 01 NNN	55	1830	500	26,5	1000

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	Kod opakowania
ND S 050 Z 01 IR 01 NNN	

