



## NOVO CULT CHROM

wysokość 1567 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi z okrągłych rur 25 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 50x36,5 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

#### Ceny obejmują:

- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- zawór odpowietrzający chromowany 1/2"

#### Rozszerzenie zakresu gwarancji:

**Irsap gwarantuje szczelność grzejników NOVO CULT Chrom przez 10 lat, począwszy od sprzedaży w 2009 roku.**

- ❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

#### Dostępne wykończenia Dopłata

Chrom (kod 50)

#### Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-ektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99)**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12 prawy, kod B16 lewy)**

**UWAGA:** prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

#### Połączenia

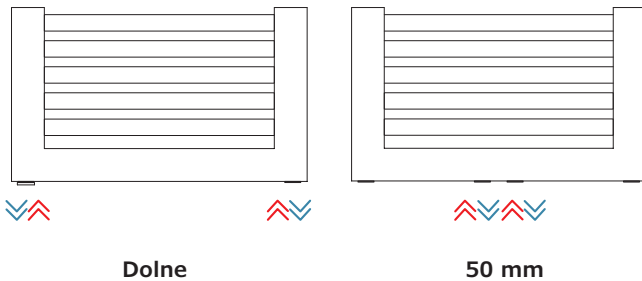


Dolne

50 mm

Odnosnie innych typów przyłączeń  
odsyła się na str. 408


#### Wymiary połączenia z zaworami Irsap

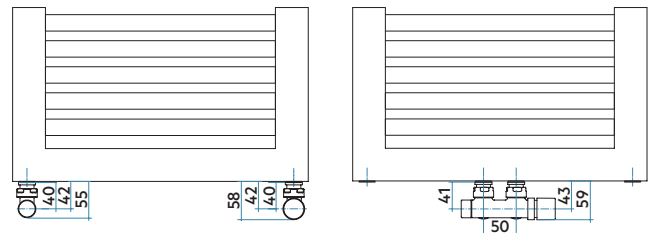

kod B10


kod B99

kod B12 prawy  
kod B16 lewy

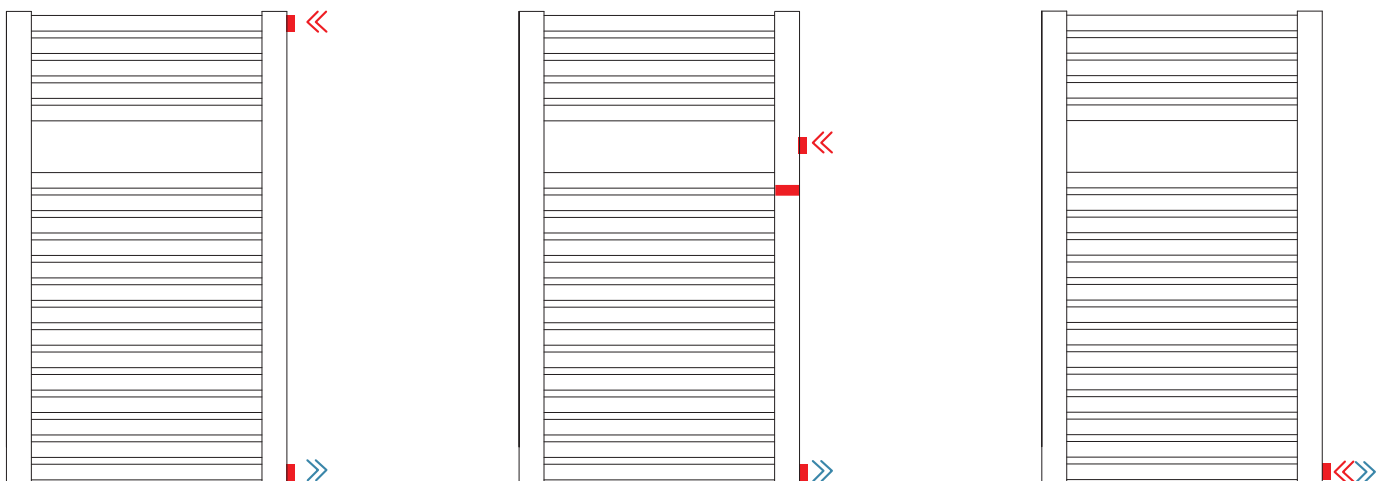

# NOVO CULT

Chrom

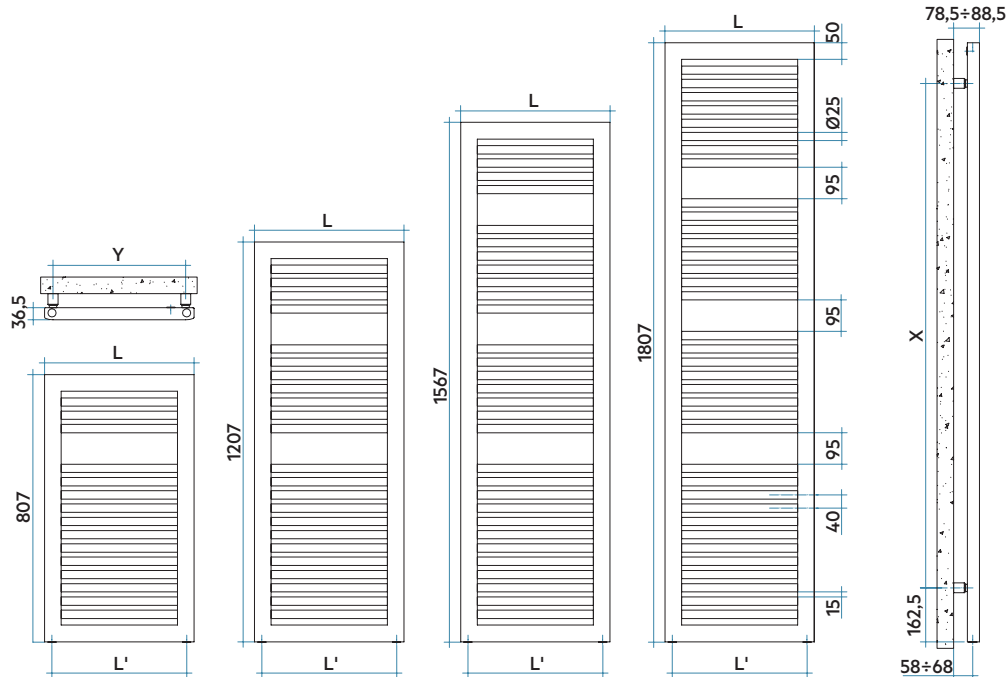

| L mm | L' mm | Y mm |
|------|-------|------|
| 450  | 406   | 400  |
| 500  | 456   | 450  |
| 600  | 556   | 550  |

| H mm | X mm |
|------|------|
| 807  | 520  |
| 1207 | 920  |
| 1567 | 1280 |
| 1807 | 1520 |

EN 442

CE 21  
EN442-1



| Model                       | Kod                   | Głęb.<br>mm | Wys<br>mm | Szer.<br>mm | Roz.<br>mm | Ciężar<br>Kg | Pojem.<br>lt | Moc Ciepła (Δt) |              |               |              |             | Funk.<br>Miesz.<br>Watt | Kod           |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
|                             |                       |             |           |             |            |              |              | 50°C<br>Watt    | 40°C<br>Watt | 30°C<br>Watt* | 20°C<br>Watt | Wykł.<br>n. |                         |               |
| 807<br>15 rur<br>1 przerwa  | NSS045 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 807       | 450         | 406        | 7,8          | 5,6          | 274             | 208          | 146           | 89           | 1,226       | 300                     | ANRE0300HSP50 |
|                             | NSS050 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 807       | 500         | 456        | 8,4          | 6,1          | 301             | 229          | 161           | 98           | 1,229       | 300                     | ANRE0300HSP50 |
|                             | NSS060 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 807       | 600         | 556        | 9,6          | 7,0          | 355             | 269          | 189           | 114          | 1,236       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
| 1207<br>23 rur<br>2 przerwy | NSM045 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1207      | 450         | 406        | 11,0         | 8,0          | 390             | 294          | 205           | 123          | 1,262       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
|                             | NSM050 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1207      | 500         | 456        | 11,8         | 8,6          | 427             | 322          | 224           | 135          | 1,260       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
|                             | NSM060 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1207      | 600         | 556        | 13,5         | 9,9          | 503             | 380          | 264           | 159          | 1,258       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
| 1567<br>30 rur<br>3 przerwy | NSL045 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1567      | 450         | 406        | 13,9         | 10,1         | 506             | 382          | 265           | 159          | 1,265       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
|                             | NSL050 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1567      | 500         | 456        | 14,9         | 10,8         | 556             | 419          | 291           | 175          | 1,264       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
|                             | NSL060 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1567      | 600         | 556        | 16,9         | 12,4         | 655             | 494          | 344           | 206          | 1,263       | 700                     | ANRE0700HSP50 |
| 1807<br>36 rur<br>3 przerwy | NSE045 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1807      | 450         | 406        | 16,0         | 11,7         | 589             | 445          | 310           | 186          | 1,258       | 400                     | ANRE0400HSP50 |
|                             | NSE050 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1807      | 500         | 456        | 17,2         | 12,6         | 650             | 491          | 342           | 206          | 1,255       | 700                     | ANRE0700HSP50 |
|                             | NSE060 B 50 IR 01 NNN | 36,5        | 1807      | 600         | 556        | 19,6         | 14,4         | 769             | 582          | 406           | 245          | 1,250       | 700                     | ANRE0700HSP50 |

Grzałka elektryczna do Dual Power

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap NOVO CULT CHROM, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej  
Np. Mod. 1807 x 450: **NSE045 B 50 IR 01 NNN (€ 1.076,00) + ANRE0400HSP50 (€ 225,00) = € 1.301,00**

## Legenda Kodu


Szerokość      Kod grzejnika chromowanego  
**NS S 045 B 50 IR 01 NNN**  
Wysokość      Kod opakowania      Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Szerokość      Kod grzejnika chromowanego  
**NS S 045 B 50 IR 05 NNN**  
Wysokość      Kod opakowania      Kod dla podłączenia 50 mm


## Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne  
Str. 550



Zestaw Zaworów  
i Zaworów  
Odcinających  
Str. 528



Rozety i maskownice  
na rury  
Str. 535

Grzejniki łaz.  
chromowane

