



PAREO
wysokość 1800 mm, szerokość 500 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod. 02).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z poziomymi elementami z owalnymi rur 30x20 mm
- kolektory o przekroju półowalnym 40x30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurkowe do montażu na ścianie do białego PAREO i 2 łączniki CHELA do kolektora
- 1 element odległościowy do PAREO kolorowy
- odpowietrznik 1/2"

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurkowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-ektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do ko-ektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99)**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dół. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Połączenia




Dolne

Odniesienie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408


Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

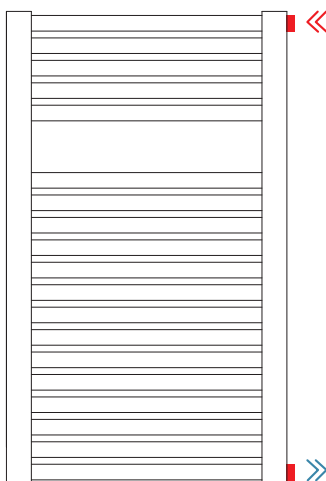


kod B99

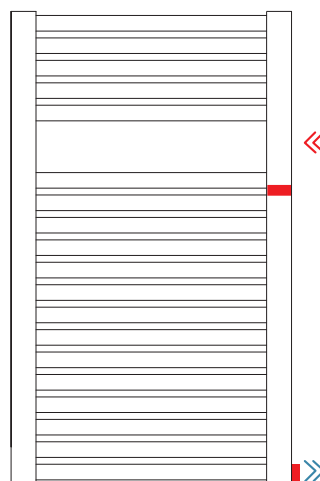

kod B12

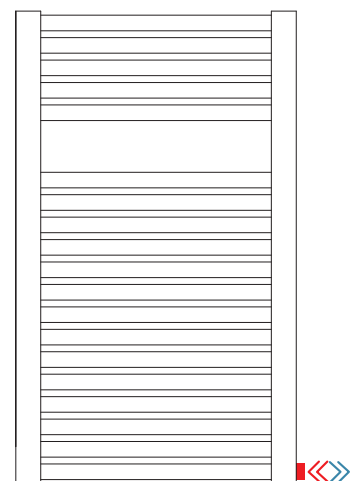

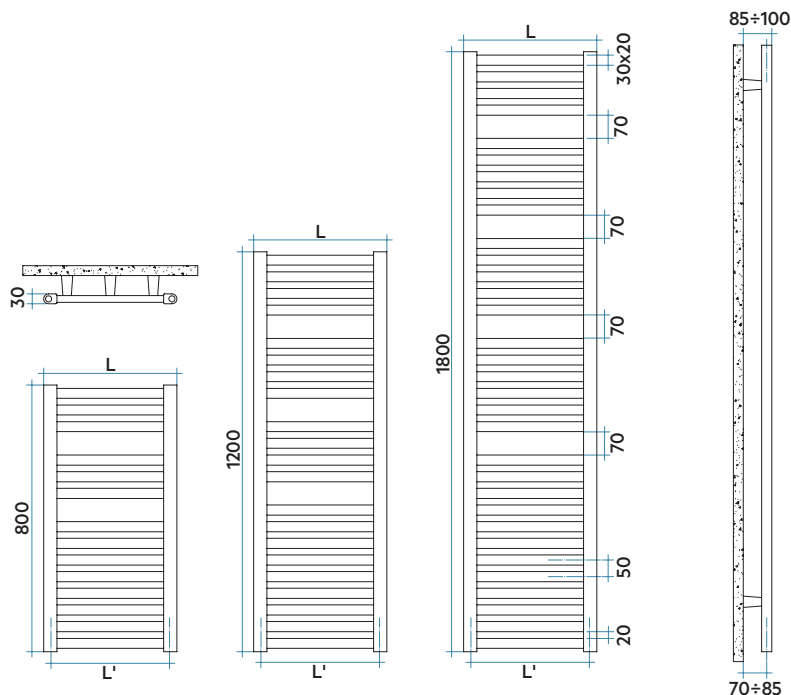

EN 442

CE 06
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykł. n.	Funk. Miesz.	Kod
								50°C	40°C	30°C	20°C			
800 14 rur 2 przerwy	PTS040 B 01 IR 01 NNN	30	800	400	356	5,6	3,4	308	235	166	101	1,213	300	ANRE0300HSP01
	PTS045 B 01 IR 01 NNN	30	800	450	406	6,1	3,7	339	259	183	112	1,211	300	ANRE0300HSP01
	PTS050 B 01 IR 01 NNN	30	800	500	456	6,7	4,0	371	283	200	123	1,208	400	ANRE0400HSP01
	PTS055 B 01 IR 01 NNN	30	800	550	506	7,3	4,3	402	307	217	133	1,206	400	ANRE0400HSP01
	PTS060 B 01 IR 01 NNN	30	800	600	556	7,8	4,6	434	332	235	144	1,203	400	ANRE0400HSP01
	PTS075 B 01 IR 01 NNN	30	800	750	706	9,5	5,5	528	405	287	177	1,195	400	ANRE0400HSP01
1200 21 rur 3 przerwy	PTM040 B 01 IR 01 NNN	30	1200	400	356	8,3	5,1	466	352	244	146	1,268	400	ANRE0400HSP01
	PTM045 B 01 IR 01 NNN	30	1200	450	406	9,2	5,5	512	387	269	161	1,260	400	ANRE0400HSP01
	PTM050 B 01 IR 01 NNN	30	1200	500	456	10,0	6,0	558	422	294	177	1,253	400	ANRE0400HSP01
	PTM055 B 01 IR 01 NNN	30	1200	550	506	10,9	6,4	604	457	320	193	1,246	400	ANRE0400HSP01
	PTM060 B 01 IR 01 NNN	30	1200	600	556	11,7	6,9	650	493	345	209	1,238	700	ANRE0700HSP01
	PTM075 B 01 IR 01 NNN	30	1200	750	706	14,3	8,2	788	600	423	258	1,216	700	ANRE0700HSP01
1800 32 rury 4 przerwy	PTE040 B 01 IR 01 NNN	30	1800	400	356	12,5	7,7	716	542	379	228	1,248	700	ANRE0700HSP01
	PTE045 B 01 IR 01 NNN	30	1800	450	406	13,8	8,4	784	594	415	250	1,246	700	ANRE0700HSP01
	PTE050 B 01 IR 01 NNN	30	1800	500	456	15,1	9,1	851	645	451	273	1,243	700	ANRE0700HSP01
	PTE055 B 01 IR 01 NNN	30	1800	550	506	16,4	9,8	919	697	488	295	1,240	1000	ANRE1000HSP01
	PTE060 B 01 IR 01 NNN	30	1800	600	556	17,7	10,4	987	749	524	317	1,238	1000	ANRE1000HSP01
	PTE075 B 01 IR 01 NNN	30	1800	750	706	21,6	12,4	1.189	902	631	382	1,240	1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap PAREO, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1800 x 600: **PTE060 B 01 IR 01 NNN (€ 205,00) + ANRE1000HSP01 (€ 216,00) = € 421,00**

Legenda Kodu


Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość
Kod opakowania
Kod podłączenia hydraulicznego

PT S 040 B 01 IR 01 NNN


Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

