



PIANO ELEKTRYCZNY

wysokość 1800 mm, szerokość 443 mm. Kolor Sunstone (kod 2D).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- elementy z blachy stalowej o przekroju prostokątnym 50X10 mm
- w komplecie z nagrzewnicą
- wyposażony w sterowanie elektroniczne WiFi
- kabel zasilający długość 1200 mm przezroczysty, wtyczka SCHUKO
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24
- montaż poziomy i pionowy; w przypadku montażu poziomego diody LED muszą być skierowane w dół
- funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny)

Ceny obejmują:

- mocowanie do ściany za pomocą śrub i kołków
- wielokolorowy system oświetlenia LED (opcjonalnie)

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Sterowanie elektroniczne WiFi

Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.


Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie Wi-Fi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopową, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza.

Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja) zintegrowanego z radiatorem.

Instrukcje online można znaleźć pod adresem: **support.smart@irsap.co**

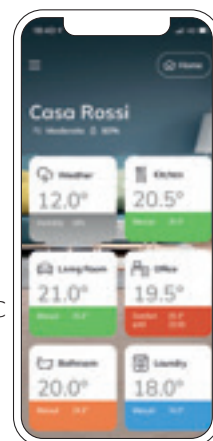

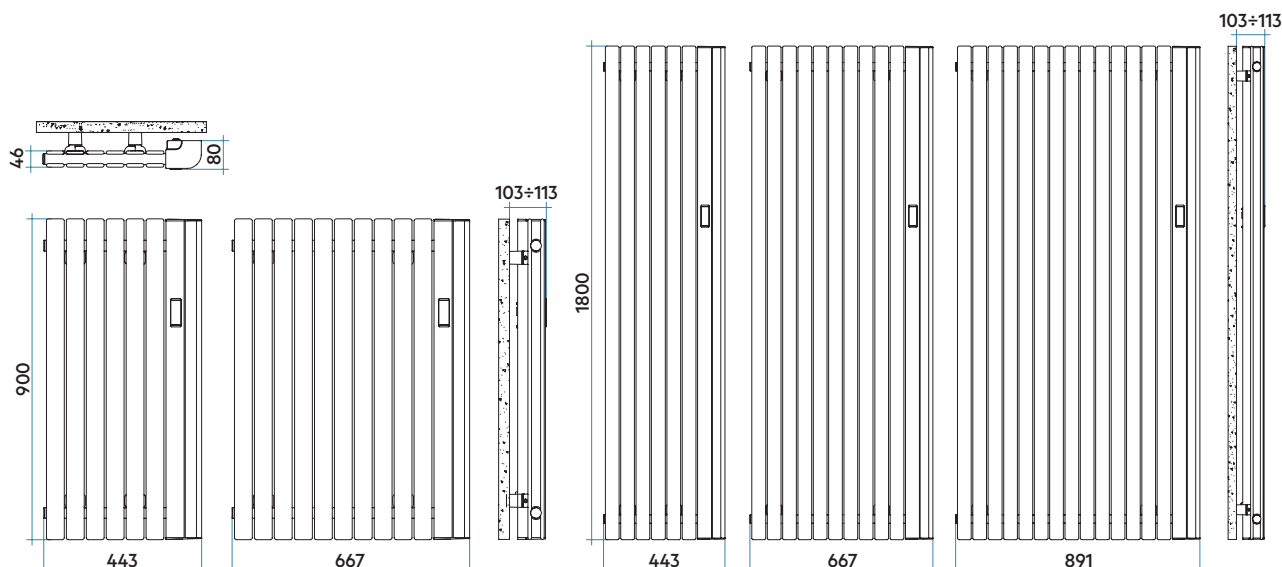

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szer. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
PIANO Elektryczny 500 WATT	P2ES044E XX IR NNN	80	900	443	21,2	500
PIANO Elektryczny 750 WATT	P2ES066E XX IR NNN	80	900	667	32,0	750
PIANO Elektryczny 1000 WATT	P2EE044E XX IR NNN	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Elektryczny 1500 WATT	P2EE066E XX IR NNN	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Elektryczny 1800 WATT	P2EE089E XX IR NNN	80	1800	891	80,4	1800
PIANO Elektryczny ze światłem 500 Watt	P2ES044E XX IR NLN - LED-AA	80	900	443	21,2	500
PIANO Elektryczny ze światłem 750 Watt	P2ES066E XX IR NLN - LED-AA	80	900	667	32,0	750
PIANO Elektryczny ze światłem 1000 Watt	P2EE044E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Elektryczny ze światłem 1500 Watt	P2EE066E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Elektryczny ze światłem 1800 Watt	P2EE089E XX IR NLN - LED-AA	80	1800	891	80,4	1800

Legenda Kodu:

PIANO EL. bez oświetlenia LED

Szerokość Kod opcja koloru
P2E S 044 E XX IR NNN
Wysokość Kod opakowania

PIANO EL. z oświetleniem LED

Szerokość Kod opcja koloru
P2E S 044 E XX IR NLN LED-AA
Wysokość Kod opakowania

Opcja dla produktów z oświetleniem LED

Wskazówki odnośnie możliwości instalacyjnych

