

Karta katalogowa

Grzejnik dekoracyjny Pateo®





Zalety produktu

- Kompaktowy grzejnik wodny
- Możliwość podłączenia grzejnika od dołu i od góry
- Mocowanie niewidoczne od przodu grzejnika
- Bardzo wysoka moc cieplna
- Technologia x2 Inside zapewniająca maksymalną wydajność energetyczną
- Standardowo: kolor biel Kermi (RAL-9016)
- Lakierowanie barwne wg palety Kermi
- Możliwość zastosowania dodatkowej powłoki antykorozyjnej



Zakres dostawy

- Dołączony zestaw mocujący odpowiada klasom wymagań I i II wytycznych VDI 6036. Na życzenie możliwa klasa wymagań III. Należy sprawdzić, czy ściana w miejscu montażu ma wystarczającą nośność. Wszystkie widoczne elementy mocujące wykonane są w kolorze grzejnika.

Wypożyczenie dodatkowe



Jakość znacznie wykraczająca poza wymagania normy.




Moc cieplna

Grzejnik lakierowany							
wysokość w mm	szerokość w mm	głębokość w mm	wykładnik grzejnika n	moc cieplna w watach			numer artykułu
				75/65-20°C	70/55-20°C	55/45-20°C	
1525	500	66	1,3346	1056	842	530	PSR21150050 . XXK
1525	600	66	1,3335	1291	1030	648	PSR21150060 . XXK
1525	700	66	1,3325	1530	1220	768	PSR21150070 . XXK
1725	500	66	1,3339	1149	916	577	PSR21170050 . XXK
1725	600	66	1,3349	1406	1121	705	PSR21170060 . XXK
1725	700	66	1,3359	1666	1328	835	PSR21170070 . XXK
1925	500	66	1,3860	1247	986	609	PSR21190050 . XXK
1925	600	66	1,3623	1525	1210	754	PSR21190060 . XXK
1925	700	66	1,3386	1808	1441	905	PSR21190070 . XXK

Grzejnik Pateo®

Wymiary montażowe

Wymiary grzejników Pateo

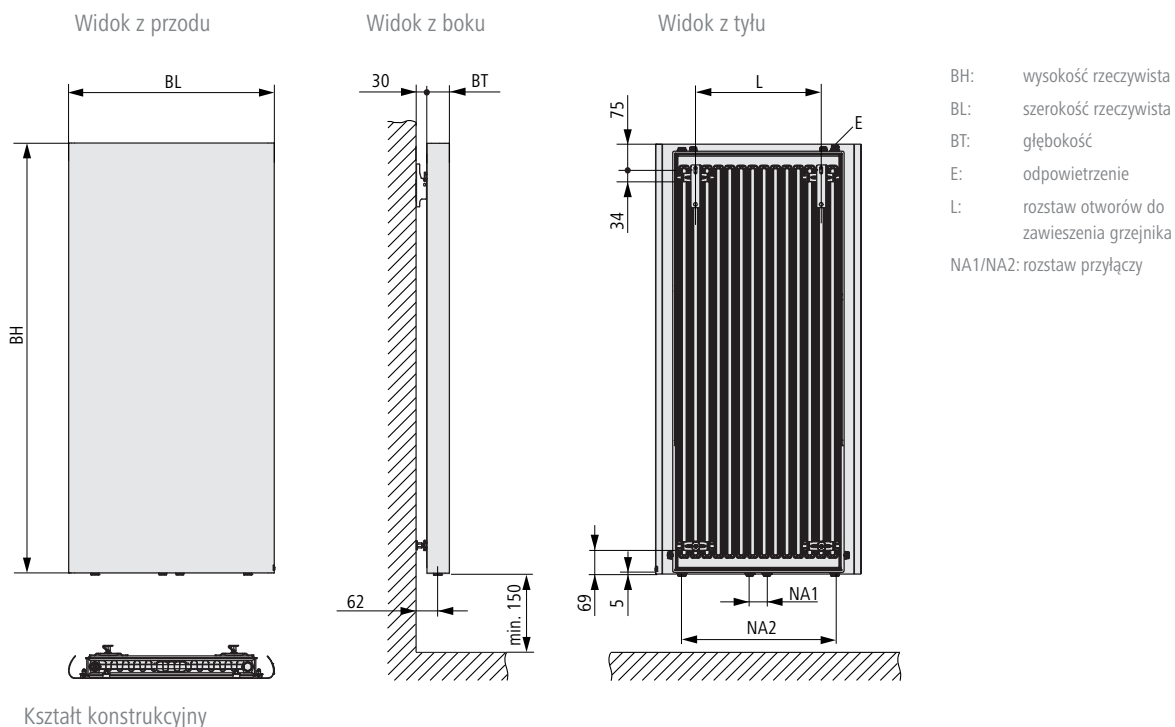

Odległość pomiędzy dolną krawędzią grzejnika a podłogą powinna wynosić min. 150 mm.
Polożenie grzejnika należy dopasować do pomieszczenia, w którym grzejnik będzie zamontowany.

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	ciężar kg	pojemność wodna l
1525	500	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	600	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	700	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	500	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	600	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	700	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	500	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	600	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	700	66	50	546	467	69,30	11,00



- Przyłącza: 2 x gwint wewnętrzny GW 1/2" na dole po środku, zasilanie z lewej.
2 x gwint wewnętrzny GW 1/2" na dole o rozstawie przyłączy zależnym od szerokości grzejnika, zasilanie z lewej.
2 x gwint wewnętrzny GW 1/2" na górze o rozstawie przyłączy zależnym od szerokości grzejnika, zasilanie z lewej.
Przy podłączeniu środkowym od dołu możliwość dopasowania do systemu jednorurowego.
- Odpowietrzenie: gwint G 1/2" skierowany do góry, z lewej strony
- Ciśnienie robocze: maks. 10 barów
- Ciśnienie próbne: 13 barów
- Warunki eksploatacji: maks. temperatura wody grzewczej 110°C

