



A modern interior scene featuring a large, dark, rectangular decorative radiator mounted on a light gray wall. A beige towel hangs from a horizontal bar on the radiator. To the right, a light beige sofa with a patterned pillow sits on a light green floor. A framed abstract painting hangs on the wall above the sofa. A beige handbag rests on the floor next to the sofa. The scene is lit with dramatic, angled light from a skylight, creating strong shadows.

Grzejniki dekoracyjne INEO



Ponadczasowa elegancja z wyjątkowym akcentem

- Płaska, przejrzysta konstrukcja
- Wyraźna geometria z miękkimi, zaokrąglonymi krawędziami
- Funkcjonalne odgięcie jako uchwyt na ręcznik


Cechy produktu

- Kompaktowe grzejniki do pracy z gorącą wodą.
- Grzejniki aluminiowe.
- Opcjonalnie dostępne w wersji lewej lub prawej.
- Niewidoczne mocowanie.
- Funkcjonalne odgięcie do wieszania ręczników.


Zakres dostawy

- Zawiesia w zestawie. Materiał ściany musi być sprawdzony pod kątem wystarczającej nośności.
- Wszystkie widoczne elementy mocujące w koło-rze grzejnika

Wykonanie



Lewe **L**



Prawe **R**



reddot winner 2024



Ceny i moc cieplna

Wysokość mm	Długość mm	Głębokość mm	Współ- czynnik n	Moc cieplna [W]			Numer artykułu	Cena netto PLN
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		
1400	600	85	1,2436	728	590 383	520 319	IPN1A ... XK	5 695,-
1800	600	85	1,2299	931	756 493	667 412	IPN1A ... XK	6 895,-

Przykładowe zamówienie 1:

Ineo 1800 × 600 mm, Sahara Brown, prawy

Nr artykułu.: IPN1A 180 060 **N R** XK

Przykładowe zamówienie 2:

Ineo 1400 × 600 mm, Onyx, lewy


Nr artykułu: IPN1A 140 060 **1 L** XK

Należy określić przy zamawianiu:
wysokość, długość, kolor i wersję.

Dostępne kolory:

**H** = White Fine Texture**Y** = Ivory**N** = Sahara brown**L** = Iceblue**U** = Graphit metallic**1** = Onyx

Wymiary Ineo

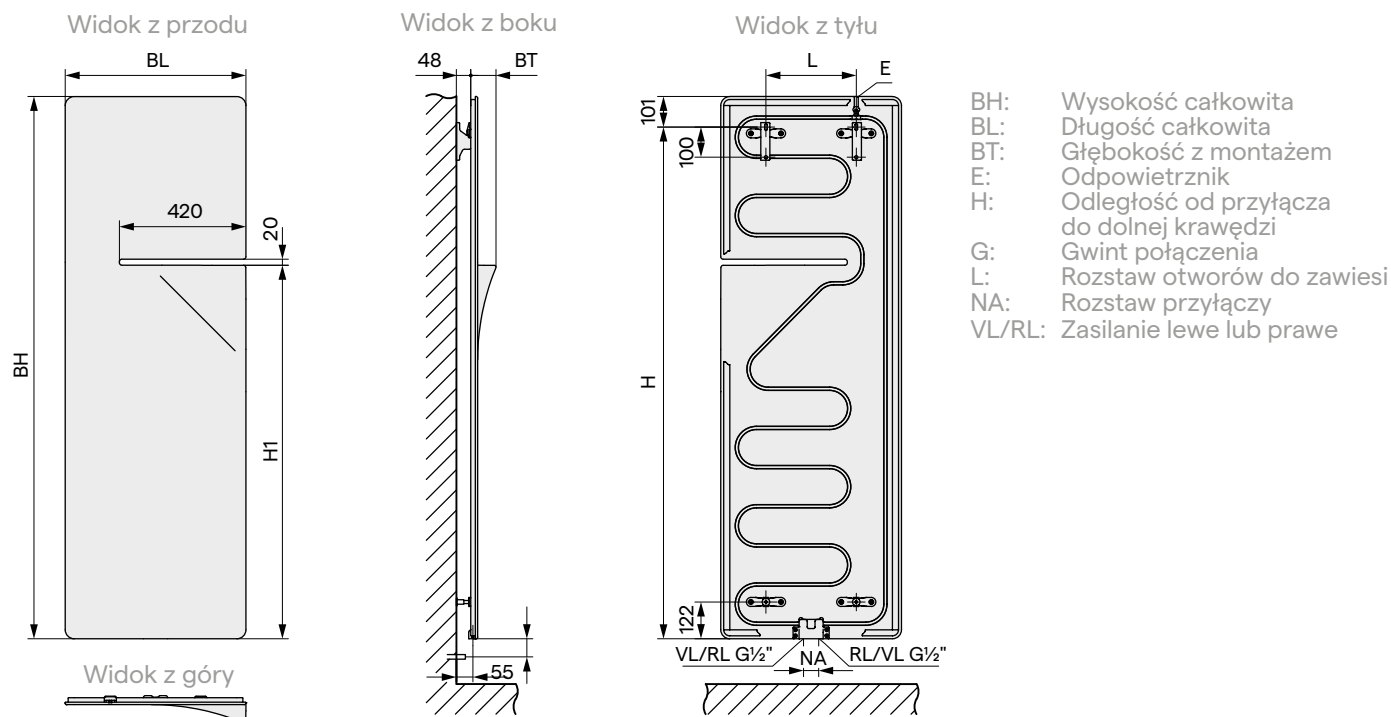

Odległość od dolnej krawędzi grzejnika do podłogi min. 150 mm.

Dane techniczne

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Waga kg	Pojemność l
1400	600	85	50	960	300	20,8	0,35
1800	600	85	50	1240	300	26,7	0,50

■ Przyłącza: 2 × GW ½" wyśrodkowany na dole, odległość króćców 50 mm. Przepływ możliwy z lewej lub prawej strony, w zależności od wybranego przyłącza.

■ Odpowietrznik: GW ¼ z tyłu na górnej krawędzi grzejnika.

■ Ciśnienie robocze: max. 6 bar

■ Ciśnienie próbne: 7,8 bar

■ Parametry pracy: gorąca woda do 110 °C

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99

	P	Z	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą			biały 9016	ZV02650003	1 027
			czarny 9005	ZV02650004	1 176
			chrom	ZV02650001	1 176

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław
POLSKA

Telefon +48 71 354 03 70
+48 536 906 059
info@kermi.pl
www.kermi.com

