



QUADRAQUA ELEKTRYCZNY

wysokość 1828 mm, szerokość 300 mm. Kolor Biały Standard (kod 01).

Designed by Domenico De Palo

Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- moc elektryczna rozwinięta: QUADRAQUA S 330 Watt, QUADRAQUA L 500 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka SCHUKO

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- zestaw do zamontowania na ścianie
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przekaźnik cyfrowy wireless



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny QUADRAQUA jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.


Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.


- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.



QUADRAQUA S

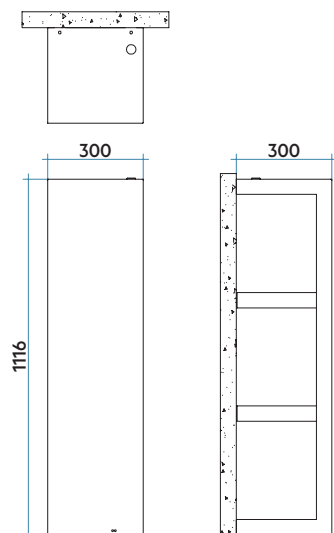

QUADRAQUA L

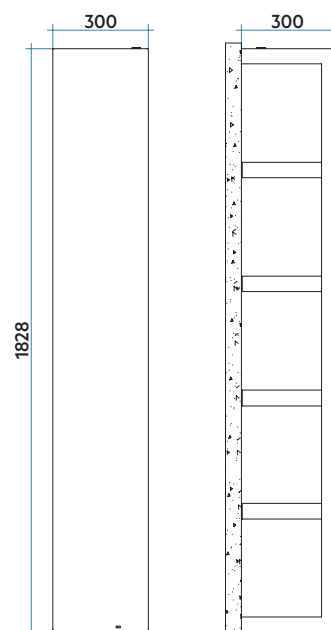

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
QUADRAQUA S Elektryczny	QDRS030Z XX IR NNN	300	1116	300	15,5	330
QUADRAQUA L Elektryczny	QDRL030Z XX IR NNN	300	1828	300	24,9	500

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod wykończenie
Wysokość	Kod opakowania
QDR S 030 Z XX IR NNN	

