



QUADRÉ ELEKTRYCZNY

wysokość 1517 mm, szerokość 530 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod 02).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik-suszarka elektryczny stalowy
- kolektory boczne o przekroju kwadratowym 30x30 mm
- rury poziome o przekroju prostokątnym 25x20 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- długość kabla 1200 mm, wtyczka schuko, wyjście przewodu z prawej strony na dole)

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- zamocowania ścienna
- Tylko dla wersji modelu "E" Elektroniczne sterowanie WiFi w tym samym kolorze co grzejnik

❶ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYŁĄCZNIKIEM ON/OFF (TYP I)



Grzałka elektryczna z wbudowanym wyłącznikiem ON/OFF. Klasa izolacyjna: I, IP54. Elektronika dostarczana jest w Standardowym Białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (TYP K)



4-biegunowe złącze rezystancyjne z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury płynu wewnętrznego. Klasa izolacyjna: I, IP44. Elektronika dostarczana jest w Standardowym Białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (TYP Y)

N



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).




Z a r z ą d z a n i e temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.


Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




QUADRĘ ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (I)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
872 18 rur -1 przerwa	QSS053 I 01 IR 01 NNN	30	872	530	13,9	400
1216 24 rury - 2 przerwy	QSM053 I 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,4	600
1517 29 rur - 3 przerwy	QSL053 I 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,4	700
1818 36 rur - 3 przerwy	QSE053 I 01 IR 01 NNN	30	1818	530	27,8	800


dostępne do wyczerpania zapasów

QUADRĘ ELEKTRYCZNY Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (K)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
872 18 rur -1 przerwa	QSS053 K 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,0	400
1216 24 rury - 2 przerwy	QSM053 K 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,5	600
1517 29 rur - 3 przerwy	QSL053 K 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,5	700
1818 36 rur - 3 przerwy	QSE053 K 01 IR 01 NNN	30	1818	530	27,9	800


dostępne do wyczerpania zapasów

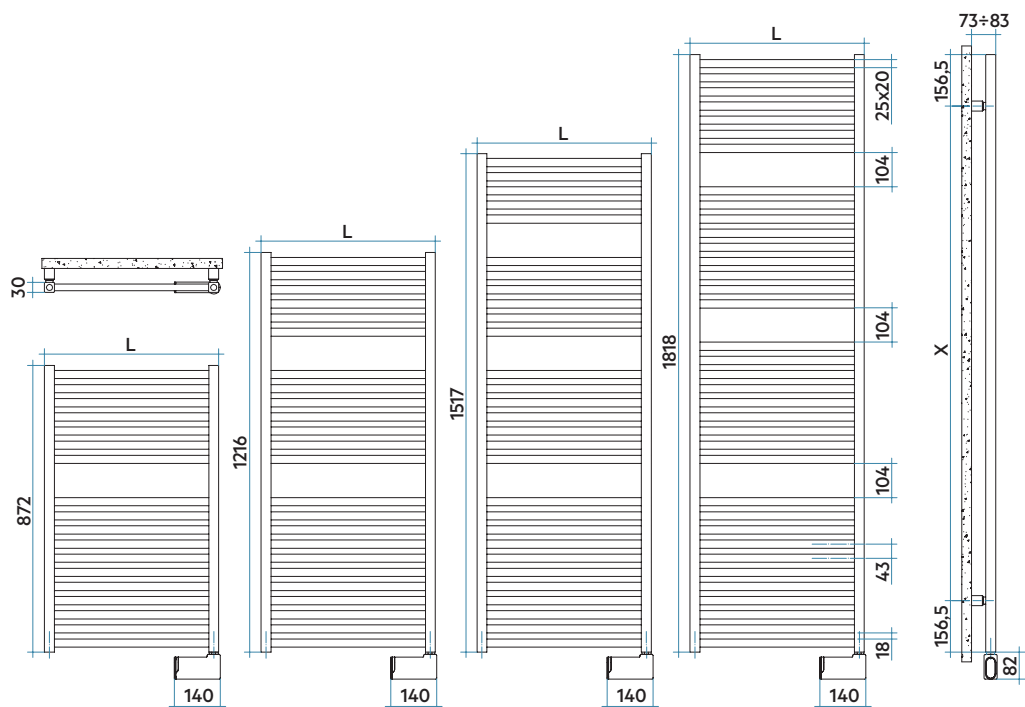

L mm H mm X mm			
530	872	559	
	1216	903	
	1517	1204	
	1818	1505	




QUADRÉ ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
872 18 rur -1 przerwa	QSS053 Y 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,0	400
1216 24 rury - 2 przerwy	QSM053 Y 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,5	600
1517 29 rur - 3 przerwy	QSL053 Y 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,5	700
1818 36 rur - 3 przerwy	QSE053 Y 01 IR 01 NNN	30	1818	530	27,9	800

QUADRÉ ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
872 18 rur -1 przerwa	QSS053 H 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,1	400
1216 24 rury - 2 przerwy	QSM053 H 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,6	600
1517 29 rur - 3 przerwy	QSL053 H 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,6	700
1818 36 rur - 3 przerwy	QSE053 H 01 IR 01 NNN	30	1818	530	28,1	800

QUADRÉ ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
872 18 rur -1 przerwa	QSS053 E 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,4	400
1216 24 rury - 2 przerwy	QSM053 E 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,9	600
1517 29 rur - 3 przerwy	QSL053 E 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,9	700
1818 36 rur - 3 przerwy	QSE053 E 01 IR 01 NNN	30	1818	530	28,4	800

Legenda Kodu:

Szerokość	01	IR	01	NNN	kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	053				
Kod opakowania	QS	S			

