

RELAX AIR



RELAX AIR

wysokość 1643 mm, szerokość 494 mm. Kolor Zieleń Szałwii (kod. 2V).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- promiennikowa płyta wentylowana
- gwint 1/2" gaz prawy
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 85°C
- wbudowana w grzejnik dotykowa kontrola prędkości wentylatorów znajdujący się po prawej stronie
- wyjście kabla w dole, po prawej stronie
- grzejnikiem można sterować za pomocą automatyki domowej innych firm poprzez analogowy sygnał 0-10 V

Ceny obejmują:

- systemy mocowania za pomocą śrub i kołków,
- korek zaślepiający 1/2" z zaślepką,
- zawór upustowy 1/2",
- transformator Europlug (EWG 7/16) z kablem zasilającym o długości 1500 mm.
Wejście: 230 VAC 50/60 Hz
Wyjście: 12 VDC 3A

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

KONTROLA PRĘDKOŚCI WENTYLATORÓW



	ON/Tryb Czuwania: przycisk dotykowy umożliwiający włączanie/wyłączanie wentylatorów oraz wybór żądanej prędkości.
	stan wentylatorów przy prędkości 1
	stan wentylatorów przy prędkości 2
	stan wentylatorów przy prędkości 3

CE 24
EN16430-2



UNI EN ISO 3744:2010

Model	Kod	Moc Ciepła *							
		Watt Δt=50°C				Watt Δt=30°C			
		Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3
543 x 602	REAC060B XX IR 01 NN	521	922	1027	1208	267	537	598	703
543 x 818	REAC081B XX IR 01 NN	691	1255	1403	1657	355	732	818	967
543 x 1034	REAC103B XX IR 01 NN	862	1609	1805	2143	444	941	1055	1253
543 x 1250	REAC125B XX IR 01 NN	1014	1911	2146	2555	522	1114	1251	1489
543 x 1412	REAC141B XX IR 01 NN	1129	2184	2456	2930	580	1270	1428	1703
673 x 818	READ081B XX IR 01 NN	845	1377	1537	1811	433	800	893	1052
673 x 1034	READ103B XX IR 01 NN	1068	1741	1943	2289	547	1012	1129	1330
673 x 1250	READ125B XX IR 01 NN	1291	2232	2505	2978	661	1297	1455	1730
673 x 1412	READ141B XX IR 01 NN	1458	2521	2829	3364	747	1465	1644	1955
823 x 1034	REAF103B XX IR 01 NN	1190	1933	2165	2568	613	1130	1266	1501
823 x 1250	REAF125B XX IR 01 NN	1439	2376	2666	3170	742	1389	1559	1853
823 x 1412	REAF141B XX IR 01 NN	1625	2717	3054	3637	838	1589	1785	2127
1343 x 386	REAM038B XX IR 01 NN	730	966	1054	1201	376	551	600	684
1343 x 494	REAM049B XX IR 01 NN	934	1237	1349	1537	482	705	769	875
1643 x 386	REAP038B XX IR 01 NN	867	1082	1178	1339	444	615	669	761
1643 x 494	REAP049B XX IR 01 NN	1110	1384	1508	1714	568	787	857	974
1643 x 602	REAP060B XX IR 01 NN	1353	1687	1837	2088	692	959	1044	1186
1943 x 386	REAS038B XX IR 01 NN	1048	1230	1311	1443	539	677	722	794
1943 x 494	REAS049B XX IR 01 NN	1341	1574	1678	1847	690	866	923	1016
1943 x 602	REAS060B XX IR 01 NN	1634	1918	2045	2251	841	1056	1125	1239

* Wydajność w trybie ogrzewania certyfikowana zgodnie z normą UNI EN16430-2:2015

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Podłączenie standardowe
↓ ↓ ↓
REA C 0605 BXX IR 01 NN
Szerokość Kod opakowania

DOSTĘPNE POŁĄCZENIA:

Boczne połączenie hydrauliczne


Przeciwnie połączenie hydrauliczne

Dolne, boczne połączenie hydrauliczne z wewnętrzną membraną


Wyśrodkowane połączenie hydrauliczne z rozstawem osi 50 mm



Kod. 01




Kod. 01



Kod. 80



Kod. 84

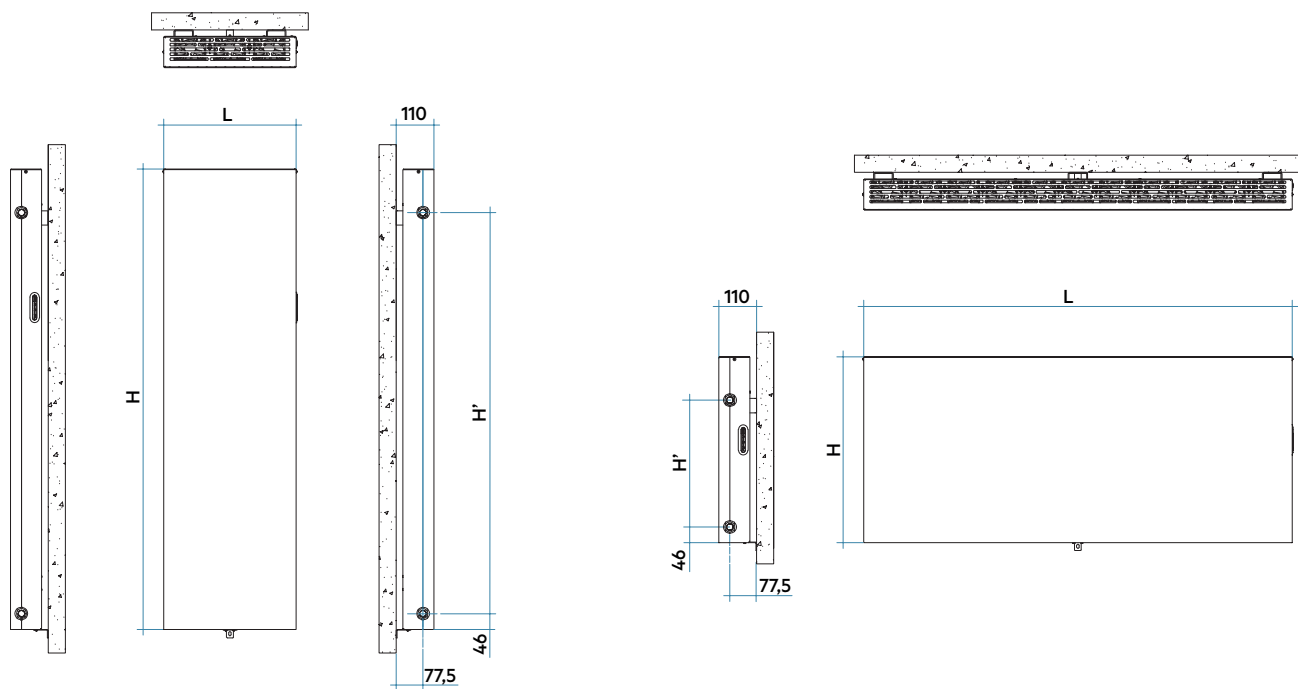

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemn. lt	Ciśnienie akustyczne (2 m) **		
								Prędkość wentylatora 1 dB	Prędkość wentylatora 2 dB	Prędkość wentylatora 3 dB
543 x 602	REAC060B XX IR 01 NN	91	543	602	370	20,8	4,2	31	31	36
543 x 818	REAC081B XX IR 01 NN	91	543	818	370	27,5	5,7	24	30	37
543 x 1034	REAC103B XX IR 01 NN	91	543	1034	370	30,1	7,2	27	29	37
543 x 1250	REAC125B XX IR 01 NN	91	543	1250	370	41,0	8,7	25	31	38
543 x 1412	REAC141B XX IR 01 NN	91	543	1412	370	46,0	9,9	26	32	39
673 x 818	READ081B XX IR 01 NN	91	673	818	500	33,8	7,2	24	30	37
673 x 1034	READ103B XX IR 01 NN	91	673	1034	500	42,1	9,1	27	29	37
673 x 1250	READ125B XX IR 01 NN	91	673	1250	500	50,4	11,0	25	31	38
673 x 1412	READ141B XX IR 01 NN	91	673	1412	500	56,8	13,0	26	32	39
823 x 1034	REAF103B XX IR 01 NN	91	823	1034	650	51,5	11,4	27	29	37
823 x 1250	REAF125B XX IR 01 NN	91	823	1250	650	61,7	13,8	25	31	38
823 x 1412	REAF141B XX IR 01 NN	91	823	1412	650	69,5	15,6	26	32	39
1343 x 386	REAM038B XX IR 01 NN	91	1343	386	1170	32,1	7,0	28	26	32
1343 x 494	REAM049B XX IR 01 NN	91	1343	494	1170	39,7	9,0	22	28	34
1643 x 386	REAP038B XX IR 01 NN	91	1643	386	1470	38,1	8,7	28	26	32
1643 x 494	REAP049B XX IR 01 NN	91	1643	494	1470	47,6	11,2	22	28	34
1643 x 602	REAP060B XX IR 01 NN	91	1643	602	1470	56,9	13,6	31	31	36
1943 x 386	REAS038B XX IR 01 NN	91	1943	386	1770	44,5	10,4	28	26	32
1943 x 494	REAS049B XX IR 01 NN	91	1943	494	1770	55,2	13,3	22	28	34
1943 x 602	REAS060B XX IR 01 NN	91	1943	602	1770	65,7	16,3	31	31	36


* Wydajność w trybie ogrzewania certyfikowana zgodnie z normą UNI EN16430-2:2015

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Podłączenie standardowe
REA C 0605 BXX IR 01 NN
 Szerokość Kod opakowania


DOSTĘPNE POŁĄCZENIA:

Połączenie hydrauliczne od dołu



Kod. 82

Połączenie tylko w przypadku instalacji modułowej i/lub dwururowej (tylko z sondą od 11 mm) bez pojedynczej rury z pierścieniem



Kod. 92

Kod. 93

Połączenie ze zintegrowanym zaworem i centralnymi przyłączami hydraulicznymi 50 mm


Dostępne dla wysokości 543, 673 i 823. Głowica termostatyczna dostępna jako akcesorium na str. 532



Kod. 52

Połączenie ze zintegrowanym zaworem i bocznymi połączeniami hydraulicznymi 50 mm

Dostępne dla wysokości 543, 673 i 823. Głowica termostatyczna dostępna jako akcesorium na str. 532



Kod. 25

Kod. 47

