RELAX IMMAGINA

RELAX IMMAGINA
wysokość 2000 mm, szerokość 600 mm. Kolor Biały Matowy (kod. J8).
Designed by Domenico De Palo.

Dane techniczne konstrukcyjne:
- płyta grzewcza
- nagwintowanie 1/2" prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:
- grupa zaworów z łącznikami miedzianymi (średnice 12, 14 i 15 mm) i wielowarstwowymi (14 grubość 2 i 16 grubość 2)
- 4 ścienne wsporniki
- odpowietrznik
- opcjonalny system oświetlenia LED

RELAX IMMAGINA ze światłem:
przedstawia idealne połączenie artystycznego designu z efektem chromatycznymza pomocą pilota na podczerwień możliwy jest wybór wśród szerokiej gamy wariantów podświetlenia.

Dostępne wykończenia	Dopłata
Wykończenia IRSAP **(*)**	
Inne Kolory RAL	

Kody kolorów, patrz str. 568

(*) Tylko dla kodów: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Ukryte przyłącze hydrauliczne WLICZONE W CENĘ

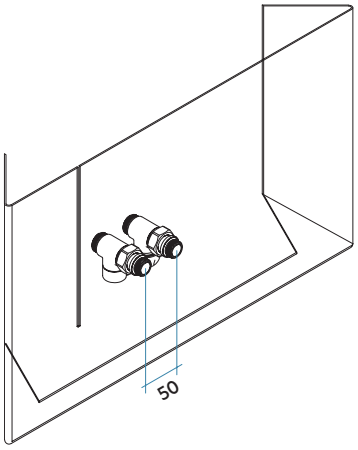

RELAX IMMAGINA Relax Immagina jest wyposażony w innowacyjny ukryty system połączeń hydraulicznych. Ten rodzaj połączenia sprawia, że zawory są niewidoczne na zewnątrz chłodnicy. Łatwa instalacja to kolejna cecha tego połączenia.
Zastosowanie elastycznych kabli instalacyjnych sprawia, że Relax Immagina jest idealna do wszystkich wymian, dzięki zestawowi zaworu 50 mm wstępnie zmontowanemu i przetestowanemu bezpośrednio przez Irsap.
Ukryte podłączenie hydrauliczne jest przystosowane do zastosowania głowicy termostatycznej (opcja).

RELAX IMMAGINA

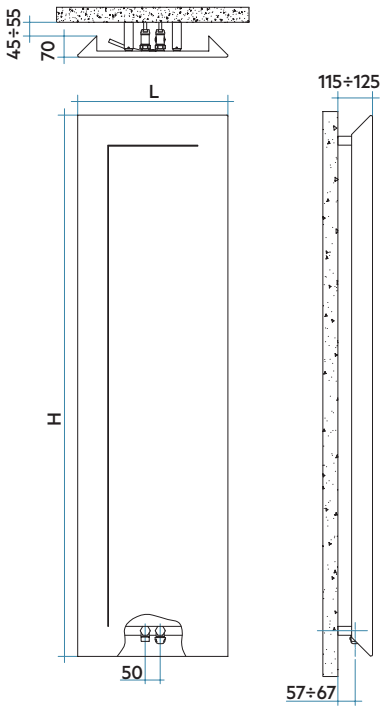

EN 442 CE 08 EN442-1

Model	Kod	Głęb. mm	Wys. H mm	Szerok. L mm	Rozs. L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Cieplna 50°C **Watt**	40°C Watt	30°C **Watt***	20°C Watt	Współ. n.
RELAX IMMAGINA S	**IMGL050B XX IR ANN**	70	1800	500	50	26,3	1,4	**769**	584	**410**	248	1,234
RELAX IMMAGINA L	**IMGE060B XX IR ANN**	70	2000	600	50	33,3	1,9	**1.009**	768	**540**	329	1,224
RELAX IMMAGINA S ze światłem	**IMGL050B XX IR ALN - LED-AA**	70	1800	500	50	26,3	1,4	**769**	584	**410**	248	1,234
RELAX IMMAGINA L ze światłem	**IMGE060B XX IR ALN - LED-AA**	70	2000	600	50	33,3	1,9	**1.009**	768	**540**	329	1,224

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap RELAX IMMAGINA, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Legenda Kodu:

RELAX IMMAGINA bez oświetlenia LED

Wysokość — Kod opcja koloru

IMG L 050 B XX IR ANN

Szerokość — Kod opakowania

RELAX IMMAGINA z oświetleniem LED

Wysokość — Kod opcja koloru

IMG L 050 B XX IR ALN LED-AA — Opcja dla produktów z oświetleniem LED

Szerokość — Kod opakowania