

RELAX OVER POWER



Grzejniki
RELAX

RELAX OVER POWER

wysokość 1663 mm, szerokość 517 mm. Kolor Biały Standardowy (kod. 01).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzewcza
- nagwintowania 50 mm z M24 x 19
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- na życzenie jest dostępna (jako opcja) głowica termostatyczna

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- innowacyjny "schowany" system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany w grzejniku, wyposażony w łączniki miedziane (średnice 12, 14, 15 mm), wielowarstwowe (14 grubość 2 i 16 grubość 2)
- system mocowania do ściany
- odpowietrznik
- szablon do instalacji


❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**

RELAX OVER POWER jest wyposażony w innowacyjny, ukryty system połączeń hydraulicznych. Ten typ połączenia sprawia, że zawory są niewidoczne na zewnątrz grzejnika. Kolejną cechą tego połączenia jest łatwy montaż.

Zastosowanie giętkich przewodów instalacyjnych umożliwia instalację przy rozstawie przyłączy od 45 do 100 mm. Zalecamy instalację z zasilaniem po prawej stronie i powrotem z lewej. Ukryte połączenie hydrauliczne jest przystosowane do zastosowania głowicy termostatycznej (opcja).

Zalecane jest zainstalowanie grzejnika co najmniej 150 - 200 mm nad podłogą.

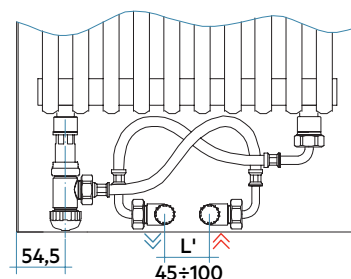

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szerok. H' mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemn. lt	Moc cieplna				
								Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współc. n.
Relax O. P. 688 x 653	REOI065B XX IR 01 AN	64	688	653	45 / 100	17,3	4,4	682	515	359	216	1,255
Relax O. P. 688 x 857	REOI085B XX IR 01 AN	64	688	857	45 / 100	22,4	5,9	895	676	471	283	1,255
Relax O. P. 688 x 1061	REOI106B XX IR 01 AN	64	688	1061	45 / 100	27,5	7,3	1108	837	584	351	1,255
Relax O. P. 688 x 1197	REOI119B XX IR 01 AN	64	688	1197	45 / 100	31,0	8,3	1250	945	658	396	1,255
Relax O. P. 688 x 1401	REOI140B XX IR 01 AN	64	688	1401	45 / 100	36,1	9,8	1463	1106	770	463	1,255
Relax O. P. 868 x 653	REOH065B XX IR 01 AN	64	868	653	45 / 100	22,0	5,7	850	641	445	266	1,266
Relax O. P. 868 x 857	REOH085B XX IR 01 AN	64	868	857	45 / 100	28,6	7,5	1116	841	584	350	1,266
Relax O. P. 868 x 1061	REOH106B XX IR 01 AN	64	868	1061	45 / 100	35,1	9,4	1381	1041	723	433	1,266
Relax O. P. 868 x 1197	REOH119B XX IR 01 AN	64	868	1197	45 / 100	39,5	10,7	1558	1175	816	488	1,266
Relax O. P. 868 x 1401	REOH140B XX IR 01 AN	64	868	1401	45 / 100	46,0	12,6	1824	1375	955	572	1,266
N Relax O. P. 1163 x 381	REON038B XX IR 01 AN	64	1163	381	45 / 100	18,0	4,4	691	516	355	209	1,304
N Relax O. P. 1163 x 517	REON051B XX IR 01 AN	64	1163	517	45 / 100	24,0	6,2	938	701	482	284	1,304
N Relax O. P. 1163 x 653	REON065B XX IR 01 AN	64	1163	653	45 / 100	30,6	6,8	1185	886	609	359	1,304
Relax O. P. 1663 x 381	REOE038B XX IR 01 AN	64	1663	381	45 / 100	25,6	6,4	928	696	480	284	1,291
Relax O. P. 1663 x 517	REOE051B XX IR 01 AN	64	1663	517	45 / 100	34,3	8,9	1260	945	651	386	1,291
Relax O. P. 1663 x 653	REOE065B XX IR 01 AN	64	1663	653	45 / 100	43,1	11,4	1591	1193	823	487	1,291
N Relax O. P. 1763 x 381	REOD038B XX IR 01 AN	64	1963	381	45 / 100	30,1	7,5	1060	796	551	328	1,281
N Relax O. P. 1763 x 517	REOD051B XX IR 01 AN	64	1963	517	45 / 100	40,5	10,5	1439	1081	748	445	1,281
N Relax O. P. 1763 x 653	REOD065B XX IR 01 AN	64	1963	653	45 / 100	50,8	13,6	1817	1365	944	562	1,281
Relax O. P. 1963 x 381	REOC038B XX IR 01 AN	64	2163	381	45 / 100	33,2	8,3	1164	875	606	361	1,279
Relax O. P. 1963 x 517	REOC051B XX IR 01 AN	64	2163	517	45 / 100	44,6	11,6	1580	1188	822	490	1,279
Relax O. P. 1963 x 653	REOC065B XX IR 01 AN	64	2163	653	45 / 100	56,0	15,0	1995	1500	1038	618	1,279
Relax O. P. 2163 x 381	REOR038B XX IR 01 AN	64	1763	381	45 / 100	27,1	6,7	972	729	504	299	1,304
Relax O. P. 2163 x 517	REOR051B XX IR 01 AN	64	1763	517	45 / 100	36,4	9,5	1320	990	684	406	1,304
Relax O. P. 2163 x 653	REOR065B XX IR 01 AN	64	1763	653	45 / 100	45,3	11,8	1667	1251	863	512	1,304


(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap RELAX OVER POWER, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Wieszak na ręczniki

Wieszak na ręczniki jest elementem design, który może być umieszczony na zamontowanym już grzejniku, na dowolnej wysokości, zmieniając wygląd wersji RELAX w zależności od pomieszczenia, w którym chce się go zamontować (przedpokój, salon, łazienka itp.).


Dostępny w 2 wersjach Small (rys. 1) i Large (rys. 2), oba z wykończeniem chromowanym z połyskiem.



Rys. 1



Rys. 2

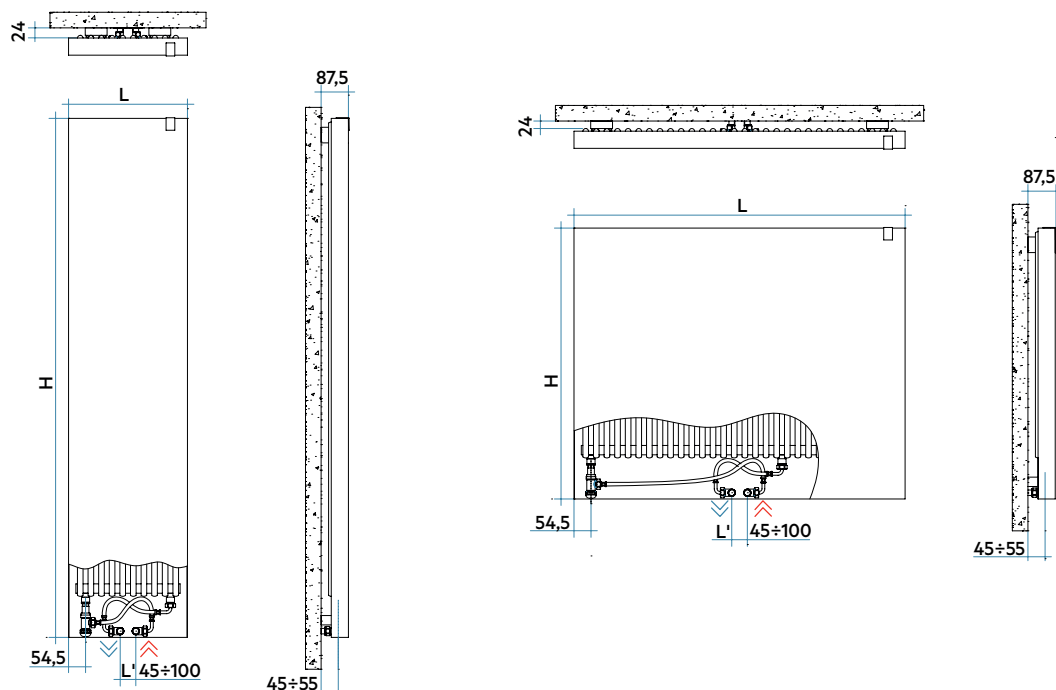

EN 442

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1Grzejniki
RELAX

CENNIK WYKOŃCZEŃ RELAX OVER POWER (EURO)

Model	Kod	Biały Standardowy kod 01	Wall Finished kod 6B	Satynowana stal nierdz. kod AS	Stal nierdz. lustrzana kod IS
Relax O. P. 688 x 653	REOI065B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 688 x 857	REOI085B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 688 x 1061	REOI106B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 688 x 1197	REOI119B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 688 x 1401	REOI140B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 868 x 653	REOH065B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 868 x 857	REOH085B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 868 x 1061	REOH106B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 868 x 1197	REOH119B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 868 x 1401	REOH140B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1163 x 381	REON038B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1163 x 517	REON051B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1163 x 653	REON065B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1663 x 381	REOE038B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1663 x 517	REOE051B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1663 x 653	REOE065B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1763 x 381	REOD038B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1763 x 517	REOD051B XX IR 01 AN				
N Relax O. P. 1763 x 653	REOD065B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1963 x 381	REOC038B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1963 x 517	REOC051B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 1963 x 653	REOC065B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 2163 x 381	REOR038B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 2163 x 517	REOR051B XX IR 01 AN				
Relax O. P. 2163 x 653	REOR065B XX IR 01 AN				

Wydajność cieplna w modelach z wykończeniem Lustrzanym (kod. IS) i Satynową Stalą Nierdzewną (kod. AS), jest mniejsza o około 30%.

XX = kod wykończenia:

01 = Biały Standardowy

6B = Wall Finished

AS = Satynowana stal nierdzewna

IS = Stal nierdzewna lustrzana

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Podłączenie standardowe
REO I 065 B XX IR 01 AN
 Szerokość Kod opakowania

