

RELAX POWER



RELAX POWER

wysokość 1963 mm, szerokość 653 mm. Kolor Agawa (kod. 9N).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzewcza
- nagwintowania 50 mm z M24 x 19
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- na życzenie jest dostępna (jako opcja) głowica termostatyczna

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- innowacyjny "schowany" system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany w grzejniku, wyposażony w łączniki miedziane (średnice 12, 14, 15 mm), wielowarstwowe (14 grubość 2 i 16 grubość 2)
- system mocowania do ściany
- odpowietrznik
- szablon do instalacji


❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**

RELAX POWER jest wyposażony w innowacyjny, ukryty system połączeń hydraulicznych. Ten typ połączenia sprawia, że zawory są niewidoczne na zewnątrz grzejnika. Kolejną cechą tego połączenia jest łatwy montaż.

Zastosowanie giętkich przewodów instalacyjnych umożliwia instalację przy rozstawie przyłączy od 45 do 100 mm. Zalecamy instalację z zasilaniem po prawej stronie i powrotem z lewej. Ukryte połączenie hydrauliczne jest przystosowane do zastosowania głowicy termostatycznej (opcja).

Zalecane jest zainstalowanie grzejnika co najmniej 150 - 200 mm nad podłogą.

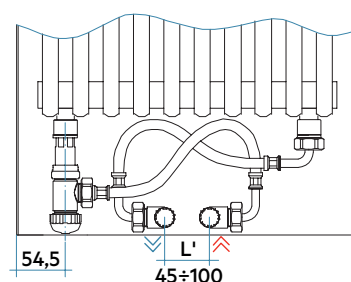

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szerok. H' mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemn. lt	Moc cieplna				
								Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współc. n.
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN	48	688	653	45 / 100	12,1	2,6	434	331	234	143	1,212
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN	48	688	857	45 / 100	15,7	3,4	570	435	307	188	1,212
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN	48	688	1061	45 / 100	19,3	4,3	705	538	380	232	1,212
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN	48	688	1197	45 / 100	21,7	4,8	796	607	429	262	1,212
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN	48	688	1401	45 / 100	25,3	5,7	931	710	501	307	1,212
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN	48	868	653	45 / 100	15,2	3,2	546	414	290	175	1,239
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN	48	868	857	45 / 100	19,7	4,3	717	544	381	230	1,239
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN	48	868	1061	45 / 100	24,3	5,3	887	673	471	285	1,239
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN	48	868	1197	45 / 100	27,3	6,0	1001	759	532	322	1,239
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN	48	868	1401	45 / 100	31,9	7,1	1171	888	622	376	1,239
N Relax P. 1163 x 381	REPN038B XX IR 01 AN	48	1163	381	45 / 100	12,1	2,4	427	322	223	133	1,269
N Relax P. 1163 x 517	REPN051B XX IR 01 AN	48	1163	517	45 / 100	16,3	3,4	565	425	295	177	1,269
N Relax P. 1163 x 653	REPN065B XX IR 01 AN	48	1163	653	45 / 100	20,4	4,3	702	529	367	220	1,269
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN	48	1663	381	45 / 100	17,0	3,4	608	458	318	190	1,270
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN	48	1663	517	45 / 100	22,9	4,7	825	621	431	258	1,270
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN	48	1663	653	45 / 100	28,8	6,1	1042	785	545	325	1,270
N Relax P. 1763 x 381	REPR038B XX IR 01 AN	48	1763	381	45 / 100	18,0	3,6	637	479	332	198	1,274
N Relax P. 1763 x 517	REPR051B XX IR 01 AN	48	1763	517	45 / 100	24,3	5,0	864	650	451	269	1,274
N Relax P. 1763 x 653	REPR065B XX IR 01 AN	48	1763	653	45 / 100	30,5	6,4	1091	821	569	339	1,274
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN	48	1963	381	45 / 100	20,0	4,0	695	522	361	215	1,282
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN	48	1963	517	45 / 100	26,9	5,5	943	708	490	291	1,282
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN	48	1963	653	45 / 100	33,9	7,1	1191	895	619	368	1,282
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN	48	2163	381	45 / 100	21,9	4,4	737	555	385	230	1,273
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN	48	2163	517	45 / 100	29,6	6,1	1001	753	522	312	1,273
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN	48	2163	653	45 / 100	37,3	7,8	1264	951	660	394	1,273


(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap RELAX POWER, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Wieszak na ręczniki

Wieszak na ręczniki jest elementem design, który może być umieszczony na zamontowanym już grzejniku, na dowolnej wysokości, zmieniając wygląd wersji RELAX w zależności od pomieszczenia, w którym chce się go zamontować (przedpokój, salon, łazienka itp.).



Dostępny w 2 wersjach Small (rys. 1) i Large (rys. 2), oba z wykończeniem chromowanym z połyskiem.



Rys. 1



Rys. 2

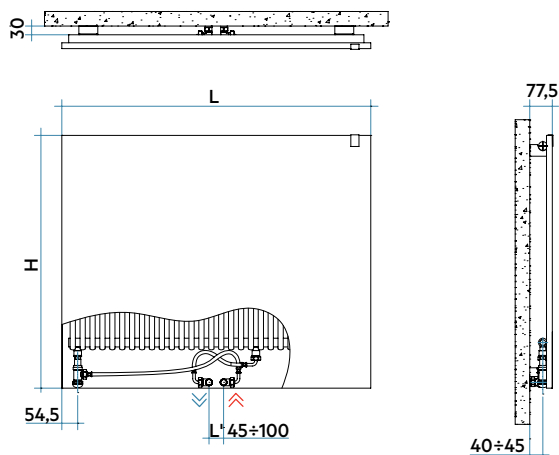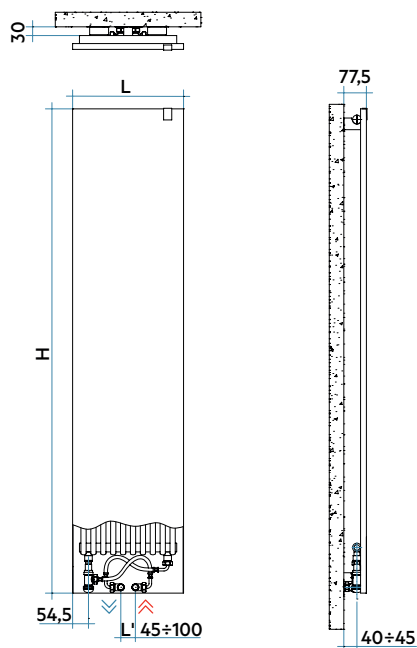

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1



CENNIK WYKOŃCZEŃ RELAX POWER (EURO)

Model	Kod	Biały Standardowy kod 01	Wall Finished kod 6B	Satynowana stal nierdz. kod AS	Stal nierdz. lustrzana kod IS
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 381	REPN038B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 517	REPN051B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1163 x 653	REPN065B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 381	REPR038B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 517	REPR051B XX IR 01 AN				
N Relax P. 1763 x 653	REPR065B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN				

Wydajność cieplna w modelach z wykończeniem Lustrzanym (kod. IS) i Satynową Stalą Nierdzewną (kod. AS), jest mniejsza o około 30%.

XX = kod wykończenia:

01 = Biały Standardowy

6B = Wall Finished

AS = Satynowana stal nierdzewna

IS = Stal nierdzewna lustrzana

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Podłączenie standardowe
REP I 065 BXX IR 01 AN
 Szerokość Kod opakowania

