

RELAX STYLE



Grzejniki
RELAX

RELAX STYLE

wysokość 653 mm, szerokość 928 mm. Kolor Biały Matowy (kod. J8).

RELAX STYLE: RENOWACJA W NISKICH TEMPERATURACH

Wentylowany grzejnik, który ogrzewa i tworzy wyposażenie domu.


Projekt charakteryzujący się miękkimi, harmonijnymi liniami ukrywa przyłącza hydrauliczne i elektryczne na głębokości **110 mm**. Dzięki temu wymiana starego żeliwnego lub aluminiowego grzejnika odbywa się bez konieczności murowania, a zamiast niego stosuje się grzejnik o **unikalnej geometrii**. Część promiennikowa w połączeniu z

częścią wentylowaną zapewnia maksymalną **efektywność energetyczną** dzięki połączeniu wysokiej wydajności i **niskich temperatur**. Badania technologiczne bazujące na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie ogrzewania pozwoliły na osiągnięcie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego **komfortu akustycznego**.

Połączenia i odstęp

Kompatybilne odstęp boczne od 400 do 1600 mm
Kompatybilne odstęp od dołu od 50 do 700 mm.

Całkowicie ukryte połączenia.
Idealny do stosowania w środowiskach o niskiej temperaturze.

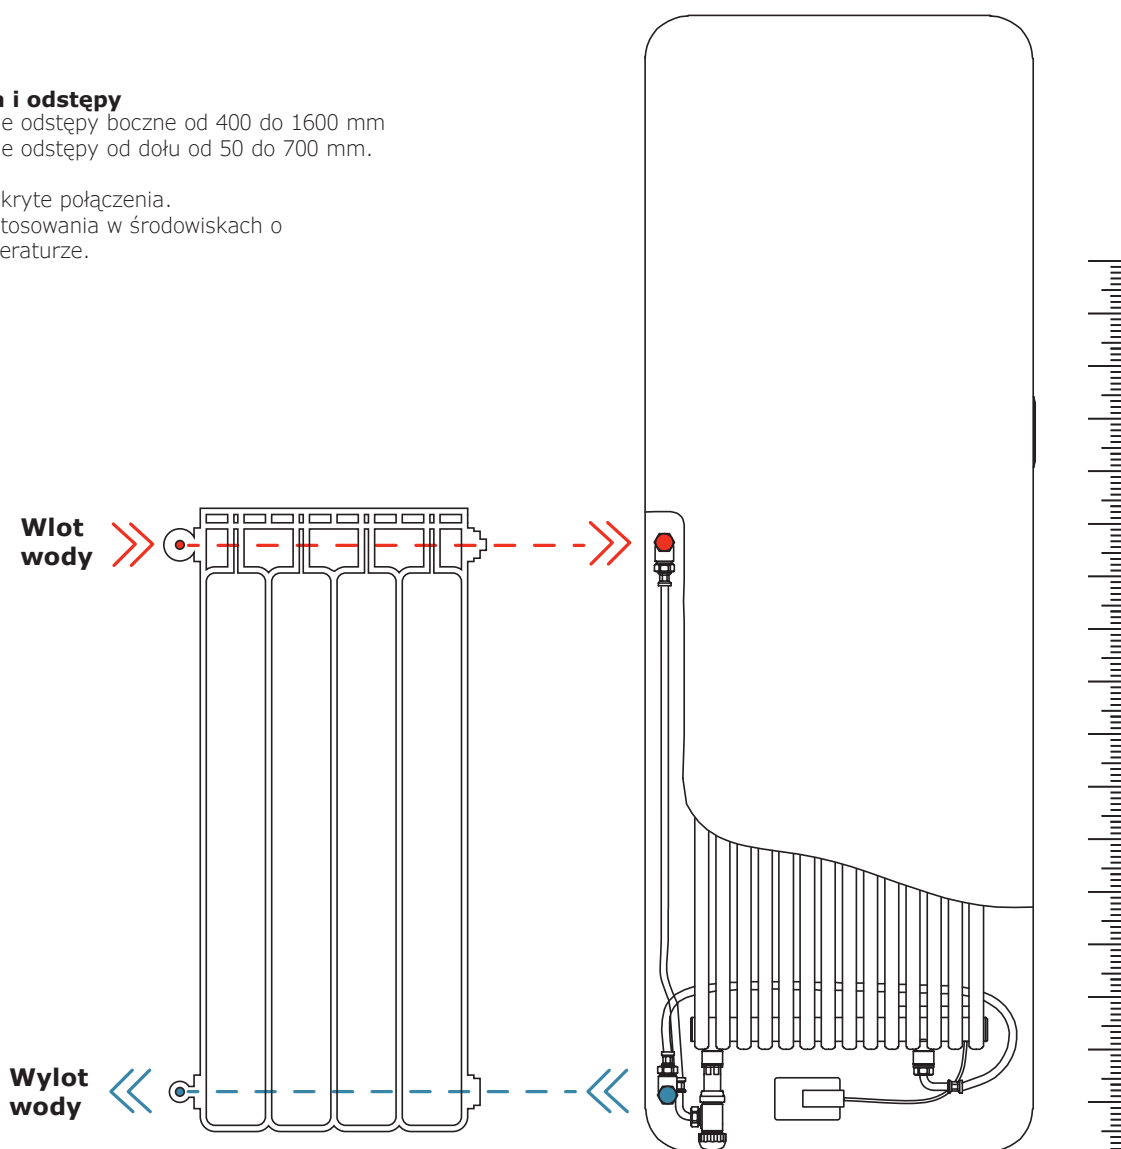

Dane techniczne konstrukcyjne:

- promiennikowa płyta wentylowana
- gwint od M24x19
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura robocza 85°C
- wbudowana w grzejnik dotykowa kontrola prędkości wentylatorów znajdujący się po prawej stronie
- grzejnik jest już przygotowany do montażu głowicy termostatycznej
- wyjście kabla w dole, po prawej stronie
- grzejnikiem można sterować za pomocą automatyki domowej innych firm poprzez analogowy sygnał 0-10 V

Ceny obejmują:

- innowacyjny system ukrytego połączenia hydraulicznego, wyposażony w złączki do przyłączania do rur miedzianych (średnica 12, 14 i 15 mm) i wielowarstwowych (14 gr.2 i 16 gr.2)
- systemy mocowania za pomocą śrub i kołków
- zawór upustowy
- transformator Europlug (EWG 7/16) z kablem zasilającym o długości 1500 mm.
Wejście: 230 VAC 50/60 Hz
Wyjście: 12 VDC 3A

KONTROLA PRĘDKOŚCI WENTYLATORÓW

	ON/Tryb Czuwania: przycisk dotykowy umożliwiający włączanie/wyłączanie wentylatorów oraz wybór żądanej prędkości.
	stan wentylatorów przy prędkości 1
	stan wentylatorów przy prędkości 2
	stan wentylatorów przy prędkości 3

CE 24
EN16430-2

UNI EN ISO 3744:2010

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szerok. H' mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła *							
								Watt ΔT=50°C				Watt ΔT=30°C			
								Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3
653 x 712	RESC071BXX IR YY AN	91	653	712	(*)	24,6	4,2	533	940	1048	1234	280	571	637	750
653 x 928	RESC092BXX IR YY AN	91	653	928	(*)	31,5	5,7	704	1339	1492	1754	367	799	890	1047
653 x 1144	RESC114BXX IR YY AN	91	653	1144	(*)	38,9	7,2	875	1634	1819	2135	453	993	1105	1298
653 x 1360	RESC136BXX IR YY AN	91	653	1360	(*)	46,0	8,7	1024	1913	2131	2506	530	1120	1248	1467
653 x 1522	RESC152BXX IR YY AN	91	653	1522	(*)	51,2	9,9	1136	2132	2374	2792	588	1248	1390	1634
783 x 928	RES092BXX IR YY AN	91	783	928	(*)	39,0	7,2	821	1450	1621	1914	425	846	946	1117
783 x 1144	RES0114BXX IR YY AN	91	783	1144	(*)	47,6	9,1	1012	1788	1998	2360	523	1043	1166	1377
783 x 1360	RES0136BXX IR YY AN	91	783	1360	(*)	56,3	11,0	1204	2126	2375	2805	622	1240	1386	1637
783 x 1522	RES0152BXX IR YY AN	91	783	1522	(*)	62,8	13,0	1347	2379	2658	3139	697	1388	1551	1832
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	91	933	496	(*)	26,5	4,2	480	751	826	949	250	443	487	559
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	91	933	604	(*)	31,7	5,4	584	914	1004	1155	304	539	592	681
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	91	1453	496	(*)	40,0	7,0	802	1053	1141	1289	421	602	652	737
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	91	1453	604	(*)	48,1	9,0	976	1282	1390	1569	512	733	794	897
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	91	1753	496	(*)	48,0	8,7	949	1178	1271	1424	493	666	719	805
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	91	1753	604	(*)	57,7	11,2	1155	1434	1548	1734	600	811	875	981
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	91	1753	712	(*)	67,1	13,6	1362	1691	1824	2044	708	956	1032	1156

(*) = zobacz instrukcje na następnej stronie

* Wydajność grzewcza certyfikowana zgodnie z normą UNI EN16430-2:2015

** Wydajność w trybie ogrzewania certyfikowana zgodnie z normą UNI EN16430-2:2015

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568**Legenda Kodu:**

Wysokość Kod koloru Podłączenie standardowe
REN I 072 BXX IR 01 AN
Szerokość Kod opakowania

Model	Ciśnienie akustyczne (2 m) **		
	Prędkość wentylatora 1	Prędkość wentylatora 2	Prędkość wentylatora 3
	dB	dB	dB
653 x 712	31	31	36
653 x 928	24	30	37
653 x 1144	27	29	37
653 x 1360	25	31	38
653 x 1522	26	32	39
783 x 928	24	30	37
783 x 1144	27	29	37
783 x 1360	25	31	38
783 x 1522	26	32	39
933 x 496	27	29	37
933 x 604	25	31	38
1453 x 496	26	32	39
1453 x 604	28	26	32
1753 x 496	22	28	34
1753 x 604	28	26	32
1753 x 712	22	28	34

RELAX STYLE

Połączenie boczne z prawej lub lewej strony

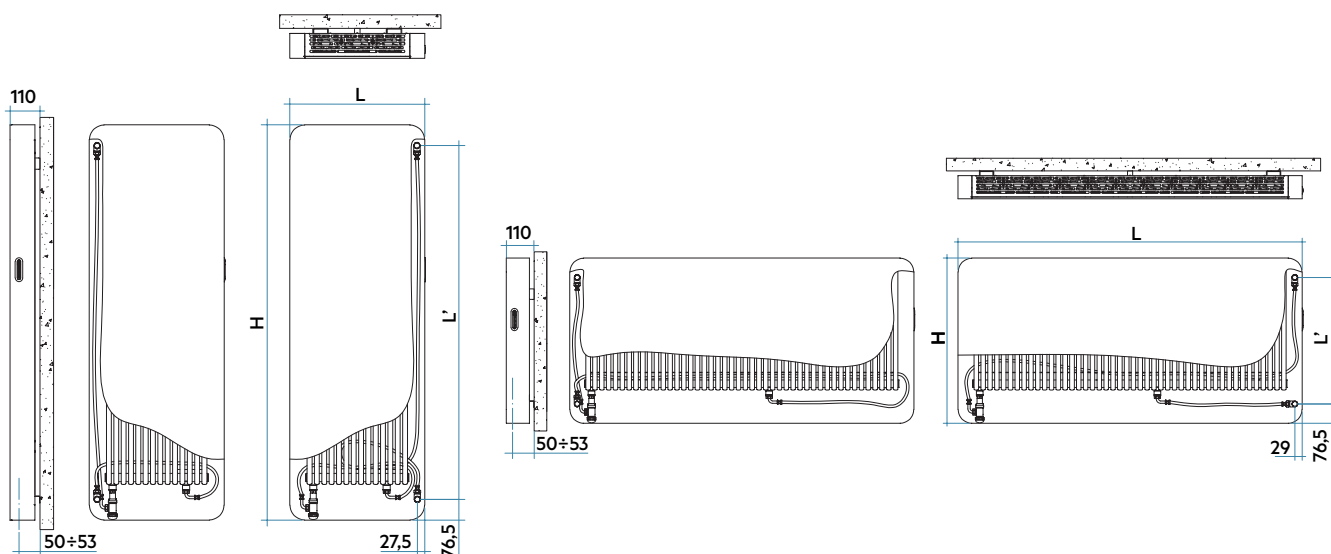

Dostępne odstępki z połączeniem z lewej lub prawej strony

Model	Kod	Wysok.	Szerok	Dostępne rozstawy osi podzielone przez wysokość				
				Rozstaw podłączeń kod.				
		H mm	L mm	od 400 do 500 mm	od 501 do 650 mm	od 651 do 800 mm	od 801 do 1300 mm	od 1301 do 1600 mm
653 x 712	RESC071B XX IR YY AN	653	712	L1	X	X	X	X
653 x 928	RESC092B XX IR YY AN	653	928	L1	X	X	X	X
653 x 1144	RESC114B XX IR YY AN	653	1144	L1	X	X	X	X
653 x 1360	RESC136B XX IR YY AN	653	1360	L1	X	X	X	X
653 x 1522	RESC152B XX IR YY AN	653	1522	L1	X	X	X	X
783 x 928	RES092B XX IR YY AN	783	928	L1	L2	X	X	X
783 x 1144	RES0114B XX IR YY AN	783	1144	L1	L2	X	X	X
783 x 1360	RES0136B XX IR YY AN	783	1360	L1	L2	X	X	X
783 x 1522	RES0152B XX IR YY AN	783	1522	L1	L2	X	X	X
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	933	496	L1	L2	L3	X	X
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	933	604	L1	L2	L3	X	X
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	1453	496	L1	L2	L3	L4	X
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	1453	604	L1	L2	L3	L4	X
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	1753	496	L1	L2	L3	L4	L5
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	1753	604	L1	L2	L3	L4	L5
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	1753	712	L1	L2	L3	L4	L5

✓ = Podłączenie dostępne - X = Podłączenie niedostępne

YY = kod rozstawu podłączeń (np. dla rozstawu 820 wstawić L4).

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Kod odległości od środka w wymianie

RES C 071 B XX IR YY AN

Szerokość Kod opakowania


Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**

RELAX STYLE jest wyposażony w innowacyjny, ukryty system połączeń hydraulicznych. Ten typ podłączenia sprawia, że zawory są niewidoczne na zewnątrz grzejnika. Kolejną cechą tego podłączenia jest łatwy montaż.

Zastosowanie giętkich przewodów instalacyjnych sprawia, że RELAX STYLE jest idealny do zastosowania przy wszelkich wymianach.


RELAX STYLE sprawdza się przy podłączeniach bocznych w zakresie od 400 do 1600 mm.

Ukryte podłączenie hydrauliczne jest przystosowane do zastosowania głowicy termostatycznej (opcja). Zalecane jest zainstalowanie grzejnika co najmniej 150 - 200 mm nad podłogą.



RELAX STYLE

Połączenie dolne

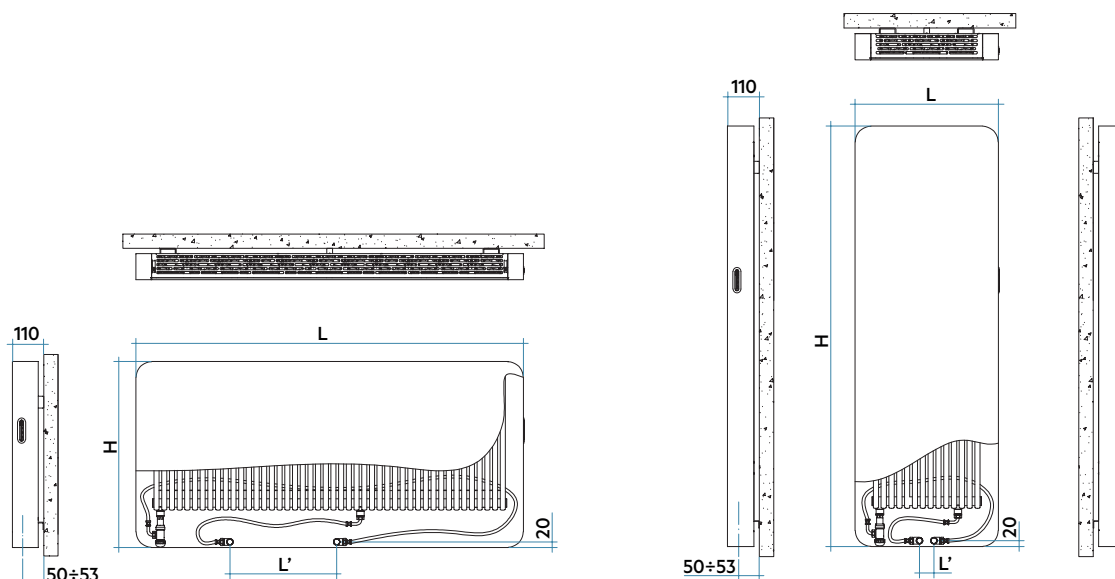

Dostępne odstępy z połączeniem od dołu

Rozstawy osi do zamienników od dołu

Podłączenie dolne kod.

Model	Kod	Wysok. H mm	Szerok. L mm	od 50 do 200 mm	od 201 do 320 mm	od 321 do 450 mm	od 451 do 500 mm	od 501 do 700 mm
653 x 712	RESC071B XX IR YY AN	653	712	S1	S2	S3	X	X
653 x 928	RESC092B XX IR YY AN	653	928	S1	S2	S3	S4	X
653 x 1144	RESC114B XX IR YY AN	653	1144	S1	S2	S3	S4	S5
653 x 1360	RESC136B XX IR YY AN	653	1360	S1	S2	S3	S4	S5
653 x 1522	RESC152B XX IR YY AN	653	1522	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 928	RESD092B XX IR YY AN	783	928	S1	S2	S3	S4	X
783 x 1144	RESD114B XX IR YY AN	783	1144	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 1360	RESD136B XX IR YY AN	783	1360	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 1522	RESD152B XX IR YY AN	783	1522	S1	S2	S3	S4	S5
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	933	496	S1	X	X	X	X
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	933	604	S1	S2	X	X	X
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	1453	496	S1	X	X	X	X
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	1453	604	S1	S2	X	X	X
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	1753	496	S1	X	X	X	X
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	1753	604	S1	S2	X	X	X
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	1753	712	S1	S2	S3	X	X

✓ = Podłączenie dostępne - X = Podłączenie niedostępne

YY = kod rozstawu podłączeń (np. dla rozstawu 400 wstawić S3).

Legenda Kodu:

Wysokość Kod koloru Kod odległości od środka w wymianie
RES C 071 BXXIR YY AN
 Szerokość Kod opakowania

Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**

RELAX STYLE jest wyposażony w innowacyjny, ukryty system połączeń hydraulicznych. Ten typ podłączenia sprawia, że zawory są niewidoczne na zewnątrz grzejnika. Kolejną cechą tego podłączenia jest łatwy montaż.

Zastosowanie giętkich przewodów instalacyjnych sprawia, że RELAX STYLE jest idealny do zastosowania przy wszelkich wymianach.

RELAX STYLE idealne do wymiany produktów z przyłączami od dołu od 50 do 700 mm.

Ukryte podłączenie hydrauliczne jest przystosowane do zastosowania głowicy termostatycznej (opcja). Zalecane jest zainstalowanie grzejnika co najmniej 150 - 200 mm nad podłogą.

