



RIGO
wysokość 543 mm, szerokość 1520 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod. 02).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowa suszarka na ręczniki z poziomymi elementami z rur okrągłych o średnicy 23 mm, przyspawana garbowo na kolektorze 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora, pierwsza rura dolna 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 4 CHELA dla średnicy kolektora 30 mm
- odpowietrznik 1/2"

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-ektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

Przygotowanie do podłączenia z zasilaniem przez zawór jednorurowy tylko dla systemów modułowych i/lub dwururowych, bez pierścienia jednorurowego **(kod B14, B15)**

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Połączenia




Dolne

Odniesienie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408


Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

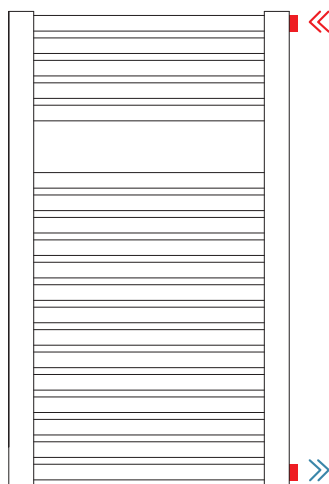


kod B14

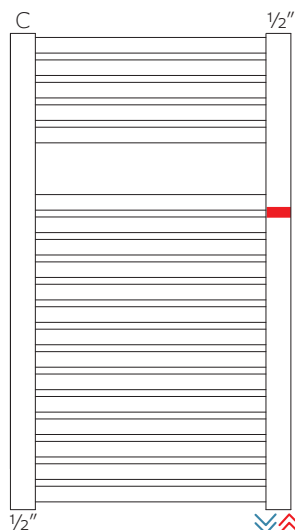

kod B15

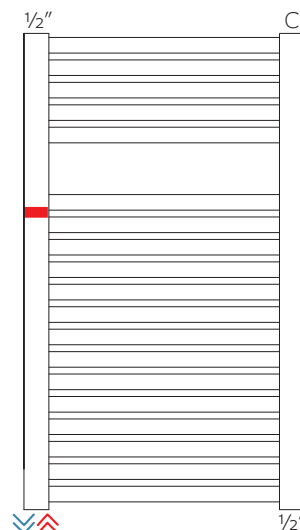

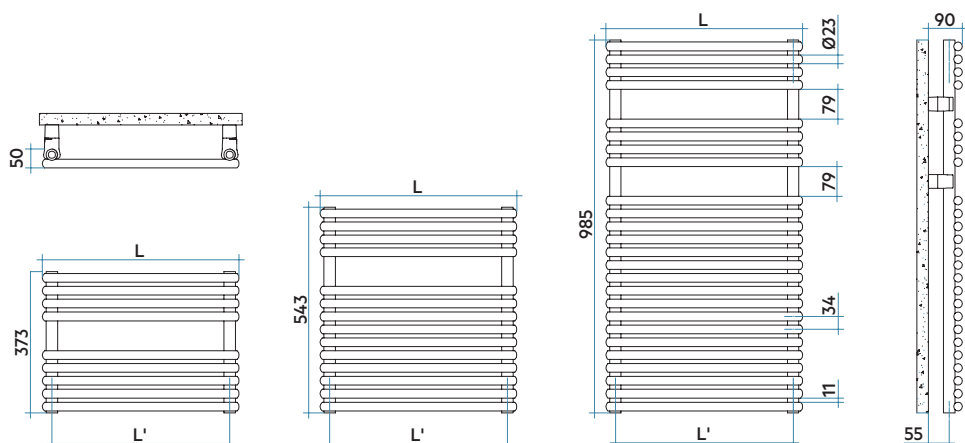

EN 442

CE 21
EN442-1



								Moc Ciepła (Δt)					Funk. Miesz.				
Model	Kod			Głęb.	Wys.	Szer.	Rozstaw	Ciężar	Pojem.	50°C	40°C	30°C		20°C	Wykł.		
				mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*		Watt	n.		
373 9 rur 1 przerwa	RIS052 B 01 IR 01 NNN			50	373	520	470	4,4	1,8	228	177	127	80	1,147	Grzałka elektryczna do Dual Power	0	-
	RIS122 B 01 IR 01 NNN			50	373	1220	1170	8,6	3,9	538	412	293	181	1,191		0	-
	RIS152 B 01 IR 01 NNN			50	373	1520	1470	10,4	4,8	671	512	362	221	1,210		0	-
543 14 rur 1 przerwa	RIP052 B 01 IR 01 NNN			50	543	520	470	6,4	2,7	321	249	179	112	1,146		0	-
	RIP122 B 01 IR 01 NNN			50	543	1220	1170	13,7	6,1	802	615	437	270	1,190		300	ANRE0300HSP01
	RIP152 B 01 IR 01 NNN			50	543	1520	1470	16,9	7,5	1.008	770	544	333	1,209		400	ANRE0400HSP01
985 25 rur 2 przerwy	RIM052 B 01 IR 01 NNN			50	985	520	470	11,2	5,0	595	459	328	204	1,167		700	ANRE0700HSP01
	RIM122 B 01 IR 01 NNN			50	985	1220	1170	23,8	9,8	1.418	1.087	772	477	1,190		1000	ANRE1000HSP01
	RIM152 B 01 IR 01 NNN			50	985	1520	1470	29,2	11,8	1.771	1.355	959	590	1,200		1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Funk. Miesz.	Kod
0	-
0	-
0	-
0	-
300	ANRE0300HSP01
400	ANRE0400HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01
1000	ANRE1000HSP01

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap RIGO, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 543 x 1220: **RIP122 B 01 IR 01 NNN (€ 345,00) + ANRE0300HSP01 (€ 201,00) = € 546,00**

Legenda Kodu:

Szerokość
Wysokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Kod opakowania
Kod podłączenia hydraulicznego

RI S 052 B 01 IR 01 NNN

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



