



SAX 2 PIONOWY

20 elementów, wysokość 2000 mm, szerokość 800 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod. 02). Podłączenie kod. 80.
Designed by Synthesis Design



Dane Techniczne:

- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- rury stalowe o przekroju prostokątnym 20x25 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gąs prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568




EN442-1

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojemność lt	Moc Ciepła				
							$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt*	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ Watt	Współczynnik n.
500	SX2 0500 YY 01 A4 01 A	80	500	470	0,82	0,44	43,6	32,8	22,7	13,5	1,278
530	SX2 0530 YY 01 A4 01 A	80	530	500	0,86	0,47	46,0	34,6	23,9	14,2	1,279
630	SX2 0630 YY 01 A4 01 A	80	630	600	1,00	0,55	53,7	40,4	27,9	16,6	1,282
650	SX2 0650 YY 01 A4 01 A	80	650	620	1,03	0,57	55,3	41,5	28,7	17,1	1,283
680	SX2 0680 YY 01 A4 01 A	80	680	650	1,07	0,59	57,6	43,2	29,9	17,8	1,284
730	SX2 0730 YY 01 A4 01 A	80	730	700	1,14	0,63	61,3	46,0	31,8	18,9	1,285
830	SX2 0830 YY 01 A4 01 A	80	830	800	1,28	0,71	68,8	51,6	35,6	21,1	1,289
850	SX2 0850 YY 01 A4 01 A	80	850	820	1,31	0,73	70,3	52,7	36,4	21,6	1,289
900	SX2 0900 YY 01 A4 01 A	80	900	870	1,38	0,77	74,0	55,5	38,3	22,7	1,291
1200	SX2 1200 YY 01 A4 01 A	80	1200	1170	1,80	1,01	95,4	71,4	49,2	29,1	1,297
1500	SX2 1500 YY 01 A4 01 A	80	1500	1470	2,22	1,26	115,9	86,8	59,7	35,3	1,297
1800	SX2 1800 YY 01 A4 01 A	80	1800	1770	2,64	1,50	135,6	101,5	69,8	41,3	1,299
2000	SX2 2000 YY 01 A4 01 A	80	2000	1970	2,92	1,66	148,3	110,9	76,3	45,0	1,301

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap SAX 2 Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Specjalne obróbki

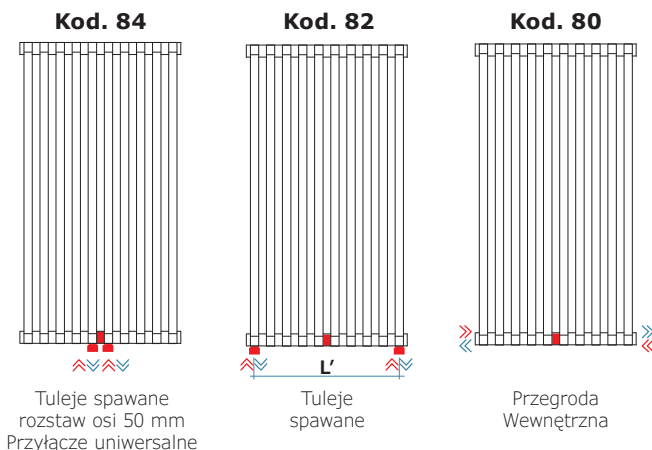

Tuleje: Tuleje spawane na dolnym kolektorze mogą zostać umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu.

Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi równy jest szerokości grzejnika po odjęciu dwóch elementów: $L' = 40 \times (\text{il. elementów} - 1)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odnośnie innych przyłączeń odsyła się na str. 194

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

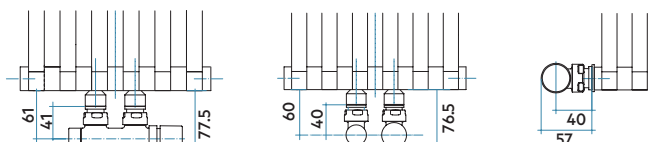


Legenda Kodu

Wysokość Ilość elementów Kod opakowania Podłączenie standardowe

SX 2 0500 YY 01 A4 01 A — Pionowy

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodów kolorów odsyła się na str. 568.

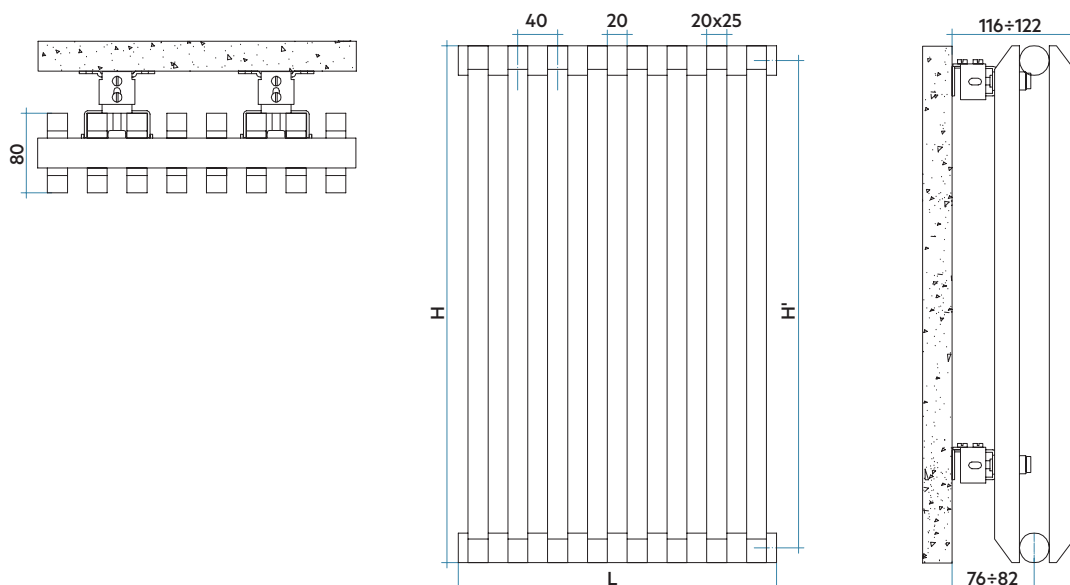


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW

WYSOKOŚĆ (H)


(L)		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1200	1500	1800	2000
Długość mm 160 yy = elem. 4	W	174	184	215	221	230	245	275	281	296	382	464	542	593
Długość mm 240 yy = elem. 6	W	262	276	322	332	345	368	413	422	444	572	695	813	890
Długość mm 320 yy = elem. 8	W	349	368	430	442	460	491	550	562	592	763	927	1084	1186
Długość mm 400 yy = elem. 10	W	436	460	537	553	576	613	688	703	740	954	1159	1356	1483
Długość mm 480 yy = elem. 12	W	523	552	645	663	691	736	826	843	888	1145	1391	1627	1779
Długość mm 560 yy = elem. 14	W	610	643	752	774	806	859	963	984	1036	1336	1622	1898	2076
Długość mm 640 yy = elem. 16	W	697	735	860	884	921	981	1101	1125	1184	1526	1854	2169	2372
Długość mm 720 yy = elem. 18	W	785	827	967	995	1036	1104	1239	1265	1331	1717	2086	2440	2669
Długość mm 800 yy = elem. 20	W	872	919	1075	1105	1151	1227	1376	1406	1479	1908	2318	2711	2965
Długość mm 880 yy = elem. 22	W	959	1011	1182	1216	1266	1349	1514	1546	1627	2099	2550	2982	3262
Długość mm 960 yy = elem. 24	W	1046	1103	1290	1326	1381	1472	1651	1687	1775	2290	2781	3253	
Długość mm 1040 yy = elem. 26	W	1133	1195	1397	1437	1496	1595	1789	1828	1923	2480	3013		
Długość mm 1120 yy = elem. 28	W	1221	1287	1504	1547	1611	1718	1927	1968	2071	2671	3245		
Długość mm 1200 yy = elem. 30	W	1308	1379	1612	1658	1727	1840	2064	2109	2219	2862			
Długość mm 1280 yy = elem. 32	W	1395	1471	1719	1768	1842	1963	2202	2249	2367	3053			
Długość mm 1360 yy = elem. 34	W	1482	1563	1827	1879	1957	2086	2340	2390	2515	3244			
Długość mm 1440 yy = elem. 36	W	1569	1655	1934	1989	2072	2208	2477	2530	2663				
Długość mm 1520 yy = elem. 38	W	1656	1746	2042	2100	2187	2331	2615	2671	2811				
Długość mm 1600 yy = elem. 40	W	1744	1838	2149	2210	2302	2454	2752	2812	2959				

 Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze białym kod. 01 i czarnym kod. 30, podłączenie 84.

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice na rury
Str. 535

