



SAX ELEKTRYCZNY

wysokość 1800 mm, szerokość 415 mm. Kolor Czarny Satynowany (kod 30).
Designed by Synthesis Design

Dane techniczne konstrukcyjne:

- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- elementy z blachy stalowej o przekroju prostokątnym 20x25 mm
- w komplecie z nagrzewnicą
- wyposażony w sterowanie elektroniczne WiFi
- kabel zasilający długość 1200 mm przezroczysty, wtyczka SCHUKO
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24
- montaż poziomy i pionowy; w przypadku montażu poziomego diody LED muszą być skierowane w dół
- funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny)

Ceny obejmują:

- mocowanie do ściany za pomocą śrub i kołków
- wielokolorowy system oświetlenia LED (opcjonalnie)

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Sterowanie elektroniczne WiFi

Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.


Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie Wi-Fi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopową, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza.

Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja) zintegrowanego z radiatorem.

Instrukcje online można znaleźć pod adresem: **support.smart@irsap.co**

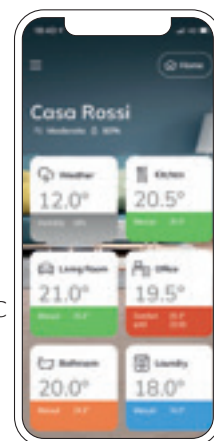

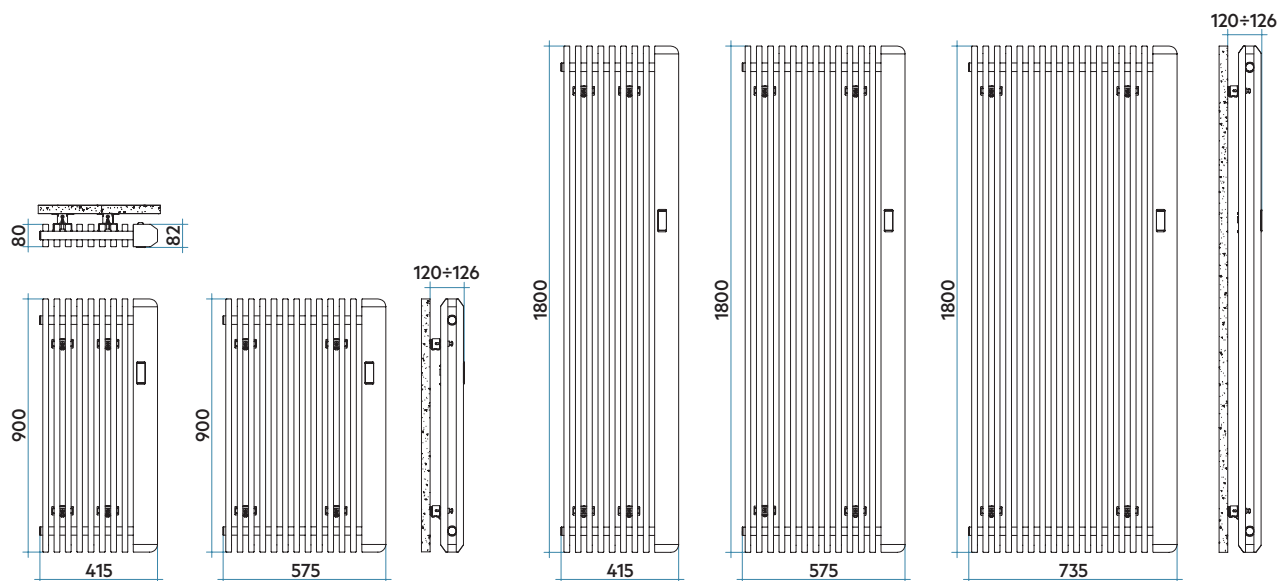

Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szer. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
SAX Elektryczny 500 Watt	S2ES041E XX IR NNN	82	900	415	21,7	500
SAX Elektryczny 750 Watt	S2ES057E XX IR NNN	82	900	575	30,6	750
SAX Elektryczny 1000 Watt	S2EE041E XX IR NNN	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elektryczny 1500 Watt	S2EE057E XX IR NNN	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elektryczny 1800 Watt	S2EE073E XX IR NNN	82	1800	735	74,2	1800
SAX Elektryczny ze światłem 500 Watt	S2ES041E XX IR NLN - LED-AA	82	900	415	21,7	500
SAX Elektryczny ze światłem 750 Watt	S2ES057E XX IR NLN - LED-AA	82	900	575	30,6	750
SAX Elektryczny ze światłem 1000 Watt	S2EE041E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elektryczny ze światłem 1500 Watt	S2EE057E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elektryczny ze światłem 1800 Watt	S2EE073E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	735	74,2	1800

Legenda Kodu:

SAX EL. bez oświetlenia LED

Szerokość Kod opcja koloru
S2E S 041 E XX IR NNN
Wysokość Kod opakowania

SAX EL. z oświetleniem LED

Szerokość Kod opcja koloru
S2E S 041 E XX IR NLN LED-AA — Opcja dla produktów z oświetleniem LED
Wysokość Kod opakowania

Wskazówki odnośnie możliwości instalacyjnych

