



SAX PIONOWY

18 elementów, wysokość 1800 mm, szerokość 720 mm. Kolor Czarny Matowy (kod. K1). Podłączenie kod. 80.
Designed by Synthesis Design

Dane Techniczne:

- kolektory o przekroju okrągłym o średnicy 30 mm
- rury stalowe o przekroju prostokątnym 20x25 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gąs prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- uchwyty mocujące do ściany, wyposażone w śruby i kołki
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- ślepą zatyczkę 1/2" chromowaną z przykrywką

Liczba elementów:

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. SAX Pionowy 1800 z 9 elementami = cena SAX Pionowy 1800 z 10 elementami.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**



CE¹⁰
EN442-1




EN442-1							Moc Ciepłna				
Model	Kod	Głębokość	Wysokość	Rozstaw	Ciężar	Pojemność	Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Współczynnik
		mm	H mm	H' mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.
500	SX1 0500 YY 01 IR 01 A	55	500	470	0,47	0,24	27,3	20,7	14,5	8,8	1,233
530	SX1 0530 YY 01 IR 01 A	55	530	500	0,49	0,25	28,7	21,8	15,3	9,3	1,234
630	SX1 0630 YY 01 IR 01 A	55	630	600	0,56	0,29	33,2	25,2	17,7	10,7	1,240
650	SX1 0650 YY 01 IR 01 A	55	650	620	0,57	0,30	34,2	25,9	18,1	11,0	1,241
680	SX1 0680 YY 01 IR 01 A	55	680	650	0,59	0,32	35,5	26,9	18,8	11,4	1,242
730	SX1 0730 YY 01 IR 01 A	55	730	700	0,63	0,34	37,8	28,6	20,0	12,1	1,245
830	SX1 0830 YY 01 IR 01 A	55	830	800	0,70	0,38	42,2	32,0	22,3	13,4	1,250
850	SX1 0850 YY 01 IR 01 A	55	850	820	0,71	0,38	43,1	32,6	22,8	13,7	1,251
900	SX1 0900 YY 01 IR 01 A	55	900	870	0,75	0,40	45,4	34,3	23,9	14,4	1,254
1200	SX1 1200 YY 01 IR 01 A	55	1200	1170	0,96	0,53	58,8	44,3	30,8	18,4	1,266
1500	SX1 1500 YY 01 IR 01 A	55	1500	1470	1,17	0,65	72,3	54,4	37,7	22,5	1,273
1800	SX1 1800 YY 01 IR 01 A	55	1800	1770	1,38	0,77	86,1	64,8	44,9	26,7	1,276
2000	SX1 2000 YY 01 IR 01 A	55	2000	1970	1,52	0,85	95,5	71,9	49,8	29,7	1,275

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap SAX Pionowy, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Specjalne obróbki

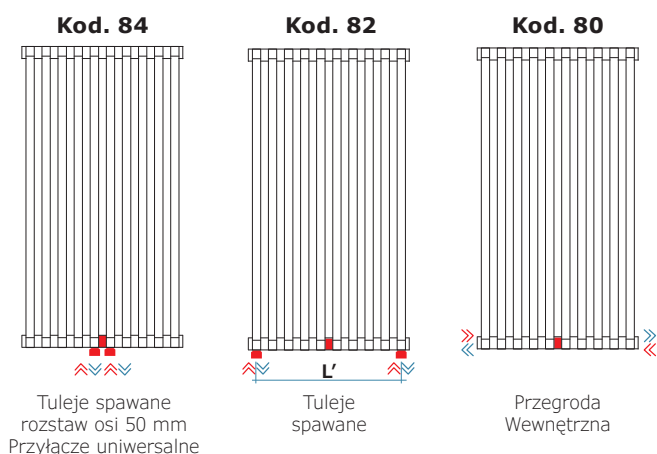

Tuleje: Tuleje spawane na dolnym kolektorze mogą zostać umieszczone w jakimkolwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu.

Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksymalny związany jest z szerokością grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi równy jest szerokości grzejnika po odjęciu dwóch elementów: $L' = 40 \times (\text{il. elementów} - 1)$.


Podłączenia od dołu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podłączeń od dołu z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegrodą wewnętrzną (Kod. M84 i Kod. M82)

Przegroda wewnętrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przyłączenia hydraulicznego od dołu musi zostać umieszczona przegroda wewnątrz kolektora (Kod. M80)

Zawór jednorurowy: przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji moduł i/lub dwururowych - (określić wlot wody) - patrz Rozdział Przyłączenia str. 194

Odnośnie innych przyłączeń odsyła się na str. 194


Wymiary połączenia z zaworami Irsap

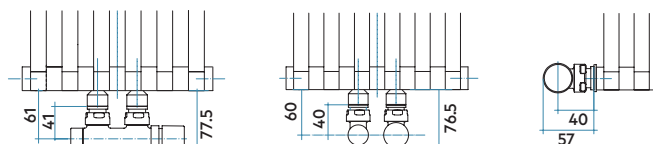

Legenda Kodu

Wysokość Ilość elementów Kod opakowania Podłączenie standardowe
SX 1 0500 YY 01 IR 01 A — Pionowy

Kod w kolorze białym standardowy -
odnośnie kodów kolorów odsyła się na str. 568.

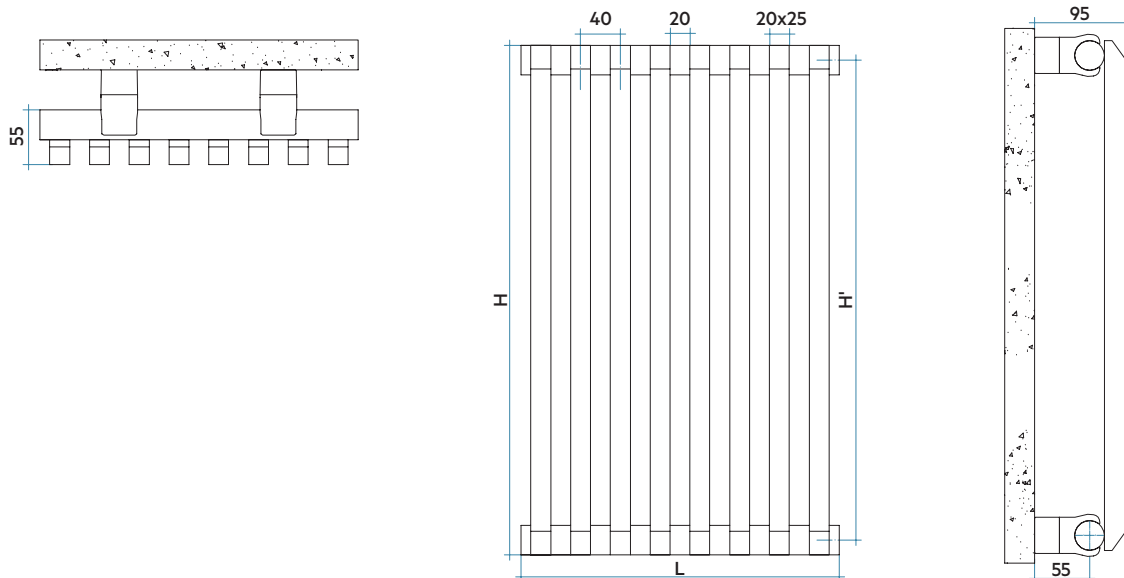


DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKÓW


WYSOKOŚĆ (H)

(L)		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1200	1500	1800	2000
Długość mm 160														
yy = elem. 4	W	109	115	133	137	142	151	169	173	181	235	289	344	382
Długość mm 240														
yy = elem. 6	W	164	172	199	205	213	227	253	259	272	353	434	517	573
Długość mm 320														
yy = elem. 8	W	218	229	266	273	284	302	338	345	363	470	578	689	764
Długość mm 400														
yy = elem. 10	W	273	287	332	342	355	378	422	431	454	588	723	861	955
Długość mm 480														
yy = elem. 12	W	327	344	399	410	426	453	507	518	544	705	868	1033	1146
Długość mm 560														
yy = elem. 14	W	382	402	465	478	497	529	591	604	635	823	1012	1206	1337
Długość mm 640														
yy = elem. 16	W	437	459	532	546	568	604	676	690	726	940	1157	1378	1528
Długość mm 720														
yy = elem. 18	W	491	516	598	615	639	680	760	776	817	1058	1302	1550	1719
Długość mm 800														
yy = elem. 20	W	546	574	665	683	710	755	845	863	907	1175	1446	1722	1910
Długość mm 880														
yy = elem. 22	W	600	631	731	751	781	831	929	949	998	1293	1591	1894	2101
Długość mm 960														
yy = elem. 24	W	655	688	798	820	852	906	1014	1035	1089	1410	1735	2067	2292
Długość mm 1040														
yy = elem. 26	W	710	746	864	888	923	982	1098	1121	1180	1528	1880	2239	2483
Długość mm 1120														
yy = elem. 28	W	764	803	931	956	994	1057	1183	1208	1270	1646	2025	2411	2674
Długość mm 1200														
yy = elem. 30	W	819	860	997	1025	1065	1133	1267	1294	1361	1763	2169	2583	2865
Długość mm 1280														
yy = elem. 32	W	873	918	1064	1093	1136	1208	1352	1380	1452	1881	2314	2756	3056
Długość mm 1360														
yy = elem. 34	W	928	975	1130	1161	1207	1284	1436	1466	1543	1998	2459	2928	3247
Długość mm 1440														
yy = elem. 36	W	982	1032	1197	1229	1278	1359	1521	1553	1633	2116	2603	3100	
Długość mm 1520														
yy = elem. 38	W	1037	1090	1263	1298	1349	1435	1605	1639	1724	2233	2748	3272	
Długość mm 1600														
yy = elem. 40	W	1092	1147	1330	1366	1420	1510	1690	1725	1815	2351	2892		

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

