

SEQUENZE



SEQUENZE

wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod. 02).
Designed by Angeletti & Ruzza



Charakterystyka techniczna:

- płyta grzewcza
- nagwintowanie 1/2" prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Cena obejmuje:

- innowacyjny "schowany" system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm), wielowarstwowe (14 grubość 2 i 16 grubość 2);
- system do zamocowania na ścianie wbudowany do kolumny produktu
- odpowietrznik

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP


Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ukryte przyłącze hydrauliczne **WLICZONE W CENĘ**


SEQUENZE dostarczany jest z innowacyjnym systemem ukrytego podłączenia hydraulicznego. Ten rodzaj przyłącza zakrywa zawory, podnosząc wartość formalnego wyglądu grzejnika. Innym mocnym punktem tego rodzaju podłączenia hydraulicznego jest wyjątkowa łatwość instalacyjna, dzięki zespołowi zaworów z rozstawem osi 50 mm uprzednio zmontowanemu i przetestowanemu bezpośrednio przez Irsap.

Ukryte podłączenie hydrauliczne jest przygotowane do instalacji głowicy termostatycznej (opcjonalnie).

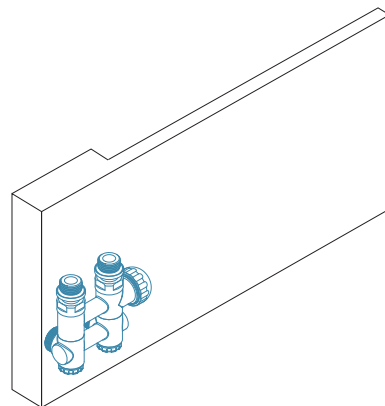


SEQUENZE

SEQUENZE S

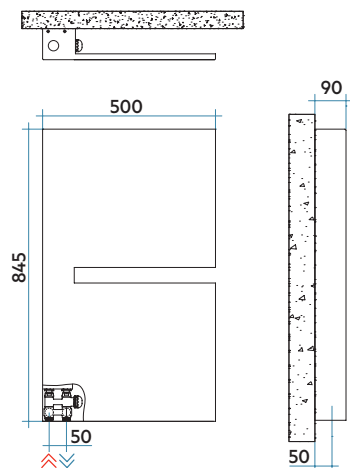

SEQUENZE L

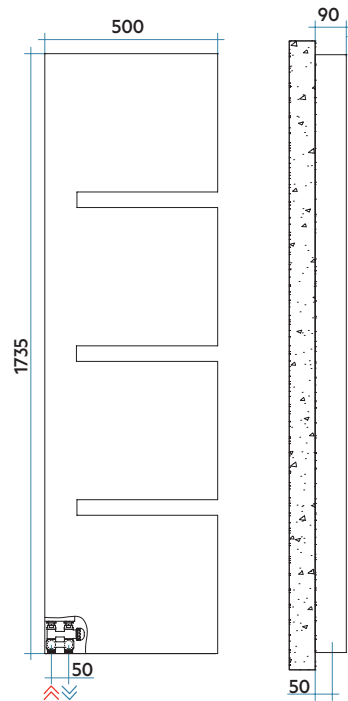

Model	Kod	Głęb. mm	Wys. H mm	Szerok. L mm	Rozs. L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)					Wspól. n.
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt(*)	20°C Watt		
SEQUENZE S	SQZS050B XX IR ANN	90	845	500	50	16,2	0,8	386	294	206	126	1,225	
SEQUENZE L	SQZE050B XX IR ANN	90	1735	500	50	32,2	1,7	738	560	392	238	1,236	

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap SEQUENZE, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod wykończenie
Wysokość	Kod opakowania
SQZ S 050 B XX IR ANN	

