



SOUL_S
wysokość 1540 mm, szerokość 550 mm. Kolor Biały Perłowy (kod. 16).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- poziome elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej $\varnothing$ 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

Wymiary połączenia z zaworami Irsap




Złącze odwracalne 50 mm

Grzejnik odwracalny prawy/lewy





Wpisz z kolektorami
po lewej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm

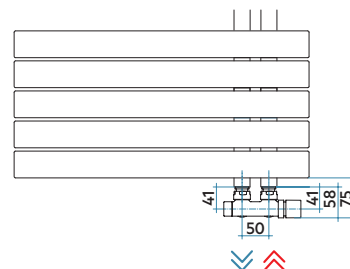

Wpisz z kolektorami
po prawej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm


TYPOWA INSTALACJA DLA ASORTYMENTU PRODUKTÓW ASYMETRYCZNYCH Z UŻYCIEM ZŁĄCZA TRÓJDROŻNEGO DO PRACY MIESZANEJ

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 40 mm. Kod: VALKROSQUCU

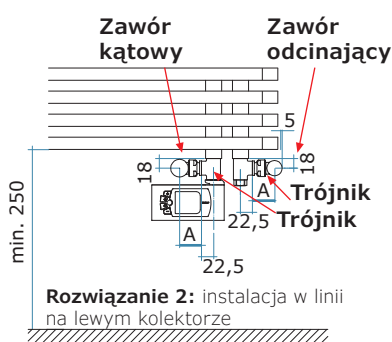

TYPOWA INSTALACJA DLA ASORTYMENTU PRODUKTÓW ASYMETRYCZNYCH Z UŻYCIEM ZAWORÓW OSZCZĘDZAJĄCYCH MIEJSCE DO PRACY MIESZANEJ



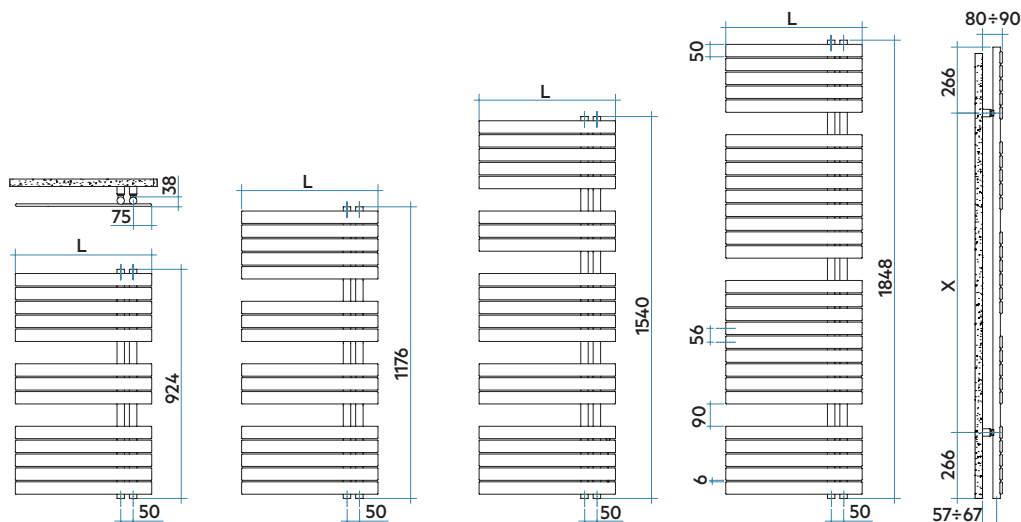

	L mm	H mm	X mm
550	924		392
	1176		644
	1540		1008
	1848		1316



											Moc Ciepłna (Δt)					Funk. Miesz.	
Model	Kod				Głęb.	Wys.	Szer.	Rozstaw	Ciężar	Pojem.	50°C	40°C	30°C	20°C	Wykł.	Watt	Kod
					mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.		
924 13 rur 2 przerwy	URP055	B	01	IR 01	NNN	38	924	550	50	9,6	3,3	423	318	219	130	1,285	400 ANRE0400HSP01
1176 16 rur 3 przerwy	URS055	B	01	IR 01	NNN	38	1176	550	50	11,5	4,1	505	379	262	155	1,286	400 ANRE0700HSP01
1540 21 rur 4 przerwy	URM055	B	01	IR 01	NNN	38	1540	550	50	15,0	5,3	655	491	338	200	1,295	700 ANRE1000HSP01
1848 28 rur 3 przerwy	URE055	B	01	IR 01	NNN	38	1848	550	50	19,3	7,1	824	615	421	247	1,313	1000 ANRE1000HSP01

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap SOUL_S, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C


Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
 Nr. Mod. 1540 x 550: **URM055 B 01 IR 01 NNN (€ 510,00) + ANRE0700HSP01 (€ 209,00 = € 719,00**


Legenda Kodu:

Szerokość
 Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
UR P 055 B 01 IR 01 NNN
 Wysokość
 Kod podłączenia hydraulicznego
 Kod opakowania


Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 550



**Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających**
Str. 528



**Rozety i maskownice
na rury**
Str. 535

