


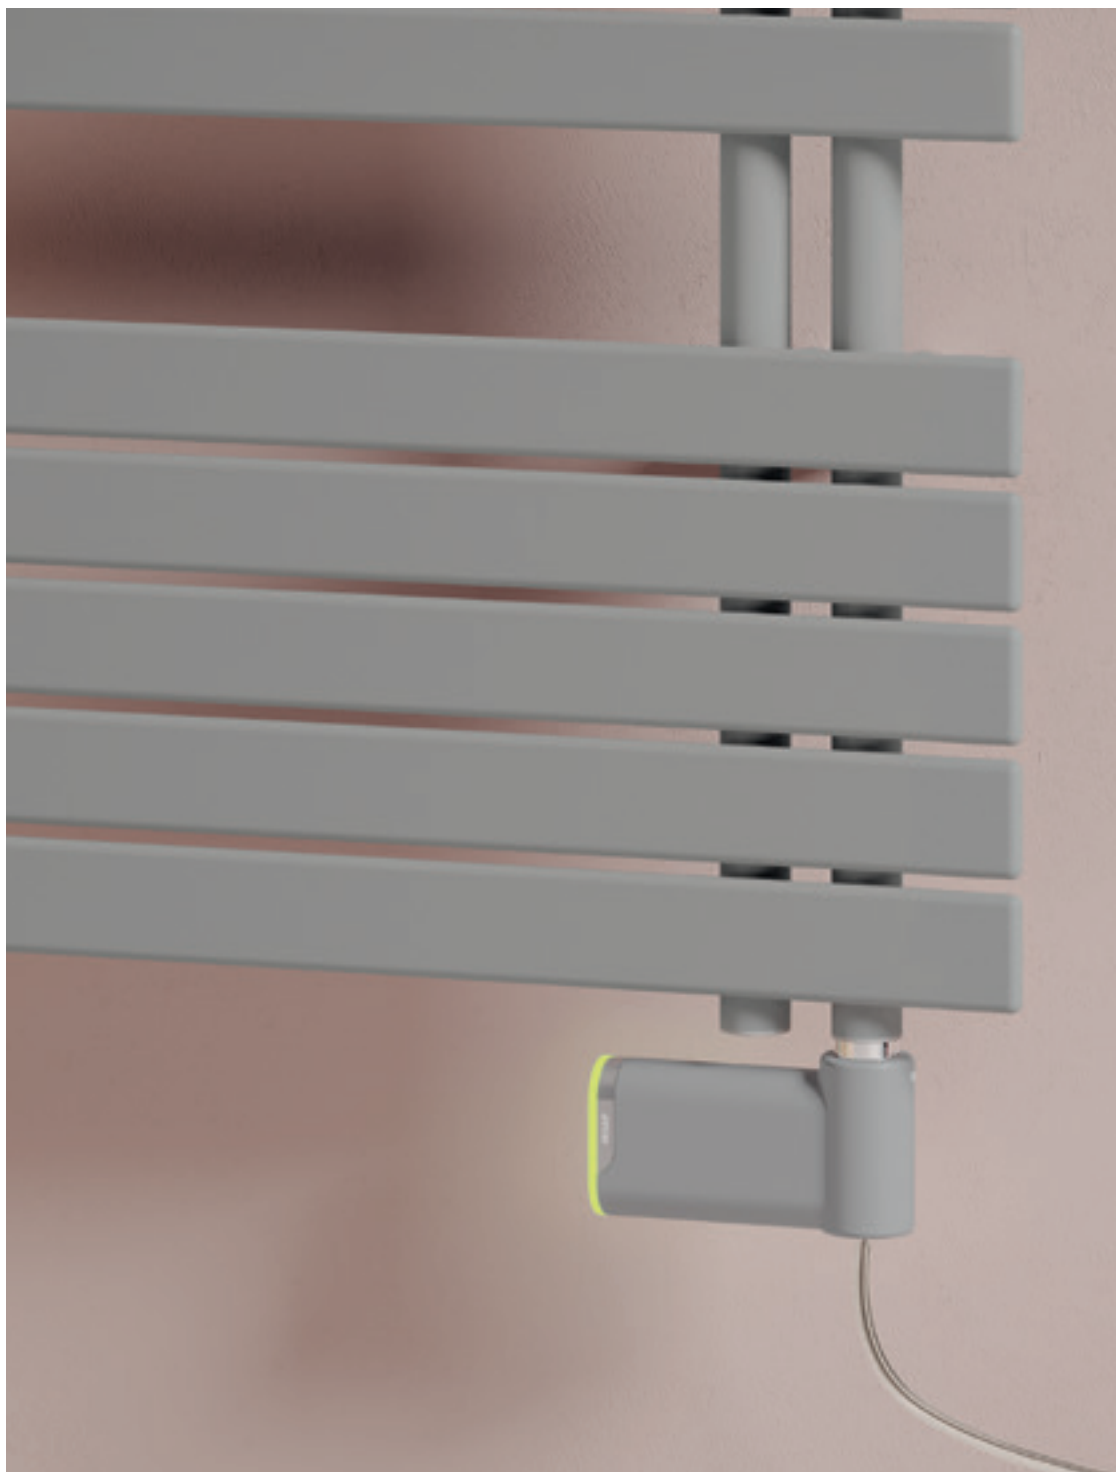

SOUL_S ELEKTRYCZNY

wysokość 1540 mm, szerokość 550 mm. Kolor Jasnoszary Matowy (kod 8N).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokątne elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej Ø 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- kabel zasilający długość 1200 mm, wtyczka SCHUKO

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Konfiguracja dostępna




Wersja prawa

DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

N STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZEZ BLUETOOTH

Grzałka elektryczna z wbudowanym modułem Bluetooth (typ Y)

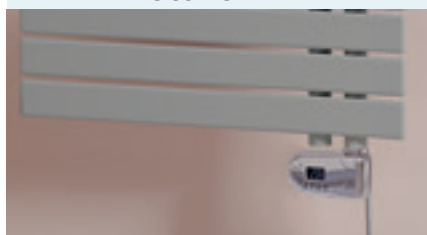

Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRYCZNE CYFROWE

Grzałka elektryczna ze sterowaniem elektronicznym IR (typ H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II.

Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.



STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI


Grzałka elektryczna z elektronicznym sterowaniem WiFi (typ E)



Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach:




Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.

Patrz przewodniki online na stronie:
support.smart@irsap.com



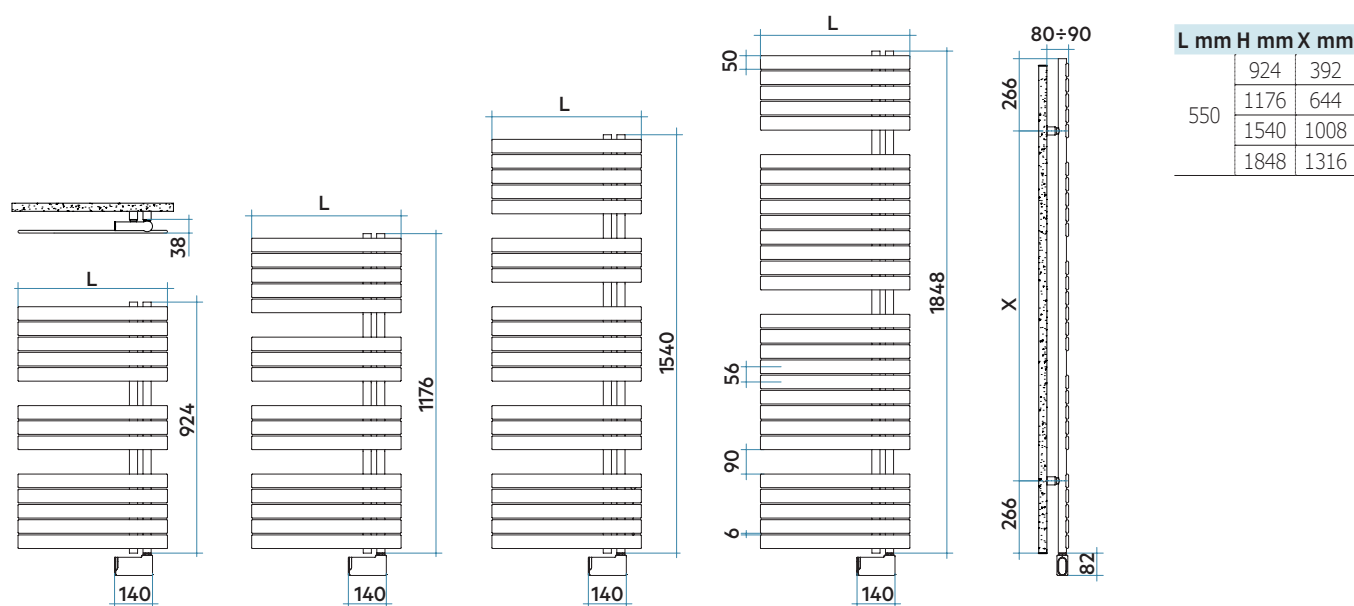


SOUL_S ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
924 13 rur -2 przerwy	URP055 Y 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,3	400
1176 16 rur -3 przerwy	URS055 Y 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,2	500
1540 21 rur - 4 przerwy	URM055 Y 01 IR 01 NNN	38	1540	550	21,0	750
1848 28 rur - 3 przerwy	URE055 Y 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,3	1000

SOUL_S ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
924 13 rur -2 przerwy	URP055 H 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,3	400
1176 16 rur -3 przerwy	URS055 H 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,2	500
1540 21 rur - 4 przerwy	URM055 H 01 IR 01 NNN	38	1540	550	21,0	750
1848 28 rur - 3 przerwy	URE055 H 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,3	1000

SOUL_S ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
924 13 rur -2 przerwy	URP055 E 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 16 rur -3 przerwy	URS055 E 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 21 rur - 4 przerwy	URM055 E 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 28 rur - 3 przerwy	URE055 E 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

Wysokość Kod opakowania

Elektryczny H z kontrolą elektroniczną

UR P 055 Y 01 IR 01 NNN

