



STEP_H
wysokość 430 mm, szerokość 1500 mm. Kolor Quartz 2 (kod. 2C).
Designed by Antonio Citterio z Sergio Brioschi

Charakterystyka techniczna:

- aluminiowe listwy wysokość 70 mm
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Kody kolorów, patrz str. 568


NOWOŚĆ 2025

Cała gama produktów STEP dostępna jest we wszystkich wykończeniach IRSAP (patrz strona 568).



Cena obejmuje:

- systemy mocowania na ścianie o tym samym wykończeniu co grzejnik
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona
- zestaw zaworów o takim samym wykończeniu jak grzejnik, w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm), wielowarstwowe (14 grubość 2 i 16 grubość 2)

❗ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**

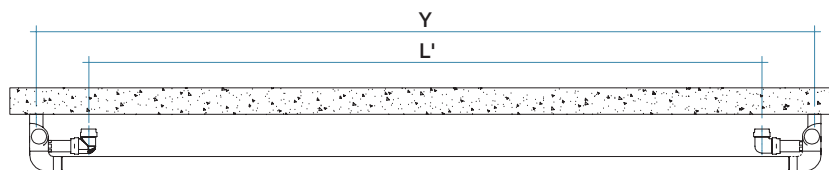

H mm	H' mm	L mm	X mm	Y mm
310	1500	1276	235	1475
430	1800	1276	355	1475
310	1500	1576	235	1775
430	1800	1576	355	1775

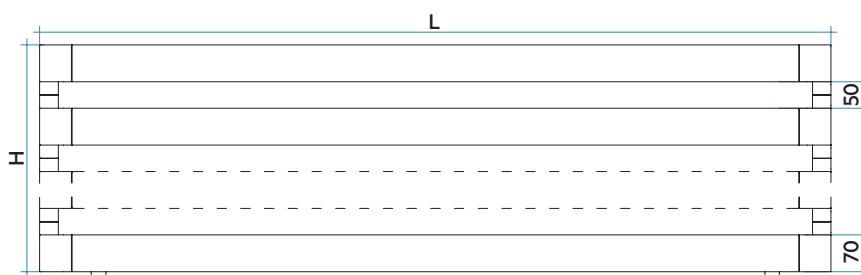

Model	Kod	Głęb. mm	Wys. H mm	Szer. L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Poj. lt	Moc Ciepła (Δt)		
								50°C Watt	30°C Watt(*)	Współ. n.
STEP_H_1500_03 el.	SE1150003 XX IR 01	107	310	1500	1276	9,1	2,0	466	243	1,269
STEP_H_1500_04 el.	SE1150004 XX IR 01	107	430	1500	1276	12,3	2,7	624	327	1,266
STEP_H_1800_03 el.	SE1180003 XX IR 01	107	310	1800	1576	10,3	2,4	559	292	1,269
STEP_H_1800_04 el.	SE1180004 XX IR 01	107	430	1800	1576	13,9	3,2	749	392	1,266

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap STEP_H, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Moce grzewcze są obliczane dla produktów lakierowanych proszkowo. Dla powłoki Chrom (kod 50), wydajności zmniejszają się odpowiednio o 40%.

Legenda Kodu:

Szerokość
SE1 1500 03 XX IR 01 — Podłączenie standardowe
Kod wykończenia Dostępne wykończenia:
patrz na stronę grzejnika
Kod opakowania

