

Dane techniczne konstrukcyjne:

- kolektory z wyłaczanej stali
- rury stalowe o średnicy 25 mm
- długość elementów 45 mm (skok elementu)
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- TESI elektryczny malowany jest farbami z żywicą epoksydową we wszystkich kolorach Irsap (oraz RAL spoza katalogu)
- moc elektryczną można regulować za pomocą pilota: polecenie zatrzymania, chrono, komfort, zmniejszona praca, płyn przeciw zamarzaniu
- przezroczysty kabel zasilający, z wtyczką Schuko o długości 1200 mm
- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz, klasa II, IP24
- funkcja wykrywania otwartego okna
- grzejnik można odwracać z prawej na lewą stronę

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- mocowanie do ściany za pomocą śrub i kołków
- pilot do programowania i zarządzania produktem

Rozszerzenie zakresu gwarancji
10 lat gwarancji na szczelność i powłokę lakierniczą.

Tryby działania:

Komfort, zredukowany, płyn zapobiegający zamarzaniu, ECO, chrono, wakacje, wykrywanie otwartych okien, zabezpieczenie przed dziećmi, adaptacyjna kontrola uruchomienia, blokada przycisków.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



TESI 5 ELEKTRYCZNY

wysokość 399 mm, szerokość 960 mm. Kolor Agawa (kod 9N).

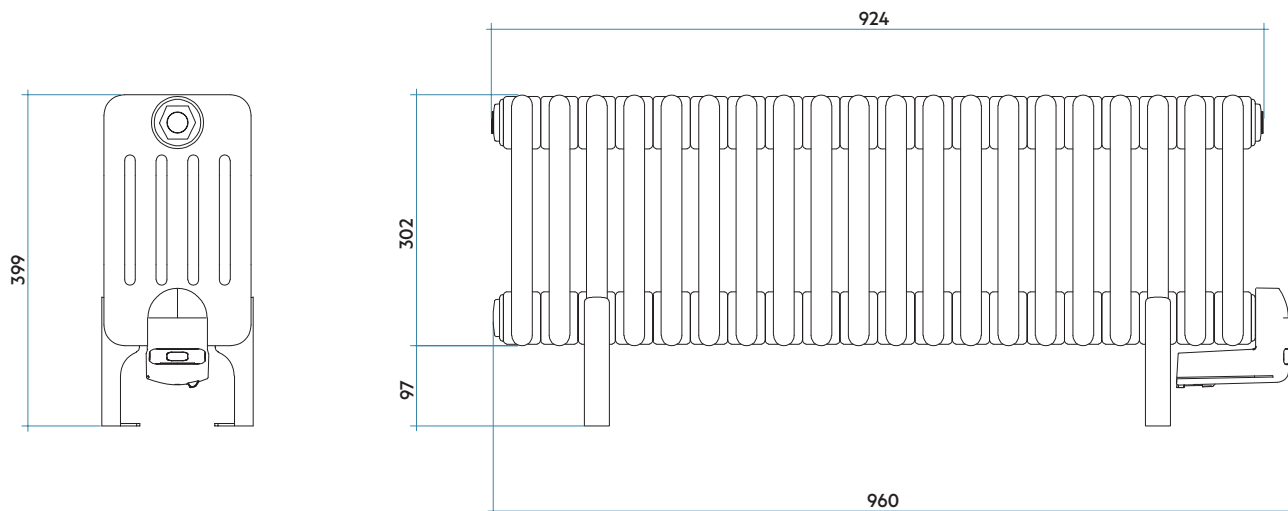

TESI 5 ELEKTRYCZNY

Model	Kod	Elementy	Głęb.	Wys.	Szer. Ogólna	Szer.	Ciężar*	Moc grzewcza
		n.	P mm	H mm	L' mm	L mm	Kg	Watt
TESI 5 EH-300-20	RT 5 0300 20 01 IR HRN	20 - 924 mm	177	353	1275	1239	42,0	1000

Legenda Kodu:

Wysokość	Ilość elementów
RT 5 0300	27
Ilość kolumn	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
	01 IR HRN

PILOT DO ZDALNEGO STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO



Pilot do zdalnego sterowania na podczerwień umożliwiający pełne zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami grzejników elektrycznych ze sterowaniem elektronicznym typu H.