



TESI 6 ŁAWKA POZIOMA

6 elementów, szerokość 1500 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod. 02). Podłączenie kod. 08.
SIEDZISKO NIE JEST WLICZONE

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytłaczanej stali
- skok elementu 45 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1"1/4 Gas prawe i lewe
- zamontowane zatyczki 1/2", dostarczane seryjnie
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- przyłącza hydrauliczne dostarczane seryjnie kod. 02

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia IRSAP


Wariant Loft (kod. TR)

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

ŁAWKA POZIOMA TESI jest szczególną wersją klasycznych grzejników rurowych TESI. Składa się z 3 do 6 kolumn i z następującej liczby elementów: 4, 5, 6, 7, 8. Siedzisko nie jest wliczone.

Dla TESI Ławka Pozioma o długościach 1200 i 1500 mm przewidziane są dwa wsporniki; dla Ławki Poziomej TESI o długości 1800, 2000, 2200 i 2500 mm przewidziane są 3 wsporniki.

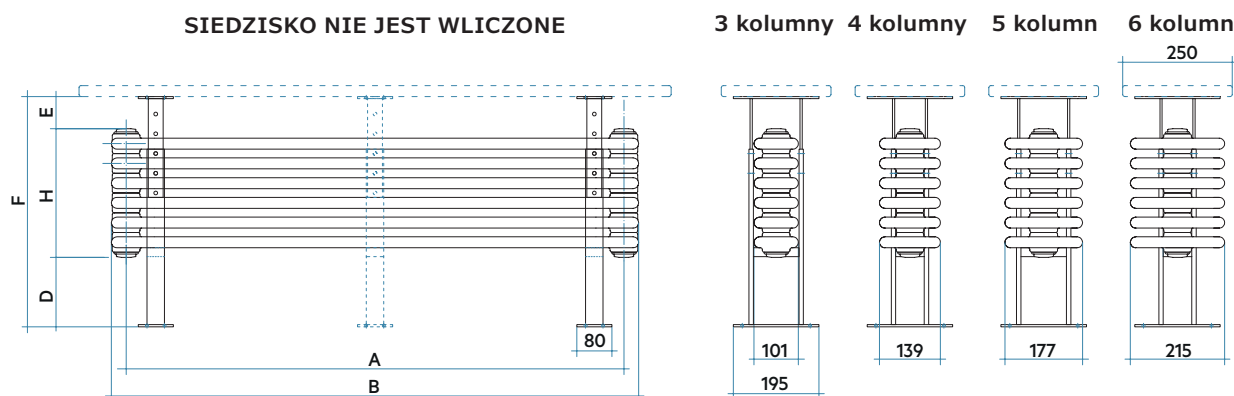

D = 158 mm; E = 73 mm

Wymiary stopy

TESI 3 ŁAWKA

Pozioma



D = 158 mm; E = 73 mm

EN 442

CE 01
EN442-1




Model	Kod	Głęb.	Szer.	Wys.	"B"	"H"	"F" (D + E + H) Wysokość	"A"	Rozstaw	Ciężar	Poj.	Moc Ciepła				
												Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Współ.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.
3C 1200 el. 04	RT 3 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	1200	204	435	1135	9,5	6,8	459	342	234	137	1,320			
3C 1500 el. 04	RT 3 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	1500	204	435	1435	11,8	8,3	567	421	287	168	1,330			
3C 1800 el. 04	RT 3 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	1800	204	435	1735	14,2	9,7	676	503	343	201	1,330			
3C 2000 el. 04	RT 3 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	2000	204	435	1935	15,7	10,7	749	558	382	224	1,318			
3C 2200 el. 04	RT 3 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	2200	204	435	2135	17,3	11,7	823	614	421	248	1,310			
3C 2500 el. 04	RT 3 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG	101	2500	204	435	2435	19,6	13,2	935	700	482	284	1,299			
3C 1200 el. 05	RT 3 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	1200	249	480	1135	11,9	8,5	574	428	292	171	1,320			
3C 1500 el. 05	RT 3 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	1500	249	480	1435	14,8	10,3	709	527	359	210	1,330			
3C 1800 el. 05	RT 3 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	1800	249	480	1735	17,7	12,2	845	629	429	251	1,330			
3C 2000 el. 05	RT 3 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	2000	249	480	1935	19,7	13,4	936	698	478	280	1,318			
3C 2200 el. 05	RT 3 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	2200	249	480	2135	21,6	14,6	1029	768	527	310	1,310			
3C 2500 el. 05	RT 3 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG	101	2500	249	480	2435	24,5	16,4	1169	875	602	356	1,299			
3C 1200 el. 06	RT 3 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	1200	294	525	1135	14,2	10,2	689	513	350	205	1,320			
3C 1500 el. 06	RT 3 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	1500	294	525	1435	17,7	12,4	850	632	431	251	1,330			
3C 1800 el. 06	RT 3 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	1800	294	525	1735	21,2	14,6	1013	754	515	301	1,330			
3C 2000 el. 06	RT 3 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	2000	294	525	1935	23,6	16,1	1123	837	573	336	1,318			
3C 2200 el. 06	RT 3 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	2200	294	525	2135	25,9	17,5	1234	921	632	371	1,310			
3C 2500 el. 06	RT 3 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG	101	2500	294	525	2435	29,4	19,7	1402	1.049	722	427	1,299			
3C 1200 el. 07	RT 3 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	1200	339	570	1135	16,6	11,9	804	599	409	239	1,320			
3C 1500 el. 07	RT 3 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	1500	339	570	1435	20,7	14,5	992	737	503	293	1,330			
3C 1800 el. 07	RT 3 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	1800	339	570	1735	24,8	17,0	1182	880	601	351	1,330			
3C 2000 el. 07	RT 3 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	2000	339	570	1935	27,5	18,8	1310	977	669	392	1,318			
3C 2200 el. 07	RT 3 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	2200	339	570	2135	30,2	20,4	1440	1.075	737	433	1,310			
3C 2500 el. 07	RT 3 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG	101	2500	339	570	2435	34,3	23,0	1636	1.224	843	498	1,299			
3C 1200 el. 08	RT 3 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	1200	384	615	1135	19,0	13,6	918	684	467	274	1,320			
3C 1500 el. 08	RT 3 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	1500	384	615	1435	23,6	16,6	1134	842	574	335	1,330			
3C 1800 el. 08	RT 3 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	1800	384	615	1735	28,3	19,4	1351	1.006	686	402	1,330			
3C 2000 el. 08	RT 3 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	2000	384	615	1935	31,4	21,4	1498	1.116	764	448	1,318			
3C 2200 el. 08	RT 3 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	2200	384	615	2135	34,6	23,4	1646	1.228	842	495	1,310			
3C 2500 el. 08	RT 3 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG	101	2500	384	615	2435	39,2	26,3	1870	1.399	963	569	1,299			

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI ŁAWKA, Δt idealny do projektó
w w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.


Legenda Kodu:

Wysokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki				
RT 3 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG					
Ilość kolumn	Ilość elementów		Podłączenie standardowe boczne		
			Kod opakowania		

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

TESI 4 ŁAWKA



Pozioma

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytlaczanej stali
- skok elementu 45 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1 1/4" Gas prawe i lewe
- zamontowane zatyczki 1/2", dostarczane seryjnie
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- przyłącza hydrauliczne dostarczane seryjnie kod. 02



CE 01
EN442-1



SIEDZISKO NIE JEST WLICZONE



D = 158 mm; E = 73 mm


				"B"	"H"	"F" (D + E + H)	"A"			Moc Ciepłna				
Model	Kod	Głęb. mm	Szer. mm	Wys. mm	całk. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Poj. lt	Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współ. n.	
4C 1200 el. 04	RT 4 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	1200	204	435	1135	14,4	8,7	595	442	301	175	1,335	
4C 1500 el. 04	RT 4 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	1500	204	435	1435	17,9	10,5	730	543	371	216	1,328	
4C 1800 el. 04	RT 4 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	1800	204	435	1735	21,4	12,4	864	644	440	258	1,321	
4C 2000 el. 04	RT 4 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	2000	204	435	1935	23,7	13,8	952	710	486	285	1,317	
4C 2200 el. 04	RT 4 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	2200	204	435	2135	26,0	15,0	1040	776	532	312	1,312	
4C 2500 el. 04	RT 4 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG	139	2500	204	435	2435	29,4	17,0	1171	875	601	354	1,306	
4C 1200 el. 05	RT 4 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	1200	249	480	1135	18,0	10,8	744	553	376	219	1,335	
4C 1500 el. 05	RT 4 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	1500	249	480	1435	22,4	13,1	913	679	464	271	1,328	
4C 1800 el. 05	RT 4 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	1800	249	480	1735	26,8	15,5	1080	805	550	322	1,321	
4C 2000 el. 05	RT 4 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	2000	249	480	1935	29,6	17,2	1191	888	608	357	1,317	
4C 2200 el. 05	RT 4 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	2200	249	480	2135	32,5	18,8	1300	970	665	391	1,312	
4C 2500 el. 05	RT 4 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG	139	2500	249	480	2435	36,8	21,2	1464	1.094	751	443	1,306	
4C 1200 el. 06	RT 4 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	1200	294	525	1135	21,6	13,0	893	663	451	263	1,335	
4C 1500 el. 06	RT 4 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	1500	294	525	1435	26,9	15,8	1096	815	556	325	1,328	
4C 1800 el. 06	RT 4 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	1800	294	525	1735	32,1	18,7	1296	965	660	386	1,321	
4C 2000 el. 06	RT 4 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	2000	294	525	1935	35,5	20,6	1429	1.065	729	428	1,317	
4C 2200 el. 06	RT 4 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	2200	294	525	2135	39,0	22,6	1560	1.164	798	469	1,312	
4C 2500 el. 06	RT 4 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG	139	2500	294	525	2435	44,2	25,5	1757	1.313	901	531	1,306	
4C 1200 el. 07	RT 4 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	1200	339	570	1135	25,2	15,2	1042	774	526	307	1,335	
4C 1500 el. 07	RT 4 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	1500	339	570	1435	31,4	18,4	1278	951	649	379	1,328	
4C 1800 el. 07	RT 4 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	1800	339	570	1735	37,4	21,8	1512	1.126	770	451	1,321	
4C 2000 el. 07	RT 4 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	2000	339	570	1935	41,4	24,1	1667	1.243	851	499	1,317	
4C 2200 el. 07	RT 4 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	2200	339	570	2135	45,5	26,3	1820	1.358	931	547	1,312	
4C 2500 el. 07	RT 4 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG	139	2500	339	570	2435	51,5	29,8	2050	1.532	1.051	620	1,306	
4C 1200 el. 08	RT 4 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	1200	384	615	1135	28,8	17,4	1190	884	602	350	1,335	
4C 1500 el. 08	RT 4 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	1500	384	615	1435	35,8	21,0	1461	1.086	742	433	1,328	
4C 1800 el. 08	RT 4 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	1800	384	615	1735	42,8	24,9	1728	1.287	880	515	1,321	
4C 2000 el. 08	RT 4 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	2000	384	615	1935	47,4	27,5	1905	1.420	972	570	1,317	
4C 2200 el. 08	RT 4 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	2200	384	615	2135	52,0	30,1	2080	1.552	1.064	625	1,312	
4C 2500 el. 08	RT 4 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG	139	2500	384	615	2435	58,9	34,0	2342	1.750	1.202	708	1,306	

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI ŁAWKA, Δt idealny do projektó w w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.


Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki									
Wysokość	RT	4	1200	04	01	A4	02	N	FIS-AG
Ilość kolumn									
Ilość elementów									
Podłączenie standardowe boczne									
Kod opakowania									

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535



TESI 5 ŁAWKA



Pozioma

SIEDZISKO NIE JEST WLICZONE



D = 158 mm; E = 73 mm



CE₀₁
EN442-1


				"B"	"H"	"F" (D + E + H)	"A"			Moc Ciepła				
Model	Kod	Głęb. mm	Szer. mm	Wys. mm	cał. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Poj. lt	Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współ. n.	
5C 1200 el. 04	RT 5 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	1200	204	435	1135	16,3	11,1	720	532	361	208	1,353	
5C 1500 el. 04	RT 5 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	1500	204	435	1435	20,2	13,6	883	656	446	260	1,337	
5C 1800 el. 04	RT 5 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	1800	204	435	1735	24,1	16,0	1045	777	530	310	1,327	
5C 2000 el. 04	RT 5 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	2000	204	435	1935	26,7	17,7	1152	858	586	343	1,323	
5C 2200 el. 04	RT 5 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	2200	204	435	2135	29,3	19,3	1258	938	642	376	1,320	
5C 2500 el. 04	RT 5 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG	177	2500	204	435	2435	33,2	21,8	1418	1.058	725	426	1,314	
5C 1200 el. 05	RT 5 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	1200	249	480	1135	20,4	13,9	900	666	451	261	1,353	
5C 1500 el. 05	RT 5 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	1500	249	480	1435	25,2	17,0	1104	820	558	325	1,337	
5C 1800 el. 05	RT 5 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	1800	249	480	1735	30,1	20,0	1306	972	663	387	1,327	
5C 2000 el. 05	RT 5 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	2000	249	480	1935	33,4	22,1	1440	1.072	733	429	1,323	
5C 2200 el. 05	RT 5 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	2200	249	480	2135	36,6	24,1	1573	1.172	802	470	1,320	
5C 2500 el. 05	RT 5 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG	177	2500	249	480	2435	41,4	27,2	1773	1.322	906	532	1,314	
5C 1200 el. 06	RT 5 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	1200	294	525	1135	24,5	16,7	1080	799	541	313	1,353	
5C 1500 el. 06	RT 5 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	1500	294	525	1435	30,3	20,4	1325	983	670	389	1,337	
5C 1800 el. 06	RT 5 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	1800	294	525	1735	36,1	24,1	1567	1.166	796	464	1,327	
5C 2000 el. 06	RT 5 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	2000	294	525	1935	40,0	26,5	1728	1.286	879	514	1,323	
5C 2200 el. 06	RT 5 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	2200	294	525	2135	43,9	28,9	1888	1.406	962	563	1,320	
5C 2500 el. 06	RT 5 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG	177	2500	294	525	2435	49,7	32,6	2127	1.586	1.087	638	1,314	
5C 1200 el. 07	RT 5 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	1200	339	570	1135	28,6	19,5	1260	932	631	365	1,353	
5C 1500 el. 07	RT 5 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	1500	339	570	1435	35,4	23,8	1546	1.147	781	454	1,337	
5C 1800 el. 07	RT 5 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	1800	339	570	1735	42,1	28,1	1828	1.360	928	542	1,327	
5C 2000 el. 07	RT 5 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	2000	339	570	1935	46,7	30,9	2016	1.501	1.026	600	1,323	
5C 2200 el. 07	RT 5 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	2200	339	570	2135	51,2	33,7	2202	1.641	1.123	657	1,320	
5C 2500 el. 07	RT 5 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG	177	2500	339	570	2435	58,0	38,1	2482	1.851	1.268	745	1,314	
5C 1200 el. 08	RT 5 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	1200	384	615	1135	32,6	22,2	1440	1.065	722	417	1,353	
5C 1500 el. 08	RT 5 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	1500	384	615	1435	40,4	27,2	1766	1.311	893	519	1,337	
5C 1800 el. 08	RT 5 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	1800	384	615	1735	48,2	32,1	2090	1.554	1.061	619	1,327	
5C 2000 el. 08	RT 5 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	2000	384	615	1935	53,4	35,4	2304	1.715	1.172	686	1,323	
5C 2200 el. 08	RT 5 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	2200	384	615	2135	58,6	38,6	2517	1.875	1.283	751	1,320	
5C 2500 el. 08	RT 5 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG	177	2500	384	615	2435	66,3	43,5	2836	2.115	1.450	851	1,314	

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI ŁAWKA, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.


Legenda Kodu:

Wysokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki				
RT 5 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG					
Ilość kolumn	Ilość elementów		Podłączenie standardowe boczne		
			Kod opakowania		

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice na rury
Str. 535

TESI 6 ŁAWKA



Pozioma

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytlaczanej stali
- skok elementu 45 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1 1/4" Gas prawe i lewe
- zamontowane zatyczki 1/2", dostarczane seryjnie
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- przyłącza hydrauliczne dostarczane seryjnie kod. 02



CE 01
EN442-1

EN 442



D = 158 mm; E = 73 mm


EN442-1		"B"	"H"	"F" (D + E + H) Wysokość	"A"	Moc Ciepłna							
Model	Kod	Głęb. mm	Szer. mm	Wys. mm	całk. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Poj. lt	Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Wspól. n.
6C 1200 el. 04	RT 6 1200 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	1200	204	435	1135	19,6	13,3	845	622	419	240	1,371
6C 1500 el. 04	RT 6 1500 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	1500	204	435	1435	24,2	16,2	1036	768	521	302	1,346
6C 1800 el. 04	RT 6 1800 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	1800	204	435	1735	28,9	19,2	1226	910	620	361	1,334
6C 2000 el. 04	RT 6 2000 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	2000	204	435	1935	32,0	21,2	1352	1.004	685	400	1,330
6C 2200 el. 04	RT 6 2200 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	2200	204	435	2135	35,1	23,1	1477	1.098	750	438	1,327
6C 2500 el. 04	RT 6 2500 04 01 A4 02 N FIS-AG	215	2500	204	435	2435	39,8	26,0	1665	1.240	848	496	1,322
6C 1200 el. 05	RT 6 1200 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	1200	249	480	1135	24,4	16,6	1056	778	524	301	1,371
6C 1500 el. 05	RT 6 1500 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	1500	249	480	1435	30,3	20,3	1296	960	652	378	1,346
6C 1800 el. 05	RT 6 1800 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	1800	249	480	1735	36,1	24,0	1533	1.138	776	452	1,334
6C 2000 el. 05	RT 6 2000 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	2000	249	480	1935	40,0	26,4	1690	1.256	857	500	1,330
6C 2200 el. 05	RT 6 2200 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	2200	249	480	2135	43,9	28,9	1847	1.373	938	548	1,327
6C 2500 el. 05	RT 6 2500 05 01 A4 02 N FIS-AG	215	2500	249	480	2435	49,7	32,5	2081	1.550	1.060	620	1,322
6C 1200 el. 06	RT 6 1200 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	1200	294	525	1135	29,3	20,0	1267	933	629	361	1,371
6C 1500 el. 06	RT 6 1500 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	1500	294	525	1435	36,4	24,4	1555	1.151	782	453	1,346
6C 1800 el. 06	RT 6 1800 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	1800	294	525	1735	43,3	28,8	1839	1.366	931	542	1,334
6C 2000 el. 06	RT 6 2000 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	2000	294	525	1935	48,0	31,7	2027	1.507	1.028	599	1,330
6C 2200 el. 06	RT 6 2200 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	2200	294	525	2135	52,7	34,7	2216	1.648	1.125	657	1,327
6C 2500 el. 06	RT 6 2500 06 01 A4 02 N FIS-AG	215	2500	294	525	2435	59,6	39,1	2497	1.859	1.271	744	1,322
6C 1200 el. 07	RT 6 1200 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	1200	339	570	1135	34,2	23,3	1478	1.089	734	421	1,371
6C 1500 el. 07	RT 6 1500 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	1500	339	570	1435	42,4	28,4	1814	1.343	912	529	1,346
6C 1800 el. 07	RT 6 1800 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	1800	339	570	1735	50,5	33,6	2146	1.593	1.086	632	1,334
6C 2000 el. 07	RT 6 2000 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	2000	339	570	1935	56,0	37,0	2365	1.758	1.199	699	1,330
6C 2200 el. 07	RT 6 2200 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	2200	339	570	2135	61,5	40,5	2585	1.922	1.313	767	1,327
6C 2500 el. 07	RT 6 2500 07 01 A4 02 N FIS-AG	215	2500	339	570	2435	69,6	45,6	2913	2.169	1.483	868	1,322
6C 1200 el. 08	RT 6 1200 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	1200	384	615	1135	39,1	26,6	1690	1.244	838	481	1,371
6C 1500 el. 08	RT 6 1500 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	1500	384	615	1435	48,5	32,5	2073	1.535	1.042	604	1,346
6C 1800 el. 08	RT 6 1800 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	1800	384	615	1735	57,8	38,4	2452	1.821	1.241	722	1,334
6C 2000 el. 08	RT 6 2000 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	2000	384	615	1935	64,0	42,3	2703	2.009	1.370	799	1,330
6C 2200 el. 08	RT 6 2200 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	2200	384	615	2135	70,2	46,2	2954	2.197	1.500	876	1,327
6C 2500 el. 08	RT 6 2500 08 01 A4 02 N FIS-AG	215	2500	384	615	2435	79,5	52,1	3330	2.479	1.695	992	1,322

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI ŁAWKA, Δt idealny do projektó w w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.


Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki									
Wysokość	RT	6	1200	04	01	A4	02	N FIS-AG	Podłączenie standardowe boczne
Ilość kolumn									Kod opakowania
Ilość elementów									

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

