



TESI 5 ŁAWKA PIONOWA

22 elementy, wysokość 302 mm, długość całkowita 1014 mm.
Kolor Kość Słoniowa (kod. 02). Podłączenie kod. 08.
SIEDZISKO NIE JEST WLICZONE

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytłaczanej stali
- skok elementu 45 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1"1/4 Gas prawe i lewe
- zamontowane zatyczki 1/2", dostarczane seryjnie
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- przyłącza hydrauliczne dostarczane seryjnie kod. 02

ŁAWKA PIONOWA TESI jest szczególną wersją klasycznych grzejników rurowych TESI. Składa się z 4 do 6 kolumn i z następującej liczby elementów: 22, 28, 32, 36, 38, 45, 52. Długości wynoszą od 1014 mm do 2364 mm, a wysokość to 300 mm. Doskonala do instalacji w prywatnych domach, ale także w miejscach publicznych (siłownie, przedszkola, szkoły...) Siedzisko nie jest wliczone. Rysunek techniczny odnosi się do Ławki Pionowej TESI z 22 sekcjami. Odnośnie innych rysunków technicznych odsyła się na str. 31.

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
 Wykończenia IRSAP
 Wariant Loft (kod. TR)
 Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

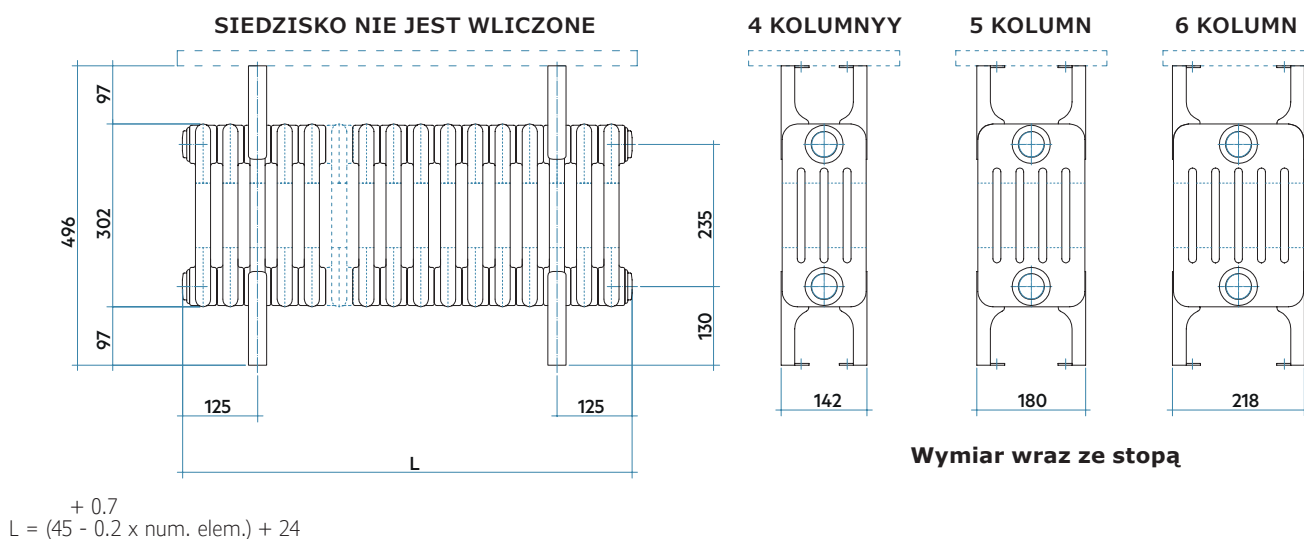


Tabela pozycjonowania nóżek

Kolumn	Il. sekcji	Il. przyspawanych nóżek	Pozycja nóżek			
			1°	2°	3°	4°
4 - 5 - 6	22	2	3° el.	20° el.	-	-
4 - 5 - 6	28	2	3° el.	26° el.	-	-
4 - 5 - 6	32	3	3° el.	16° el.	30° el.	-
4 - 5 - 6	36	3	3° el.	18° el.	34° el.	-
4 - 5 - 6	38	4	3° el.	14° el.	25° el.	36° el.
4 - 5 - 6	45	4	3° el.	16° el.	30° el.	43° el.
4 - 5 - 6	52	4	3° el.	18° el.	35° el.	50° el.

TESI 4-5-6 ŁAWKA

Pionowa

EN 442

CE 01
EN442-1



TESI 4 ŁAWKA PIONOWA

Model	Kod	Głęb. mm	"B" Wys. mm	"F" Wys. całkowita mm	"L" Długość całkowita mm	"A" Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła				
									Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współ. n.
4C 0300 el. 22	RT 4 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	1014	235	22,0	16,5	926	700	486	293	1,258
4C 0300 el. 28	RT 4 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	1284	235	28,0	21,0	1179	890	619	372	1,258
4C 0300 el. 32	RT 4 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	1464	235	32,0	24,0	1347	1.018	707	426	1,258
4C 0300 el. 36	RT 4 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	1644	235	36,0	27,0	1516	1.145	796	479	1,258
4C 0300 el. 38	RT 4 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	1734	235	38,0	28,5	1600	1.208	840	505	1,258
4C 0300 el. 45	RT 4 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	2049	235	45,0	33,8	1895	1.431	995	599	1,258
4C 0300 el. 52	RT 4 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG	142	302	496	2364	235	52,0	39,0	2189	1.654	1.149	692	1,258

TESI 5 ŁAWKA PIONOWA

Model	Kod	Głęb. mm	"B" Wys. mm	"F" Wys. całkowita mm	"L" Długość całkowita mm	"A" Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła				
									Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współ. n.
5C 0300 el. 22	RT 5 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	1014	235	24,9	20,9	1131	851	590	352	1,276
5C 0300 el. 28	RT 5 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	1284	235	31,6	26,6	1439	1.084	750	448	1,276
5C 0300 el. 32	RT 5 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	1464	235	36,2	30,4	1645	1.238	858	512	1,276
5C 0300 el. 36	RT 5 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	1644	235	40,7	34,2	1850	1.393	965	576	1,276
5C 0300 el. 38	RT 5 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	1734	235	42,9	36,1	1953	1.471	1.018	608	1,276
5C 0300 el. 45	RT 5 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	2049	235	50,8	42,8	2313	1.742	1.206	720	1,276
5C 0300 el. 52	RT 5 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG	180	302	496	2364	235	58,8	49,4	2673	2.012	1.394	832	1,276

TESI 6 ŁAWKA PIONOWA


Model	Kod	Głęb. mm	"B" Wys. mm	"F" Wys. całkowita mm	"L" Długość całkowita mm	"A" Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła				
									Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt*	Δt=20°C Watt	Współ. n.
6C 0300 el. 22	RT 6 0300 22 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	1014	235	29,7	24,9	1335	1.001	691	409	1,293
6C 0300 el. 28	RT 6 0300 28 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	1284	235	37,8	31,6	1700	1.274	879	521	1,293
6C 0300 el. 32	RT 6 0300 32 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	1464	235	43,2	36,2	1942	1.456	1.005	595	1,293
6C 0300 el. 36	RT 6 0300 36 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	1644	235	48,6	40,7	2185	1.638	1.130	670	1,293
6C 0300 el. 38	RT 6 0300 38 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	1734	235	51,3	42,9	2307	1.729	1.193	707	1,293
6C 0300 el. 45	RT 6 0300 45 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	2049	235	60,8	50,8	2732	2.048	1.413	837	1,293
6C 0300 el. 52	RT 6 0300 52 01 A4 02 N FIS-AG	218	302	496	2364	235	70,2	58,8	3156	2.366	1.633	967	1,293

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI ŁAWKA, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$
10 lat gwarancji na grzejniki TESI.


Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki													
Wysokość	RT	4	0300	22	01	A4	02	N	FIS-AG	Podłączenie standardowe boczne			
Ilość kolumn													
Ilość elementów													
Kod opakowania													

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

