



VENUS

wysokość 1720 mm, szerokość 595 mm. Kolor Biały Standardowy (kod. 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe białe do montażu na ścianie i chromowana infratube do produktów kolorowych
- zawór odpowietrzający 1/2"


❶ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.


Połączenia

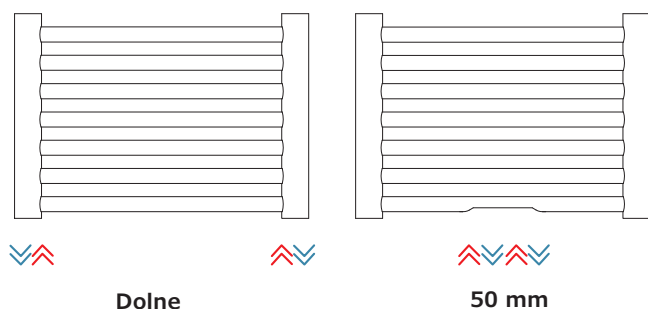

Odnosnie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408

Wymiary połączenia z zaworami Irsap

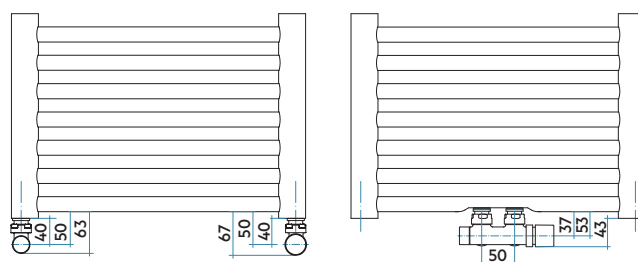

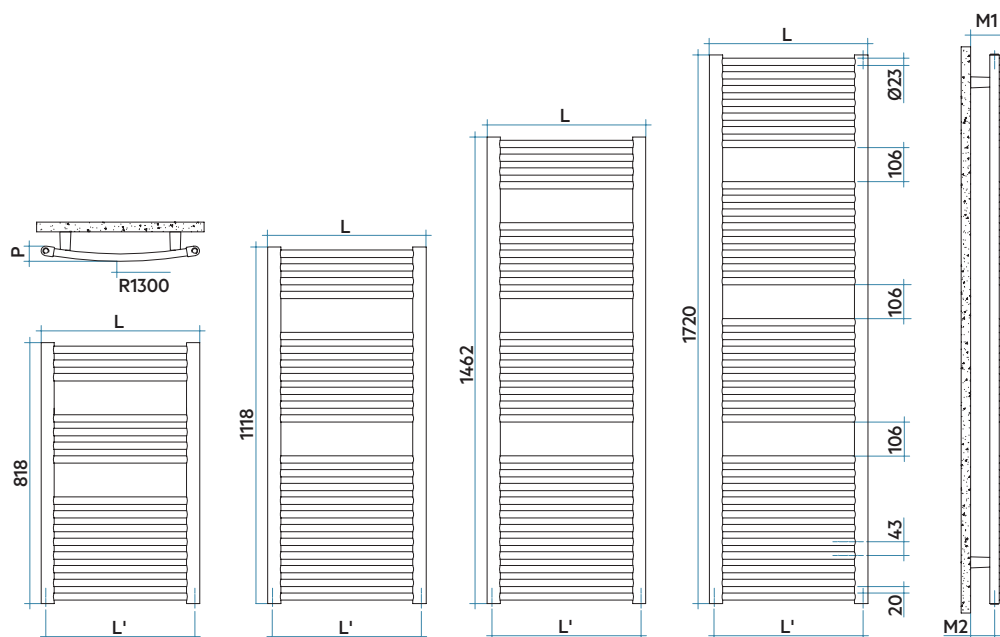

L mm	P mm	M1 mm	M2 mm
448	43	91÷106	65÷80
497	48	92÷107	60÷75
595	57	97÷112	54÷69
740	76	102÷117	42÷54

EN 442

CE 12
EN442-1



											Moc Ciepła (Δt)							Funk. Miesz. Watt	Kod
Model	Kod	Głęb.	Wys	Szer.	Rozstaw	Ciężar	Pojem.	50°C	40°C	30°C	20°C	Wykł.							
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.							
818 15 rur 2 przerwy	MIS043 B 01 IR 01 NNN	42	818	428	398	4,5	3,4	324	248	175	107	1,207		300	ANRE0300HSP01				
	MIS050 B 01 IR 01 NNN	48	818	497	467	5,0	3,8	366	280	198	121	1,207		400	ANRE0400HSP01				
	MIS060 B 01 IR 01 NNN	57	818	595	565	5,8	4,3	426	325	230	141	1,206		400	ANRE0400HSP01				
	MIS075 B 01 IR 01 NNN	76	818	740	710	8,9	4,8	515	393	278	171	1,206		400	ANRE0400HSP01				
1118 22 rury 2 przerwy	MIM043 B 01 IR 01 NNN	42	1118	428	398	6,4	4,8	456	346	243	147	1,233		400	ANRE0400HSP01				
	MIM050 B 01 IR 01 NNN	48	1118	497	467	7,2	5,4	520	395	278	169	1,227		400	ANRE0400HSP01				
	MIM060 B 01 IR 01 NNN	57	1118	595	565	8,2	6,1	612	466	329	201	1,218		700	ANRE0700HSP01				
	MIM075 B 01 IR 01 NNN	76	1118	740	710	12,8	6,9	749	572	405	248	1,205		700	ANRE0700HSP01				
1462 28 rur 3 przerwy	MIL043 B 01 IR 01 NNN	42	1462	428	398	8,2	6,2	592	450	316	192	1,227		400	ANRE0400HSP01				
	MIL050 B 01 IR 01 NNN	48	1462	497	467	9,2	6,9	674	513	360	219	1,226		700	ANRE0700HSP01				
	MIL060 B 01 IR 01 NNN	57	1462	595	565	10,5	7,9	792	603	424	258	1,224		700	ANRE0700HSP01				
	MIL075 B 01 IR 01 NNN	76	1462	740	710	16,3	8,8	968	737	519	316	1,221		1000	ANRE1000HSP01				
1720 34 rury 3 przerwy	MIG043 B 01 IR 01 NNN	42	1720	428	398	9,8	7,5	712	541	380	231	1,227		700	ANRE0700HSP01				
	MIG050 B 01 IR 01 NNN	48	1720	497	467	11,0	8,3	811	617	434	264	1,224		700	ANRE0700HSP01				
	MIG060 B 01 IR 01 NNN	57	1720	595	565	12,6	9,5	952	725	511	311	1,220		1000	ANRE1000HSP01				
	MIG075 B 01 IR 01 NNN	76	1720	740	710	19,7	10,6	1.163	887	626	383	1,213		1000	ANRE1000HSP01				

Grzałka elektryczna do Dual Power

Grzałka elektryczna do Dual Power

Grzejniki
Łazienkowe


Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap VENUS, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C - Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1720 x 740: **MIG075 B 01 IR 01 NNN (€ 216,00) + ANRE1000HSP01 (€ 216,00) = € 432,00**


Legenda Kodu

Szerokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki	Szerokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów	Wysokość	Kod dla podłączenia 50 mm
Kod opakowania		Kod opakowania	


Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

