

VENUS

Chrom Elektryczny



VENUS CHROM ELEKTRYCZNY

wysokość 1720 mm, szerokość 595 mm. Wykończenie Chrom (kod. 50).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik suszarka do ręczników
- elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 23 mm
- kolektory o przekroju półwalnym 40x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka schuko

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie

Dostępne wykończenia Dopłata

Chrom (kod 50)



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign




DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYŁĄCZNIKIEM ON/OFF (TYP I)



Grzałka elektryczna z wbudowanym wyłącznikiem ON/OFF. Klasa izolacyjna: I, IP54. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (TYP K)



4-biegunowe złącze rezystancyjne z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury płynu wewnętrznego. Klasa izolacyjna: I, IP44. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (TYP Y)



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Z a r z á d z a n i e temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana w kolorze polerowanego chromu z szarym kablem.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z STEROWANIEM WIFI (TYP E)



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostarczana w kolorze czarnym z przezroczystym kablem.


Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




VENUS CHROM ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (I)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur - 2 przerwy	MIS060 I 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,2	300
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 I 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	400
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 I 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	400
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 I 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	700


dostępne do wyczerpania zapasów

VENUS CHROM ELEKTRYCZNY Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (K)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur - 2 przerwy	MIS060 K 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,1	300
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 K 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,3	400
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 K 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,2	400
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 K 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	700

dostępne do wyczerpania zapasów

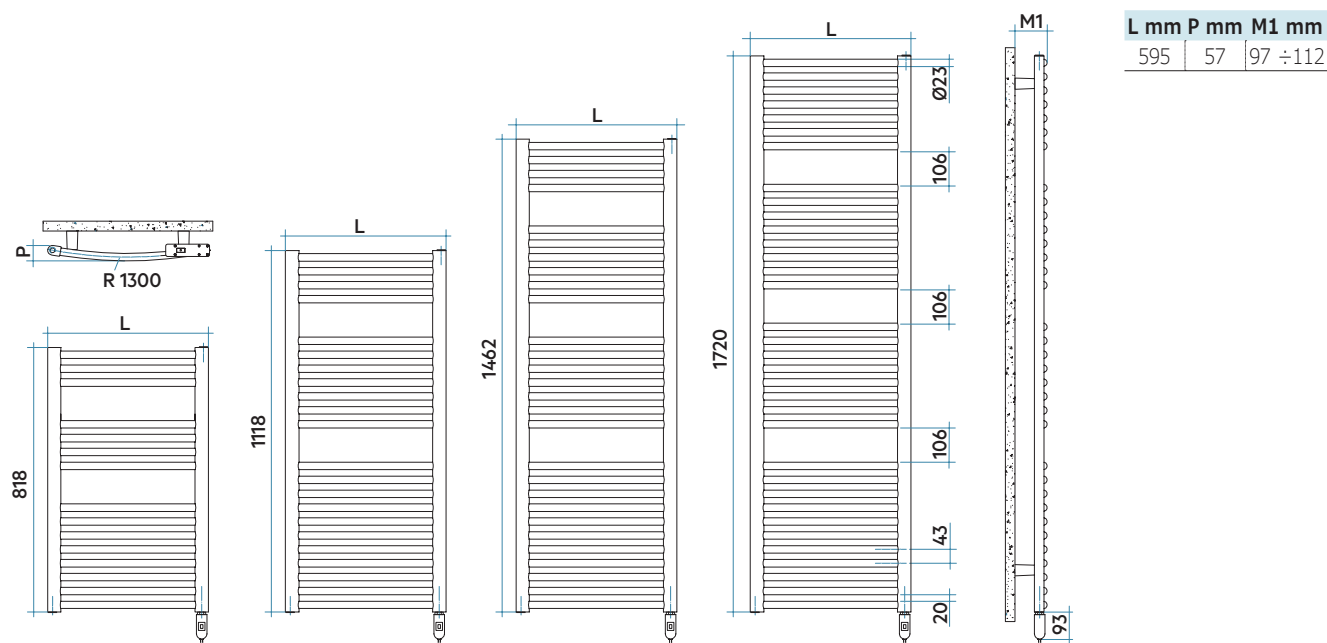


VENUS CHROM ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 Y 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	300
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 Y 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	400
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 Y 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	400
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 Y 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	700

VENUS CHROM ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 H 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	300
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 H 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	400
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 H 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	400
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 H 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	700

VENUS CHROM ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 E 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,7	300
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 E 50 IR 01 NNN	55	1118	595	15,0	400
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 E 50 IR 01 NNN	55	1462	595	19,0	400
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 E 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,7	700

Legenda Kodu

Szerokość Kod grzejnika chromowanego

MI S 060 I 50 IR 01 NNN

Wysokość Kod opakowania

