



VENUS ELEKTRYCZNY

wysokość 1720 mm, szerokość 595 mm. Kolor Biały Standardowy (kod. 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik suszarka do ręczników
- elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 23 mm
- kolektory o przekroju półokrągłym 40x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka schuko

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie białe do białego VENUS i chromowane do kolorowego VENUS
- tylko dla wersji modelu "E" Elektroniczne sterowanie WiFi w tym samym kolorze co grzejnik



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



DOSTĘPNE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WYŁĄCZNIKIEM ON/OFF (TYP I)



Grzałka elektryczna z wbudowanym wyłącznikiem ON/OFF. Klasa izolacyjna: I, IP54. Elektronika dostarczana jest w Standardowym Białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (TYP K)



4-biegunowe złącze rezystancyjne z elektronicznym termostatem do regulacji temperatury płynu wewnętrznego. Klasa izolacyjna: I, IP44. Elektronika dostarczana jest w Standardowym Białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (TYP Y)



Sterowanie elektroniczne z wbudowanym modułem Bluetooth. Zdalne programowanie (IRSAP APP NOW).



Zarządzanie temperaturą i programowanie w bezpośredniej bliskości sterowania elektronicznego. Klasa II. Stopień ochrony IP 24. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna przyłączana do gniazdka, z szybkim i elektronicznym sterowaniem do regulacji temperatury w pomieszczeniu, z możliwością programowania co tydzień. Klasa izolacji II. Stopień ochrony IP44. Elektronika dostarczana jest w standardowym białym kolorze (kod 01) z białym kablem do białych grzejników; w kolorze chromowanym z szarym kablem do kolorowych grzejników.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym kolorze co grzejnik z przezroczystym kablem.


Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




VENUS ELEKTRYCZNY Z WYŁĄCZNIKIEM (I)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 I 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,2	400
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 I 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 I 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	700
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 I 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	1000

dostępne do wyczerpania zapasów

VENUS ELEKTRYCZNY Z REGULATOREM DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY PŁYNU (K)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 K 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,1	400
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 K 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	700
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 K 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	700
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 K 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,2	1000


dostępne do wyczerpania zapasów

L mm P mm M1 mm

595 57 97 ÷ 112

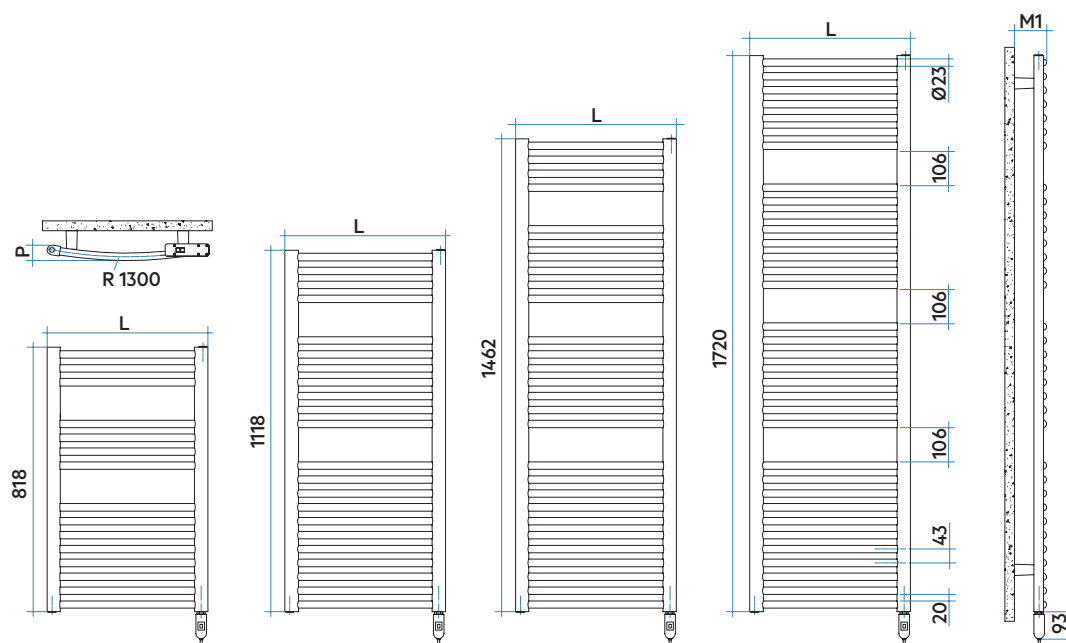


VENUS ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)




Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 Y 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	400
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 Y 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	700
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 Y 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	700
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 Y 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	1000

VENUS ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 H 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	400
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 H 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	700
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 H 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	700
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 H 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	1000

VENUS ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Grzałka Watt
818 15 rur -2 przerwy	MIS060 E 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,8	400
1118 22 rury - 2 przerwy	MIM060 E 01 IR 01 NNN	55	1118	595	15,0	700
1462 28 rur - 3 przerwy	MIL060 E 01 IR 01 NNN	55	1462	595	19,1	700
1720 34 rury - 3 przerwy	MIG060 E 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,8	1000

Legenda Kodu:

Szerokość
Wysokość
Kod z wykończeniem Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Kod opakowania

MI S 060 I 01 IR 01 NNN

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

