

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik -suszarka do ręczników
- elementy poziome z prostokątnymi rurkami o przekroju 50x10 mm
- kolektory boczne o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną oraz dodatkowym systemem nadmuchu, który osiąga 1000 Wat. Dodatkowy system nadmuchu powietrza jest połączony z wentylatorem w celu zrównoważenia temperatury ustawionej w pomieszczeniu, w którym jest używany

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- termostat elektroniczny Wireless
- **osłona rozdzielacza powietrza w kolorze grzejnika**




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

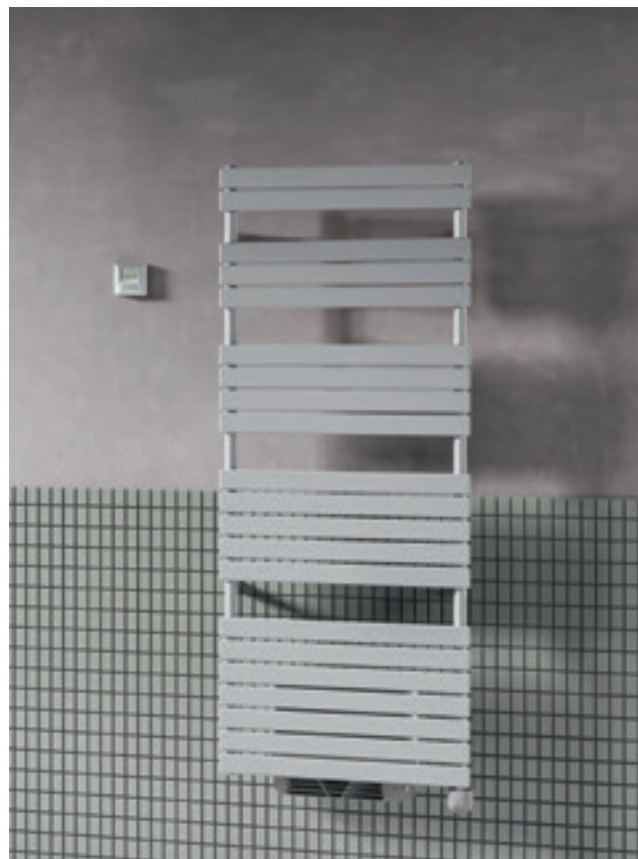

GLÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA



- Wyłącznik ON/OFF
- Napięcie: 230 V 50 Hz, 1 ph
- Moc Boostera = 1000 W
- Klasa izolacyjna: KLASA II
- Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
- Stopień ochrony: IP24
- Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny

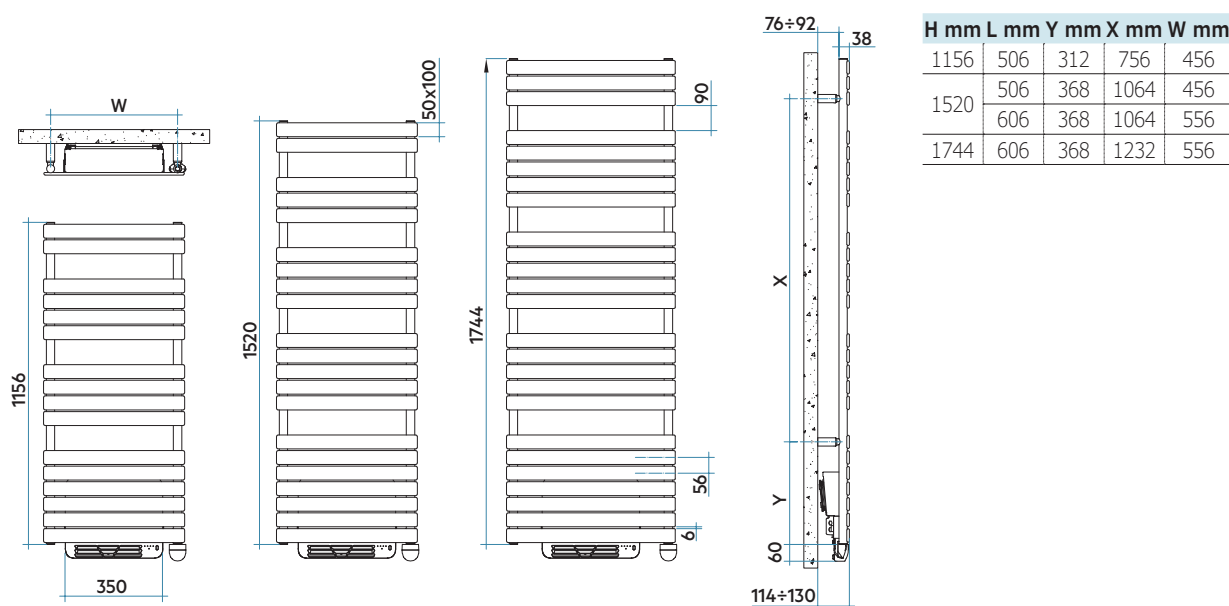

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Grzałka elektryczna Watt	Dodatkowa moc Boostera Watt
1156 16 rur 3 przerwy	XAM050 Z 01 IR 01 NNN	110	1216	506	18,5	500	+ 1000
1520 21 rur 4 przerwy	XAL050 Z 01 IR 01 NNN	110	1580	506	23,0	750	+ 1000
	XAL060 Z 01 IR 01 NNN	110	1580	606	25,8	1000	+ 1000
1744 25 rur 4 przerwy	XAG060 Z 01 IR 01 NNN	110	1804	606	29,8	1200	+ 1000

Grzejnik nie jest odwracalny.

Legenda Kodu

Szerokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	Kod opakowania
X A M 050 Z 01 IR 01 NNN	

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny XILO AIR jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.

- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.

