


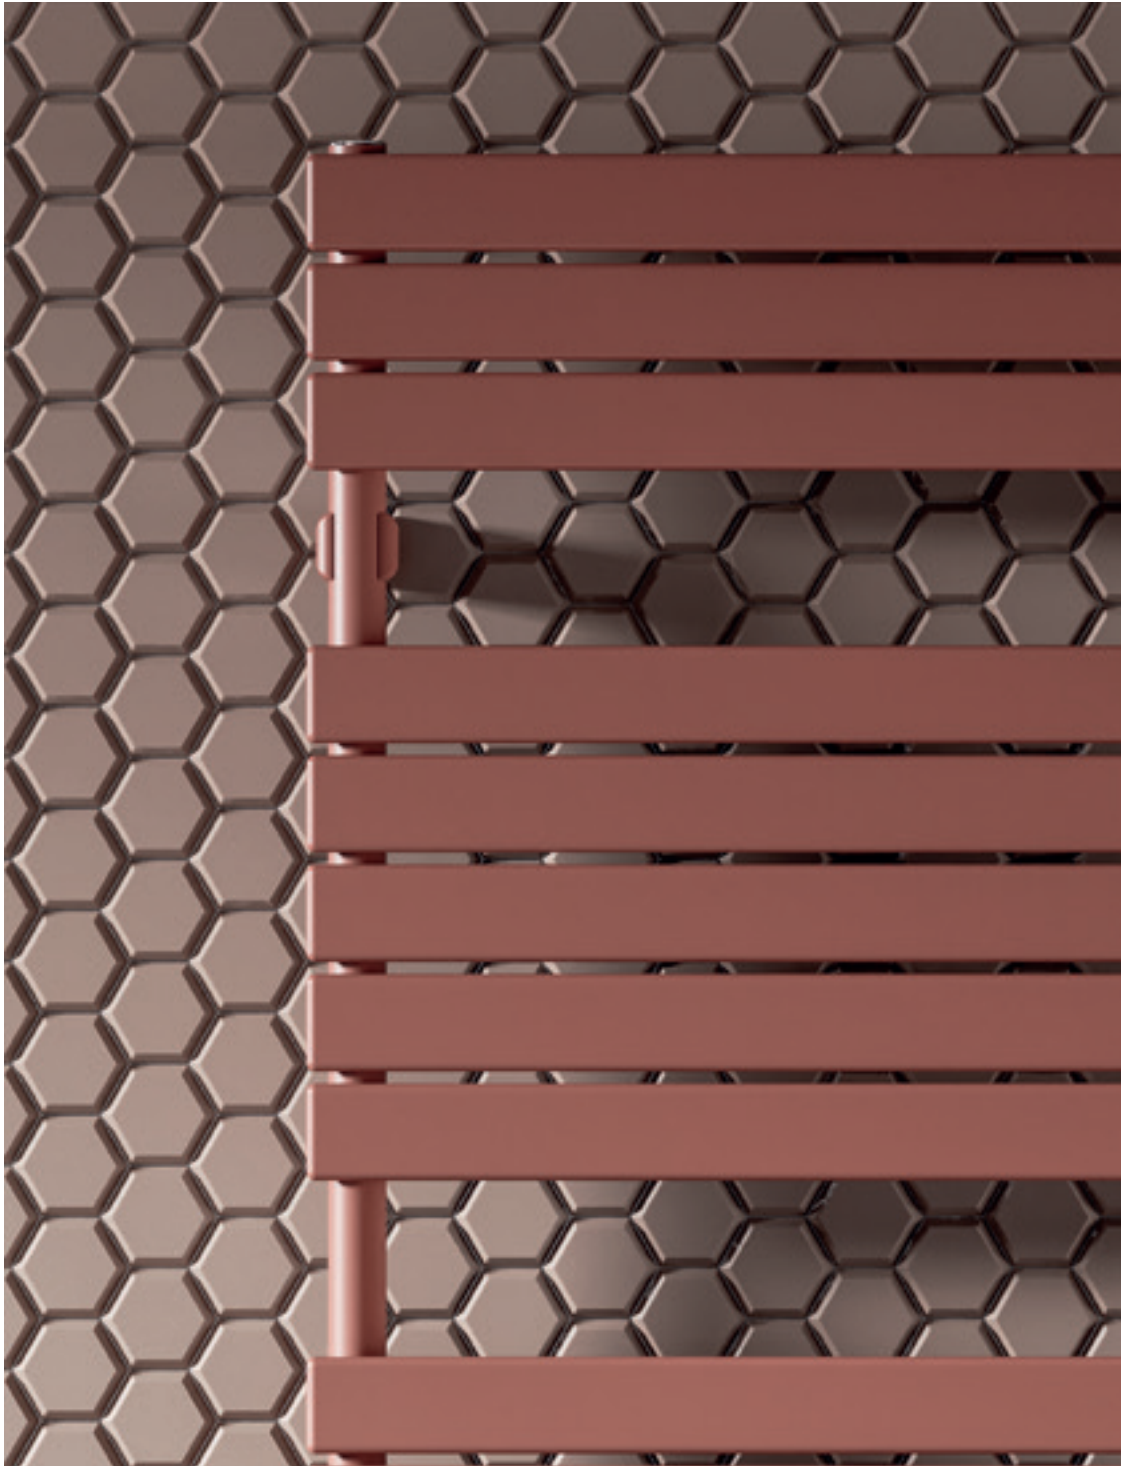

XILO ELEKTRYCZNY

wysokość 1744 mm, szerokość 606 mm. Kolor Truskawkowy (kod. Y3).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik -suszarka do ręczników
- elementy poziome z prostokątnymi rurkami o przekroju 50x10 mm
- kolektory boczne o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm
- sterowanie elektroniczne ze zintegrowaną kartą WiFi
- sterowanie elektroniczne WiFi w tym samym kolorze co grzejnik
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24
- przewód zasilający o długości 1200 mm z czerwonej tkaniny, wyjście przewodu z prawej strony na dole, wtyczka schuko

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- tylko dla wersji modelu "E" Elektroniczne sterowanie WiFi w tym samym kolorze co grzejnik

Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Sterowanie elektroniczne WiFi

Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.


Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie WiFi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopową, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza.

Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja) zintegrowanego z radiatorem.

Instrukcje online można znaleźć pod adresem: **support.smart@irsap.co**

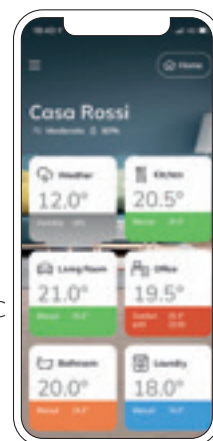


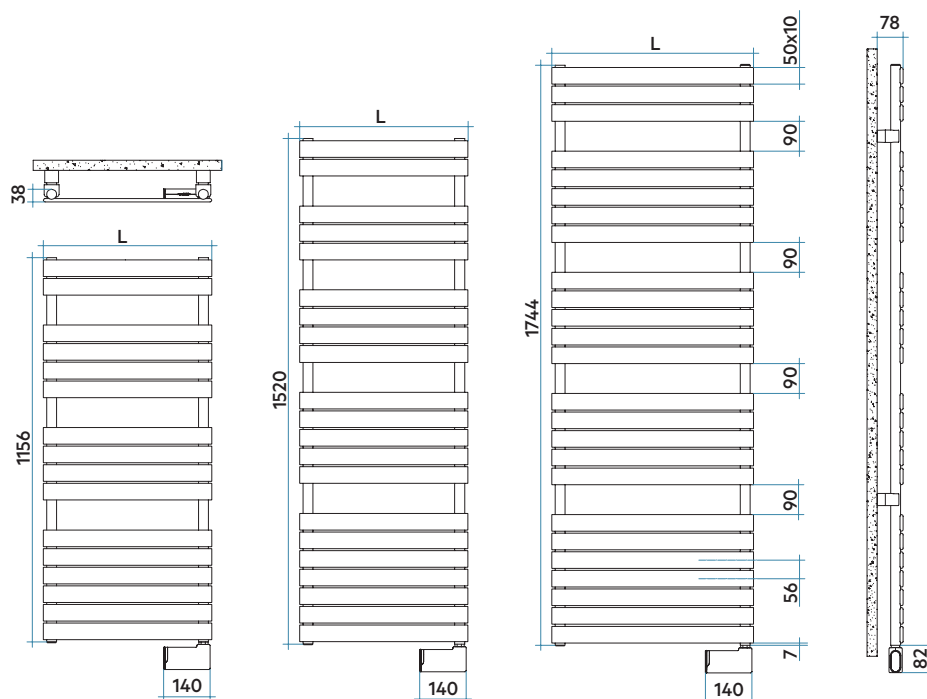

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470




XILO ELEKTRYCZNY Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH (Y)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1156 16 rur - 3 przerwy	XOM050 Y 01 IR 01 NNN	38	1156	506	14,8	500
	XOL050 Y 01 IR 01 NNN	38	1520	506	19,2	750
1520 21 rur - 4 przerwy	XOL060 Y 01 IR 01 NNN	38	1520	606	22,1	1000
1744 25 rur - 4 przerwy	XOG060 Y 01 IR 01 NNN	38	1744	606	26,0	1200

XILO ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1156 16 rur - 3 przerwy	XOM050 E 01 IR 01 NNN	38	1156	506	15,0	500
	XOL050 E 01 IR 01 NNN	38	1520	506	19,6	750
1520 21 rur - 4 przerwy	XOL060 E 01 IR 01 NNN	38	1520	606	22,4	1000
1744 25 rur - 4 przerwy	XOG060 E 01 IR 01 NNN	38	1744	606	26,4	1200

Legenda Kodu

Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

XO M 050 Y 01 IR 01 NNN

Wysokość
Kod opakowania

