

APOLLO



Praktyczne uchwyty



Ukryty odpowietrznik



APOLLO AP1B- czerń
500 x 1140mm




APOLLO AP2C- chrom
500 x 1500 mm

APOLLO

Umiejscowienie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK

Opcje podłączenia:



centralne

Rozstaw połączeń 50 mm
Zasilanie
wodno-elektryczne:



Zawór termostatyczny
INTER, COMBI
Apollo, wersja standardowa
= COMBI-L, INTER-L
Apollo, wersja lewostronna
= COMBI-R, INTER-R

Rozstaw połączeń 50 mm
Centralne ogrzewanie:



Zawór termostatyczny
ONE, UNIKO
Apollo, wersja standardowa
= ONE-L, UNIKO-L
Apollo, wersja lewostronna
= ONE-R, UNIKO-R



Zawór termostatyczny TWIN-COM




wersja lewostronna,
AP2W-L



wersja standardowa,
AP2W



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

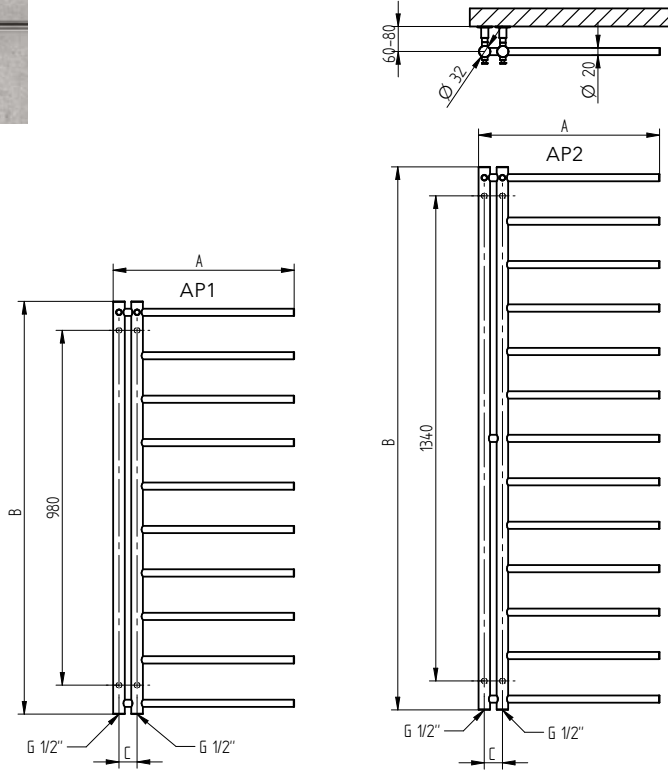

Chrom	Szczotkowana stal nierdzewna	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw połączeń (C) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C			Maksymalna zalecana moc grzałki [W]		
					Chrom	Stal nierdzewna	Kolor	Chrom	Stal nierdzewna	Kolor
AP1C	AP1SS	AP1	500 × 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C	AP2SS	AP2	500 × 1500	50	219	261	346	200	200	300
AP1C-L	AP1SS-L	AP1-L	500 × 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C-L	AP2SS-L	AP2-L	500 × 1500	50	219	261	346	200	200	300

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.