


AVENTO FRAME



AVENTO AVFLA
antracyt, instalacja poprzeczna
905 × 480 mm

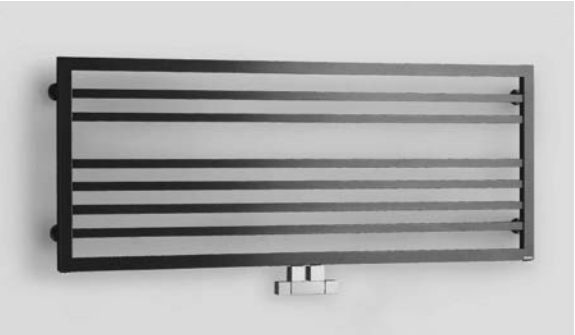

AVENTO AVF4BE
beż (kolor strukturalny)
600 × 1210 mm



AVENTO AVF4C
chrom
600 × 1210 mm




AVENTO FRAME



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

Umieszczenie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Pozioame rurki: 20 × 20 mm
Pionowe rurki: 30 × 30 mm

Opcje podłączenia:

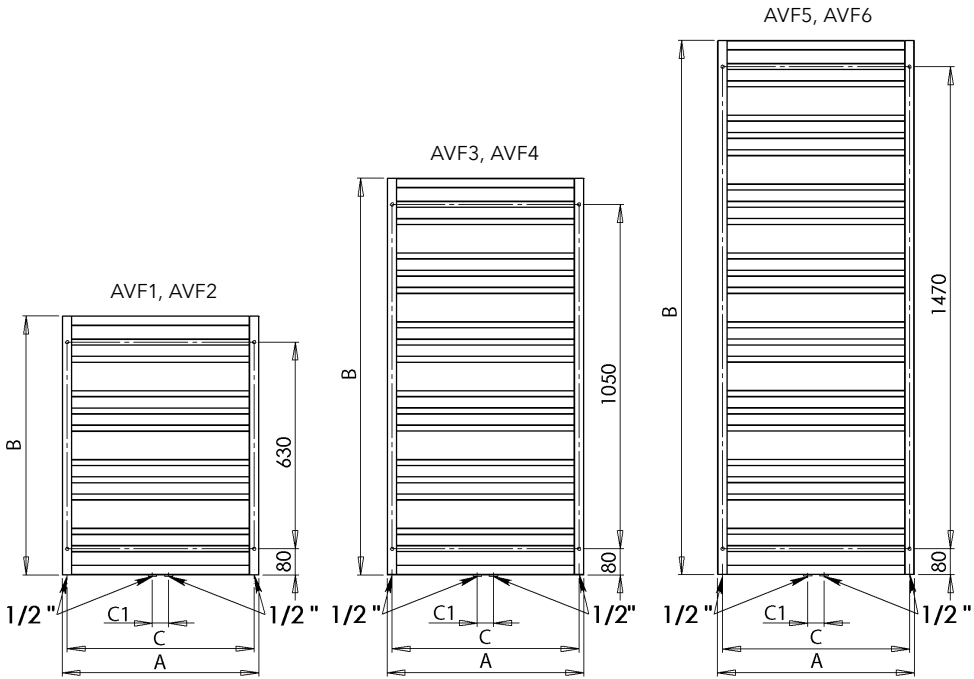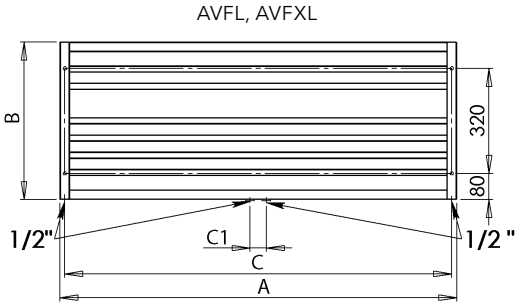

Chrom	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw podłączeń (C, C1) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C		Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
				Chrom	Kolor	Chrom	Kolor
AVF1C	AVF1	500 x 790	470/50	218	344	200	300
AVF2C	AVF2	600 x 790	570/50	253	399	200	300
AVF3C	AVF3	500 x 1210	470/50	323	509	300	500
AVF4C	AVF4	600 x 1210	570/50	375	590	300	500
AVF5C	AVF5	500 x 1630	470/50	429	675	400	600
AVF6C	AVF6	600 x 1630	570/50	496	781	400	600
Wersja poprzeczna							
AVFLC	AVFL	905 x 480	875/50	244	384	-	-
AVFXLC	AVFXL	1210 x 480	1180/50	318	501	-	-

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.