


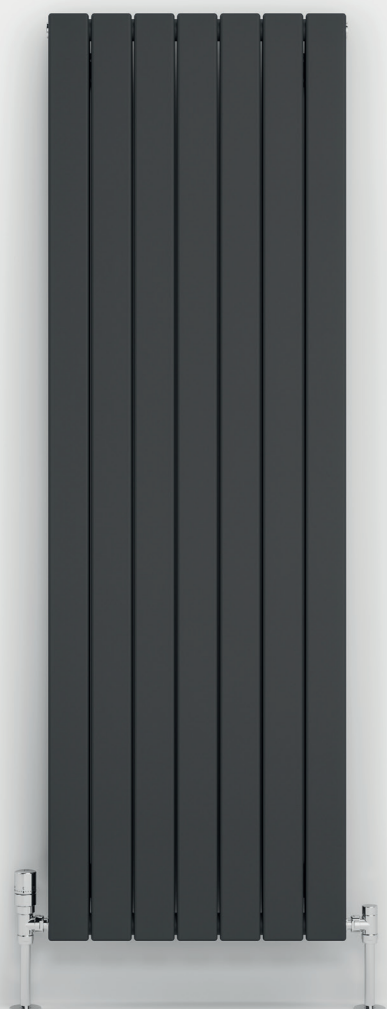

Grzejnik

Forte V20 1600↑ × 514↔ LP,
kolor: Metallic Grey,
kod oraz kod konfiguracji: TG20F160051 KMGRLP

◀ Zawory i akcesoria

Zestaw kątowy termostatyczny
Zestaw maskujący podwójny – 160 mm

▼ Zawory i akcesoria

Zestaw trójosiowy termostatyczny
Zestaw maskujący podwójny – 70 mm



RAL 9005 MAT




RAL 9016






















METALLIC GREY

FORTE V20



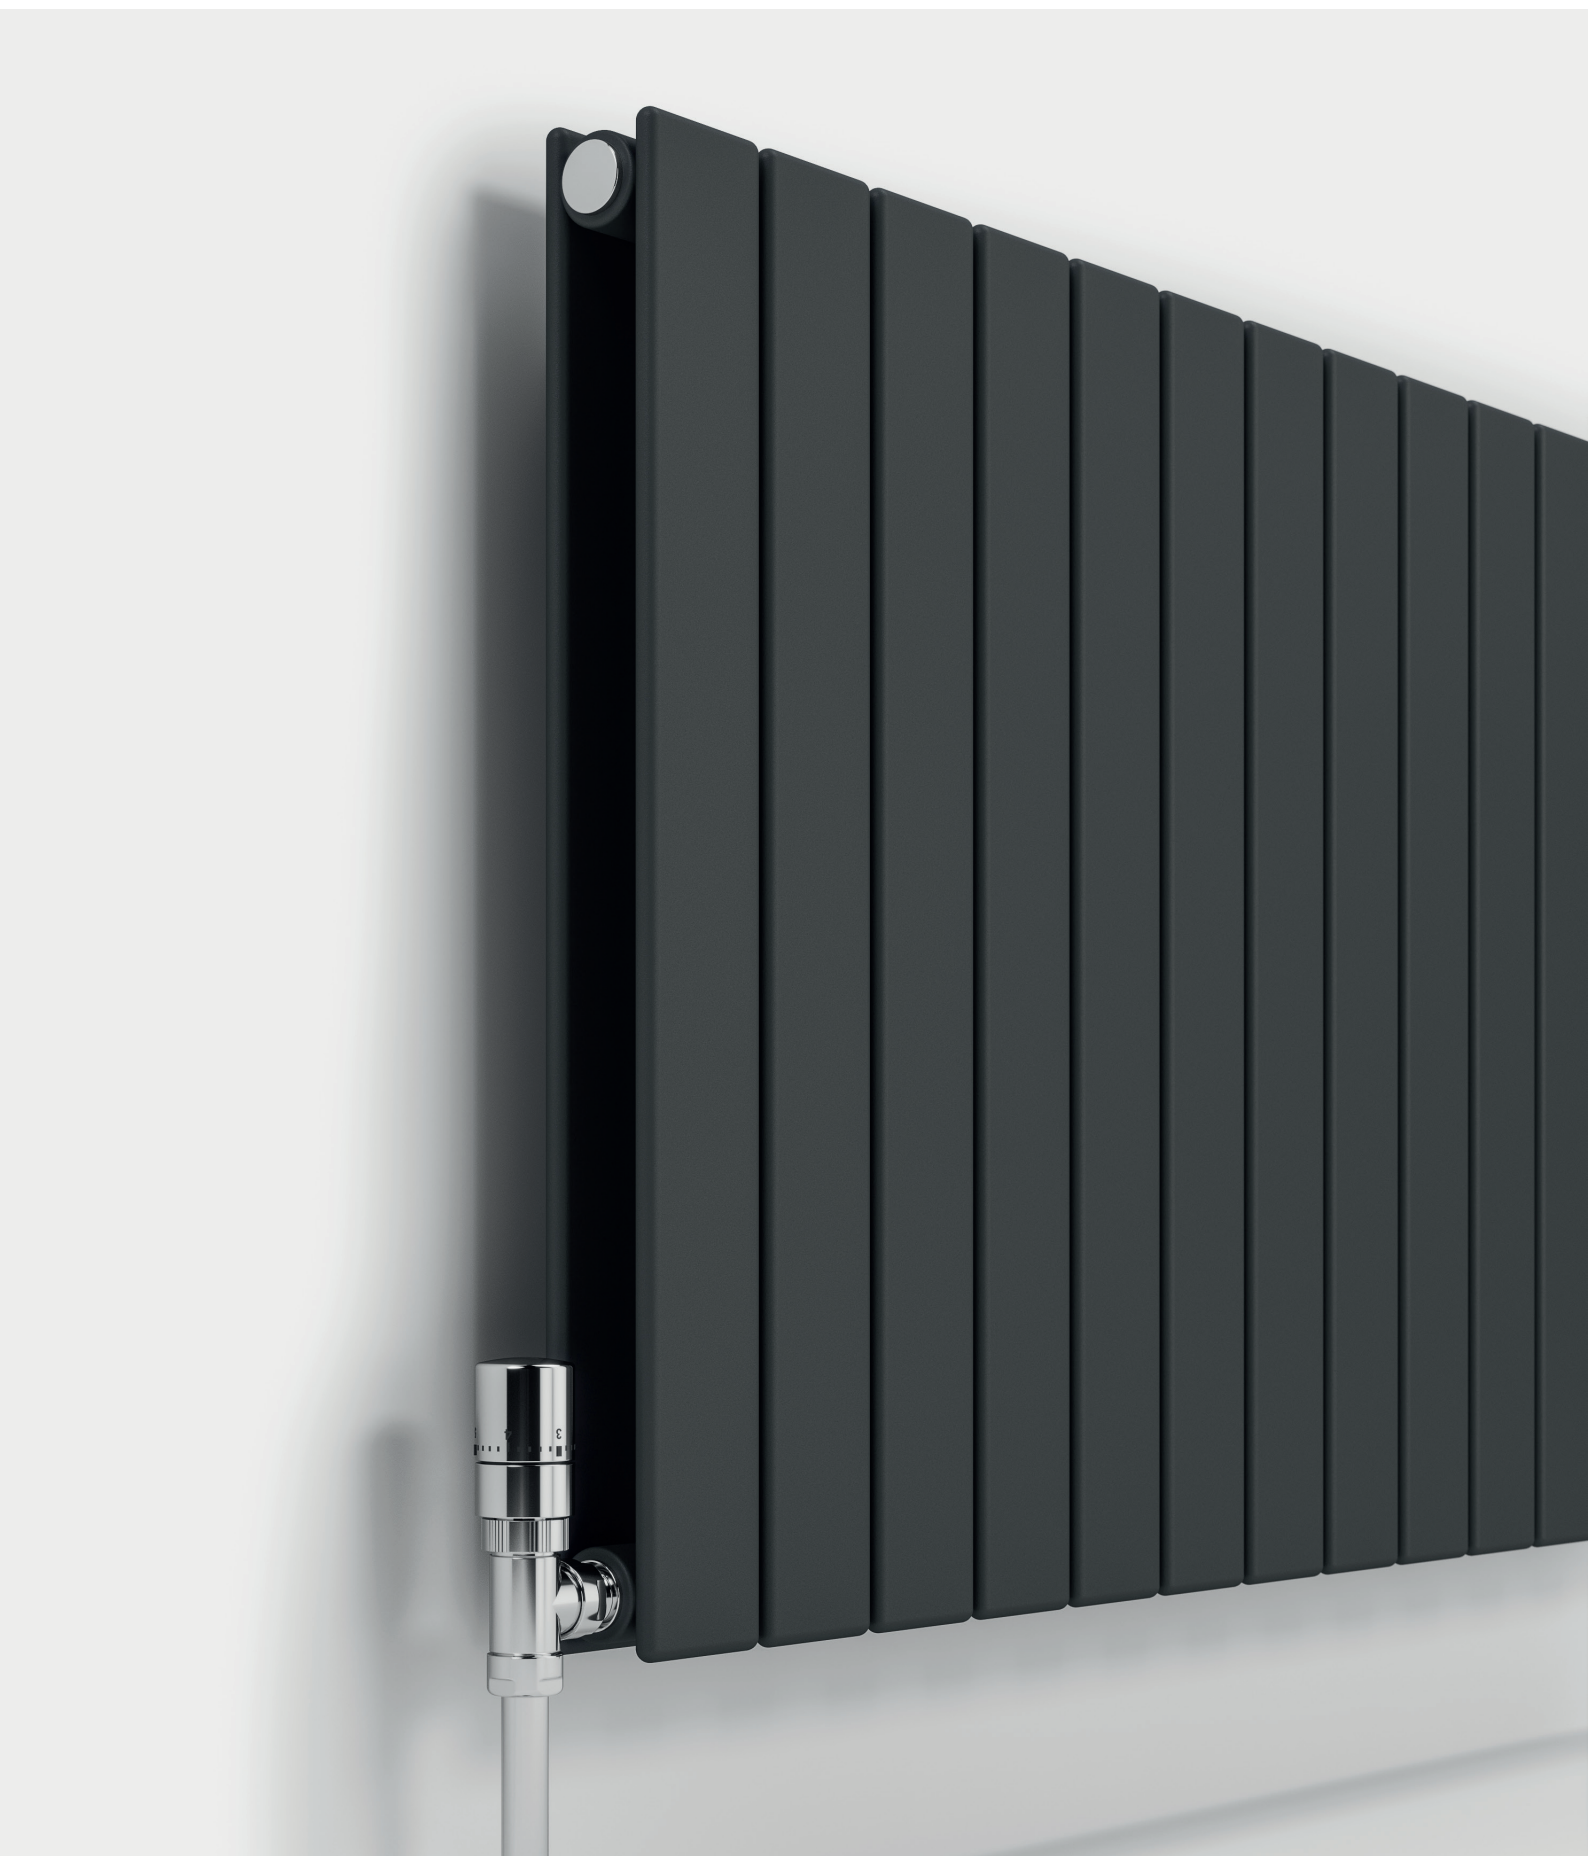

DOSTĘPNE ROZMIARY

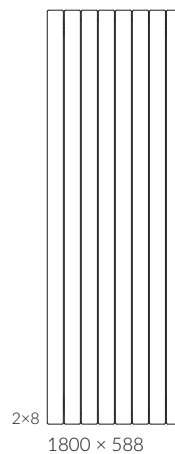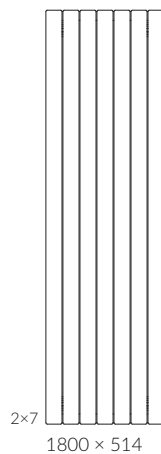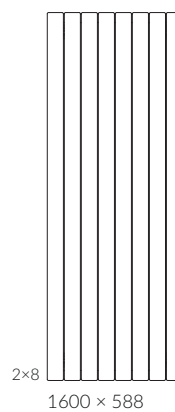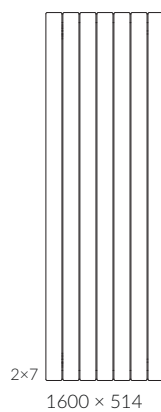

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:

Wysokość 550 ÷ 600 mm



Wysokość 1600 ÷ 1800 mm



Wysokość A ⇅ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info, 10
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
550	440	429	219	TG20F055044...
550	588	571	292	TG20F055058...
550	810	786	402	TG20F055081...
550	1032	1000	511	TG20F055103...
550	1254	1214	621	TG20F055125...
600	440	464	237	TG20F060044...
600	588	619	316	TG20F060058...
600	810	851	435	TG20F060081...
600	1032	1083	553	TG20F060103...
600	1254	1315	672	TG20F060125...
1600	292	739	370	TG20F160029...
1600	366	924	463	TG20F160036...
1600	440	1108	555	TG20F160044...
1600	514	1293	648	TG20F160051...
1600	588	1478	741	TG20F160058...
1800	292	814	407	TG20F180029...
1800	366	1017	508	TG20F180036...
1800	440	1221	610	TG20F180044...
1800	514	1424	712	TG20F180051...
1800	588	1628	814	TG20F180058...


WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 450 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Głębokość G [mm]	Rozstaw podłączenia C3 [mm]	Rozstaw podłączenia C4 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
550	440	58	500	440	296	377	107	4,33	10,93
550	588	58	500	588	444	377	107	5,78	14,62
550	810	58	500	810	666	377	107	7,94	20,09
550	1032	58	500	1 032	888	377	107	10,11	25,57
550	1254	58	500	1 254	1110	377	107	12,28	31,05
600	440	58	550	440	296	427	107	4,72	12,53
600	588	58	550	588	444	427	107	6,30	15,74
600	810	58	550	810	666	427	107	8,66	21,63
600	1032	58	550	1 032	888	427	107	11,02	27,53
600	1254	58	550	1 254	1110	427	107	13,38	33,43
1600	292	58	1 550	292	148	1427	107	8,35	19,56
1600	366	58	1 550	366	222	1427	107	10,44	24,44
1600	440	58	1 550	440	296	1427	107	12,52	29,33
1600	514	58	1 550	514	370	1427	107	14,61	34,22
1600	588	58	1 550	588	444	1427	107	16,70	39,11
1800	292	58	1 750	292	148	1627	107	9,39	21,90
1800	366	58	1 750	366	222	1627	107	11,74	27,36
1800	440	58	1 750	440	296	1627	107	14,08	32,84
1800	514	58	1 750	514	370	1627	107	16,43	38,31
1800	588	58	1 750	588	444	1627	107	18,78	43,78


RYSUNEK TECHNICZNY

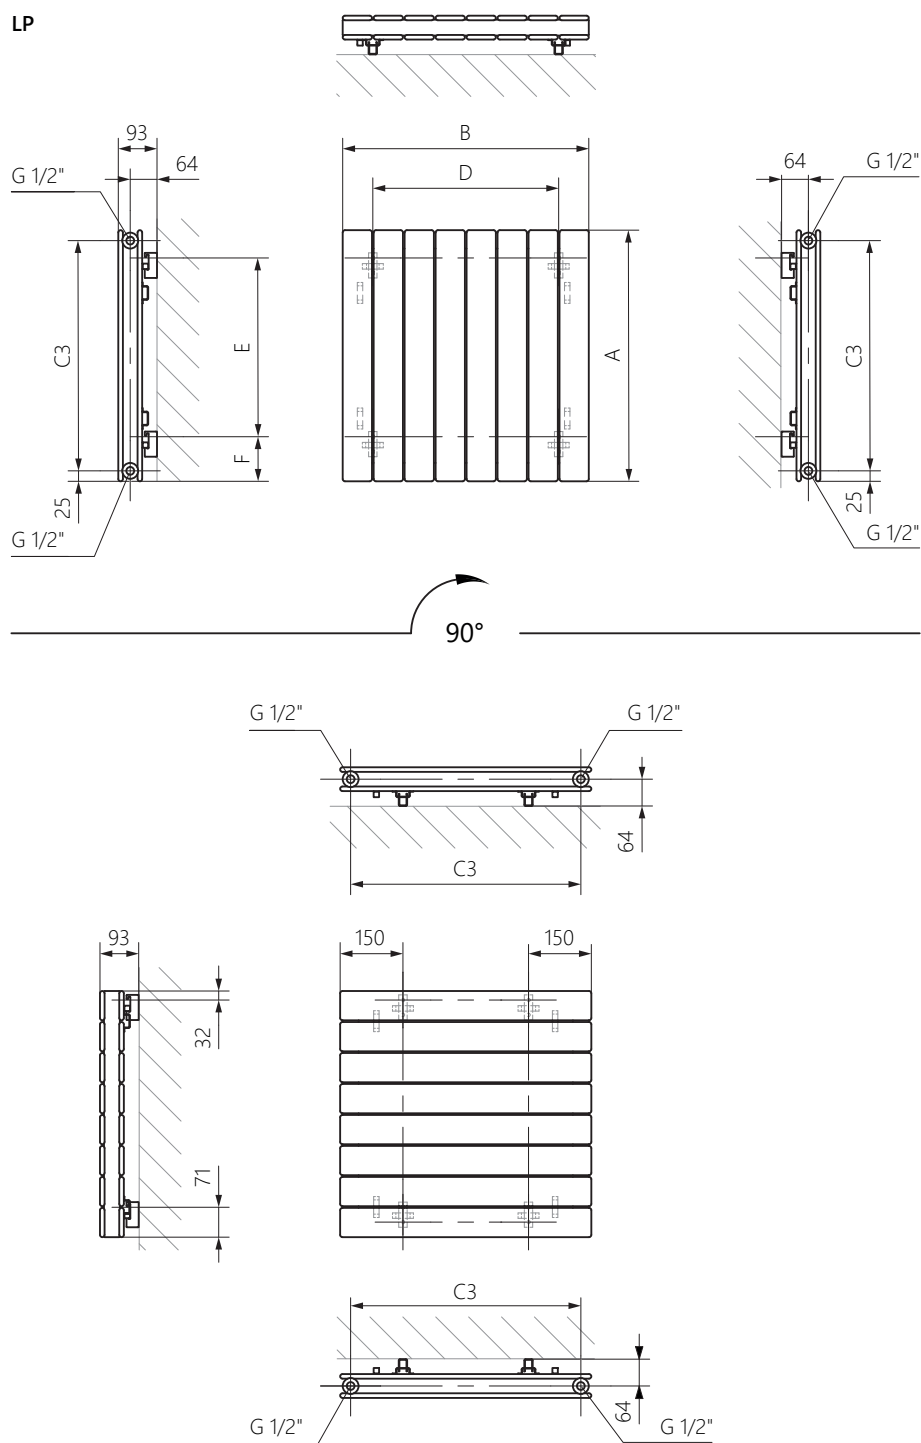


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Rurka:




RYSUNEK TECHNICZNY

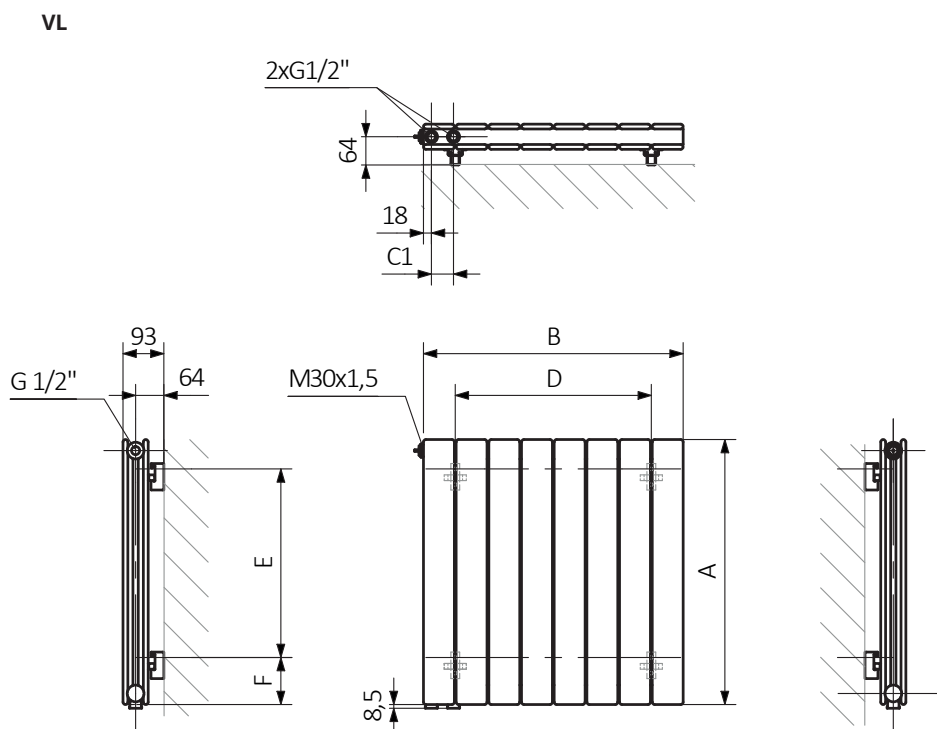

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


Kolektor:

Rurka:



RYSUNEK TECHNICZNY


VP

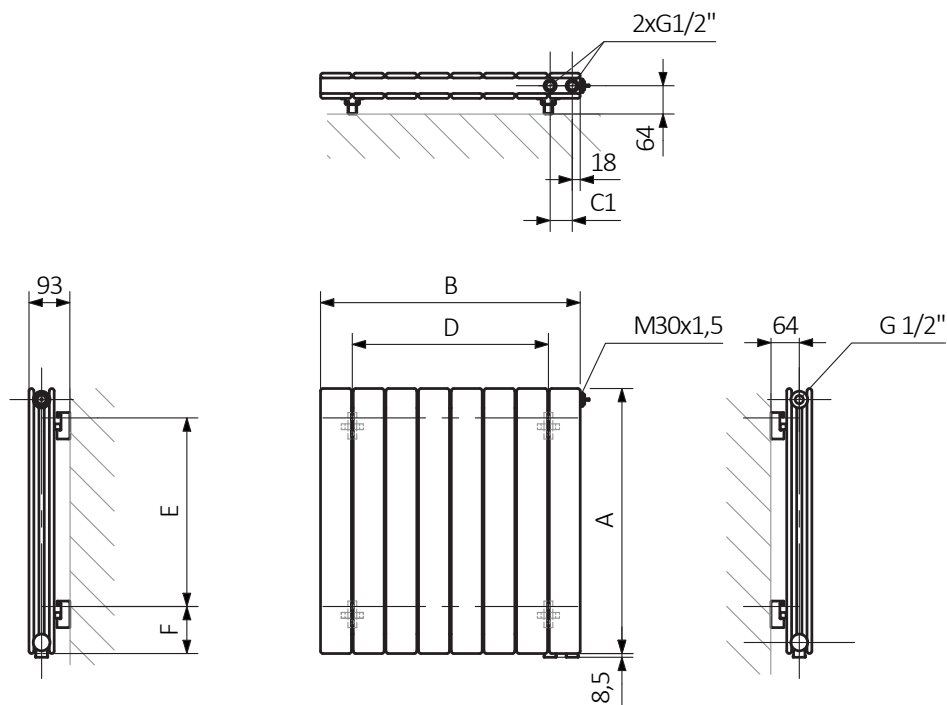

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


Kolektor:

Rurka:



RYSUNEK TECHNICZNY


ZX

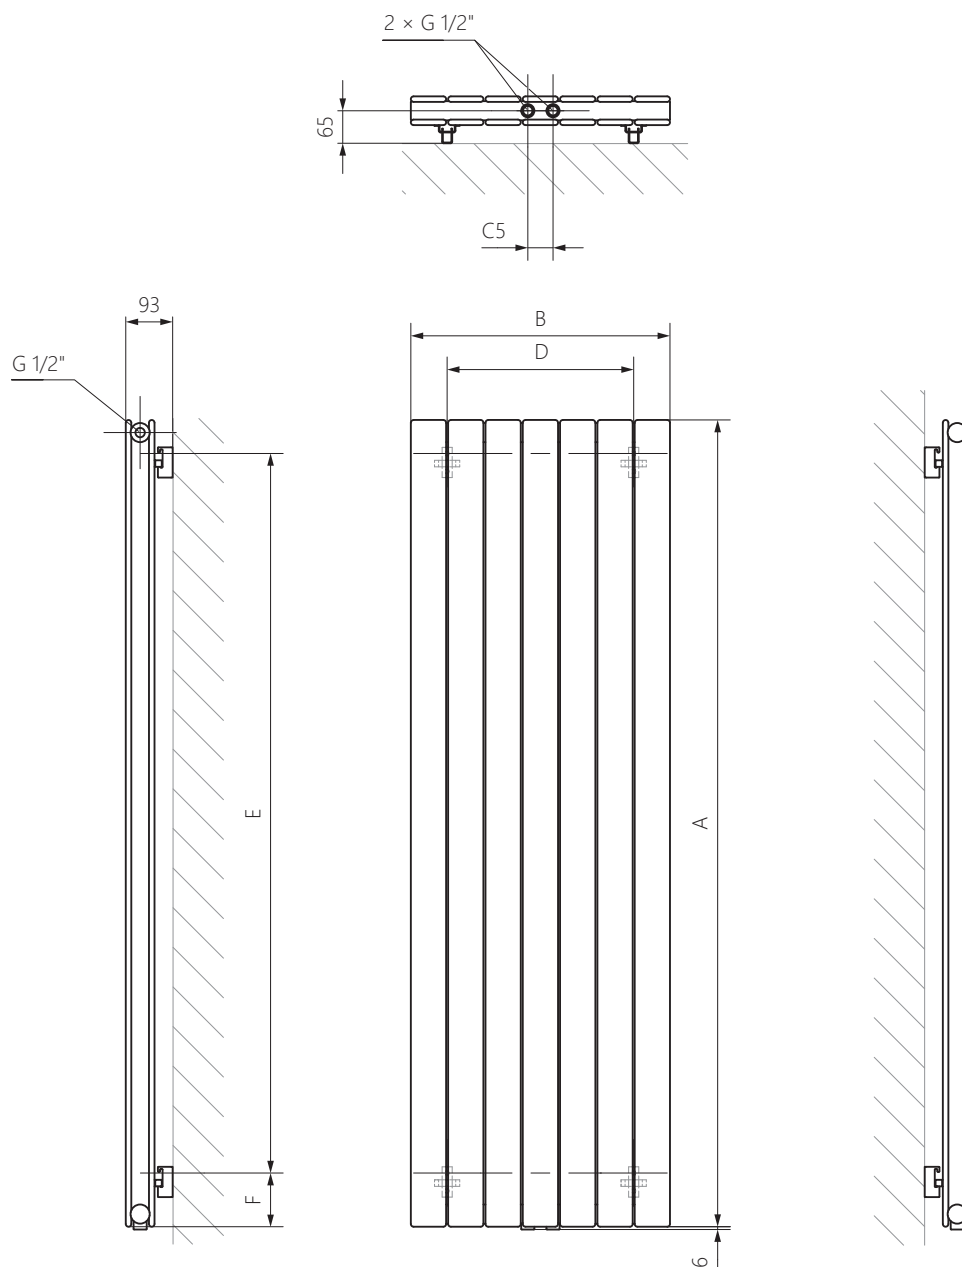

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:


Rurka:

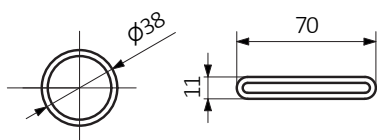

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O.

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

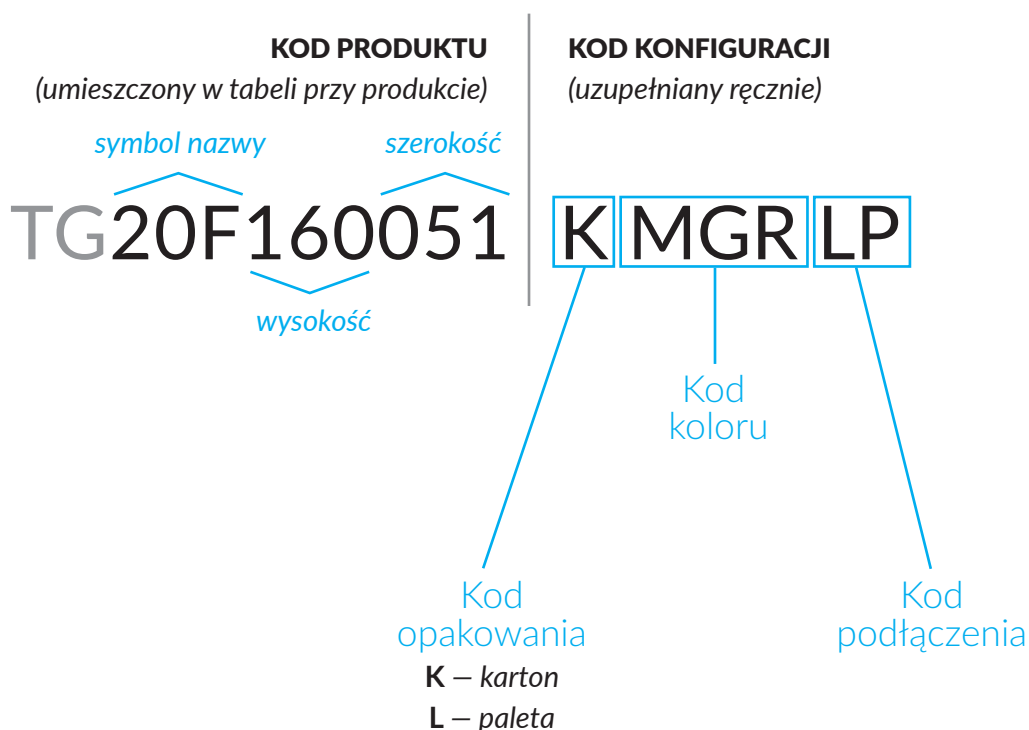

WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania